



fas

**Lavori in quota
Ambienti confinati**

04.2024



www.fasitaly.com

IMBRACATURE	14
CASCHI	28
ASSORBITORE DI ENERGIA	38
CORDINI CON ASSORBITORE DI ENERGIA	40
DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI	46
DISPOSITIVI DI ARRESTO CARICO	48
DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI CON ARGANO DI EMERGENZA	50
DISPOSITIVI ANTICADUTA DI TIPO GUIDATO	54
CORDINI DI POSIZIONAMENTO	58
CORDINI DI COLLEGAMENTO E DI ANCORAGGIO	60
DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO	64
DISCENSORI	72
BLOCCANTI	74
CARRUCOLE	78
CORDE	82
CONNETTORI	90
MAGLIE RAPIDE	95
SOCCORSO	98
LAMPADE FRONTALI	104
SACCHE E ZAINI	110
TRIPODI	116
DAVIT	126
PORTALI DI ALLUMINIO	152



Funi e attrezzature per sollevamento

Ragione Sociale: FAS Funi e Attrezzature per Sollevamento SPA
20092 Cinisello Balsamo (Milano)
Tel. +39 02 6124951 / Fax +39 02 66040192
PI/CF 05854380150
Reg. Impr. Trib. Milano 195276-5505-26
Capitale sociale: 2.000.000 Euro i.v.
Anno di costituzione: 1980
Certificazione Qualità: ISO 9001

Progettazione, costruzione, commercializzazione di prodotti per sollevamento

- Impianti e sistemi per sollevamento
- Paranchi elettrici, pneumatici e manuali
- Gru a bandiera, impianti sospesi, gru a portale, monorotaie
- Argani elettrici, idraulici e manuali per sollevamento e trazione
- Funi di acciaio
- Tiranti di fune con teste fuse, bussole e capicorda
- Applicazioni in fune per controvetture e tensostrutture
- Brache di fune
- Funi e accessori di acciaio inossidabile per nautica e architettura
- Ganci, grilli, tenditori, morsetti, redance
- Brache di catena e accessori g8, g10, g12 e inossidabili
- Bozzelli, pulegge e taglie
- Golfari e punti di ancoraggio
- Brache di poliestere
- Sistemi per l'ancoraggio dei carichi
- Morse per sollevamento
- Apparecchi a depressione
- Sollevatori magnetici
- Dinamometri
- Bilancini e distanziatori di carico
- Dispositivi anticaduta

Servizi

- Corsi di addestramento per la sicurezza sul lavoro
- Verifiche periodiche delle attrezzature per sollevamento

Presenti in tutta Italia con una gamma completa di prodotti per il sollevamento e la movimentazione dei carichi



www.fasitaly.com

SEDE CENTRALE

MILANO - FAS SpA

Via dei Lavoratori, 118/120 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 6124951 - Fax +39 02 66040192
info@fasitaly.com



DEPOSITI E CENTRI DI ASSISTENZA

ASTI - CONFAS

Via Amerigo Vespucci, 26/A Z.I. - 14100 Asti
Tel. +39 0141 470094 - Fax +39 0141 275915 - confas@fasitaly.com

BOLOGNA - DEFAS

Via Augusto Pollastri, 1 - 40138 Bologna
Tel. +39 051 6014794 - Fax +39 051 538973 - defas@fasitaly.com

VENEZIA - GRIFAS

Via Portenari, 17 - 30175 Marghera (VE)
Tel. +39 041 931056 - Fax +39 041 5388329 - grifas@fasitaly.com

PERUGIA - FAS CENTRO ITALIA

Via Marsciano - 06039 Matigge di Trevi (PG)
Tel. +39 0742 381368 - Fax +39 0742 381429 - fascentroitalia@fasitaly.com

ROMA - FAS ROMA

Via Cancelliera, 71/73 - 00072 Ariccia (ROMA)
Tel. +39 06 93496335 - Fax +39 06 93494499 - fasroma@fasitaly.com

BRINDISI - FAS BRINDISI

Via Nobel, 9/11 Z.I. - 72100 Brindisi
Tel. e Fax +39 0831 572449 - balena@fasitaly.com

Centro di addestramento



Formazione e sicurezza sul lavoro

Ci occupiamo della tua sicurezza

La nostra è una storia di affidabilità e attenzione al cliente. L'addestramento nell'uso dei nostri prodotti garantisce un lavoro sicuro.

Investire sulle persone, le condizioni di lavoro e l'efficacia delle azioni, è alla base della nostra politica aziendale.

LA STRUTTURA INDOOR

Per garantire le ore di addestramento con qualsiasi condizione atmosferica. Un centro attrezzato per addestrare al lavoro ed al primo soccorso in ambienti critici.



TRALICCIO 24 METRI

Struttura esterna per l'addestramento nei lavori in quota per l'accesso mediante funi.



Formazione / Corsi

LAVORI IN QUOTA

LQ-MOD Lavoro in quota

LQ-GT Gru a torre e tralicci

LQ-CA Carroponti

LQ-AM Ascensori e montacarichi

Corso di informazione, formazione ed addestramento all'uso dei DPI specifici per il lavoro in quota.

LQ-E Salvataggio ed evacuazione

Addestramento all'uso dei dispositivi aziendali di protezione contro le cadute per il salvataggio e/o l'evacuazione.

ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

FU-MA Corso funi modulo a

Formazione specifica per addetti ai sistemi di accesso mediante funi in siti naturali e artificiali.

FU-MB Corso funi modulo b

Formazione specifica per addetti ai sistemi di accesso mediante funi sugli alberi.

FU-PR Corso preposto

Modulo di formazione specifico teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

AMBIENTI CONFINATI

CO-FO Corso ambienti confinati

Corso per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in accordo al DPR 177/2001.

CO-AD Addestramento per l'accesso e l'evacuazione negli ambienti confinati

Addestramento all'uso dei dispositivi aziendali di protezione individuale contro le cadute dall'alto per l'accesso e l'evacuazione negli spazi confinati.

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

DPVR-CO Corso di formazione ed addestramento dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Corso per l'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie, addestramento all'uso dei DPVR aziendali.

SOLLEVAMENTO

SOL-IMB Corso per imbricatori

Informazione, formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature di sollevamento sotto-gancio.

SOL-PDE Formazione di persona designata

Informazione, formazione ed addestramento di persona designata al controllo ed esecuzione di operazioni di sollevamento.

SOL-APP Paranchi, gru a bandiera e carroponti

Addestramento addetti all'utilizzo di paranchi, gru a bandiera e carroponti.

IMBRACATURE PER L'ACCESSO SU CORDA



GT
CA2193.01
Pag. 14



GT TURBO
CA2780
Pag. 14



GT SIT
CA2165.01
Pag. 15



GT CHEST
CA2166.02
Pag. 15



GOLDEN TOP
EVO ALU
CA941.22
Pag. 16



GOLDEN TOP
PLUS
CA921.21
Pag. 16



ACCESS SWING
CA1963
Pag. 17

IMBRACATURE PER IL POSIZIONAMENTO SUL LAVORO E L'ANTICADUTA



ELEKTRON
CA3490
Pag. 18



GRAVITY
CA1265
Pag. 18



ORBITAL
CA2120
Pag. 19



VERTICAL 2 PLUS
CA0106
Pag. 19

IMBRACATURE ANTICADUTA



FOCUS VEST XT
CA2664
Pag. 20



FOCUS LIGHT XT
CA2663
Pag. 20



SWIFTY VEST
CA2168
Pag. 21



SWIFTY LIGHT
CA2167
Pag. 21



QUANTUM
CA2121
Pag. 22



BASIC DUO
CA1275
Pag. 22



VERTICAL
CA3707.01
VERTICAL XXXL
CA3707.02
Pag. 23

ACCESSORI IMBRACATURE



EASY BELT
CA1268
Pag. 23



KILO
CA2917
Pag. 24



HUB
CA910
Pag. 24



GEAR LOOP
CA940
Pag. 24



TOOLER
CA2150
Pag. 24



SAWER
CA2151
Pag. 24



SAWER PRO
CA2300
Pag. 24



EXTENSION LANYARD
CA2030.03F
Pag. 25



GOLDEN PADDING
CA944
Pag. 25



HARNES POCKETS
CA743
Pag. 25



HARNES BAG
CA2211
Pag. 25



HELP STEP
CA2062
Pag. 25

CASCHI



ARES
CA0747
Pag. 28



ARES MIPS
CA3258
Pag. 28



ARES AIR PRO
CA2643
Pag. 29



ARES AIR
CA0748
Pag. 29



ARES AIR PLUS
CA2641
Pag. 30



SKYLOR PLUS
CA209
Pag. 32



SAFETY STAR
CA211
Pag. 32



ARES VISOR
CA749 - CA749.01
Pag. 30



ARES ELECTRIC SHIELD
CA3491
Pag. 31



ARES MESH SHIELD
CA3492
Pag. 31



PAXA H
CA3496
Pag. 33



ARES STICKERS
CA745
Pag. 33



RICAMBI
Pag. 34

ASSORBITORI DI ENERGIA



RETEXO
CA5000
Pag. 38



SHOCK ABSORBER 25 cm
CA2029
Pag. 38

CORDINI CON ASSORBITORE DI ENERGIA



RETEXO REWIND SINGLE
CA70501
Pag. 40



RETEXO REWIND DOUBLE
CA70502
Pag. 40



RETEXO GYRO REWIND
CA72502
Pag. 41



RETEXO ROPE SINGLE
CA50501
Pag. 42



RETEXO ROPE DOUBLE
CA50502
Pag. 42



RETEXO GYRO ROPE
CA52502
Pag. 43



SHOCK ABSORBER ROPE ADJUSTABLE SINGLE
CA51301
Pag. 44



SHOCK ABSORBER ROPE ADJUSTABLE DOUBLE
CA51302
Pag. 44

DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI



COBRA 2
CA2074
Pag. 46



COBRA 6
CA2075
Pag. 46



COBRA 10
CA2076V 10 M V
CA3137 10 M V+H
Pag. 47



COBRA 15
CA2077V 15 M V
CA3138 15 M V+H
Pag. 47



COBRA 20
CA2078V 20 M V
CA3139 20 M V+H
Pag. 47



COBRA 30
CA2099V 30 M V
CA3140 30 M V+H
Pag. 47

DISPOSITIVI DI ARRESTO CARICO



LOAD ARRESTER
GUARD
Pag. 48



XCALIBRE RETRIVE
FABXR - FABXRL
Pag. 50



G.SAVER
GSE4
Pag. 50



COBRA LIFT 10/25/35
CA3503 - CA3504 - CA3505
Pag. 51

DISPOSITIVI ANTICADUTA DI TIPO GUIDATO



GOBLIN
CA0999
Pag. 54



GOBLIN KIT CARABINER
CA0999.01
Pag. 54



GOBLIN KIT LANYARD
CA0999
Pag. 55



GOBLIN LANYARD
CA2030
Pag. 55



BLIN KIT
CA2565
Pag. 56

CORDINI DI POSIZIONAMENTO



DRUID LANYARD
CA3517
Pag. 58



ROPE ADJUSTER
CA2031
Pag. 59



ROPE LANYARD ADJUSTABLE
CA2030
Pag. 59



CABLE ADJUSTER
CA2061
Pag. 59

CORDINI DI COLLEGAMENTO E DI ANCORAGGIO



ROPE LANYARD
CA2030
Pag. 60



WEBBING LANYARD
CA2030F
Pag. 61



DYNAONE
CA2130
Pag. 61



DYNATWO
CA2131
Pag. 60



ANCHOR CABLE
CA3376
Pag. 61



TRUCK LOOP
CA2034
Pag. 62



EXPRESS SLING
CA3130
Pag. 62



ANCHOR WEBBING
CA2032
Pag. 62



EASY ANCHOR
CA2035.130
Pag. 62



EXPRESS FIRE
CA3199
Pag. 62

LINEE VITA TEMPORANEE



TEMPORARY LIFELINE 18 m
CA1095
Pag. 64



TEMPORARY LIFELINE 30 m
CA1095.01
Pag. 64



DRUID LANYARD
CA3517
Pag. 58

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO



COEUR
PLP36A
Pag. 67



COEUR BOLT
PLP36B
Pag. 67



COEUR PULSE 12 MM
PLG037BA00
Pag. 67



DISPOSITIVO GIREVOLE
ANTICADUTA
CA900 - CA902 - CA901 - CA903
Pag. 65



DISPOSITIVO GIREVOLE
ANTICADUTA
PLGW-PSA BASIC
Pag. 66



ENIGMA
CA3259
Pag. 68



ENIGMA 3LOCK
CA3483
Pag. 68



ENIGMA 3LOCK
DOUBLE
CA3498
Pag. 68



GYRO1
CA3260
Pag. 69



GYRO3
CA2940
Pag. 69



GYRO4
CA3109
Pag. 69



SWIVEL
CA1393
Pag. 70



MULTIANCHOR
CA1269
Pag. 70

DISCENSORI



GIANT
CA0997
Pag. 72



DRUID
CA2232
Pag. 73



DRUID PRO
CA2233
Pag. 73

BLOCCANTI



DRUID PRO FIRE
CA3202
Pag. 74



TURBOHAND PRO
CA2635
Pag. 75



TURBOHAND
CA2634
Pag. 75



TURBOCHEST
CA2256
Pag. 76



SOLO 2
CA2257
Pag. 76



TURBOFOOT EVO
CA3261 - CA3262
Pag. 77



CABLE LADDER
CA268
Pag. 77



TURBOLOOP
CA726
Pag. 77

CARRUCOLE



TURBOLOCK
CA3185
Pag. 78



SPHINX
CA2152
Pag. 78



SPHINX PRO
CA2153
Pag. 78



TETHYS
CA2154
Pag. 78



TETHYS PRO
CA2155
Pag. 78



DRYAD
CA2156
Pag. 78



DRYAD PRO
CA2157
Pag. 78



NAIAD
CA2158
Pag. 78



NAIAD PRO
CA2159
Pag. 78



JANUS
CA2160
Pag. 78




JANUS PRO
CA2161
Pag. 78



FLYTE
CA3121
Pag. 80

CORDE



IRIDIUM 10.5 mm
CA2810
Pag. 82



IRIDIUM 10.5 mm
HEATCORE
CA2813
Pag. 84



IRIDIUM 11 mm
CA2811
Pag. 83



IRIDIUM 11 mm
HEATCORE
CA2814
Pag. 85



IRIDIUM 9 mm
CA2808
Pag. 84



IRIDIUM 10 mm
CA2809
Pag. 84



IRIDIUM 12.5 mm
CA2812
Pag. 84



PRIUM 10.5 mm
CA2815
Pag. 85




PRIUM 11 mm
CA2816
Pag. 85



FRAZEN 12.2 mm
CA2817
Pag. 86



BLAZER 11 mm
CA811
Pag. 86



CORDS
Pag. 87



ROPE SCISSORS
CA962
Pag. 87



ROPE PROTECTOR
CA969
Pag. 87

CONNETTORI



HOOK 53 mm
CA2017
Pag. 90



HOOK 60 mm
CA984
Pag. 90



MGO OPEN 60
PLMG0060
Pag. 90



HOOK 110 mm
CA984.01
Pag. 90



MGO OPEN 110
PLM080AA00
Pag. 90



HOOK PLUS 62 mm
CA2148
Pag. 91



HERCULES
CA995
Pag. 91



EASHOOK OPEN
PLM043AA00
Pag. 91



HOOK 18 mm
CA986
Pag. 91



SWIVEL HOOK 20 mm
CA925
Pag. 91



OVAL PRO
CA1455 - CA1878 - CA1456
Pag. 92



OVAL STANDARD LOCK
CA981
Pag. 92



D PRO
CA1877 - CA1877.01 - CA1877.02
Pag. 92



OVAL XL
CA2123 - CA2124 - CA2125 - CA2126
Pag. 93



GUIDE XL
CA1363.03 - CA1364.03 - CA1365.03
Pag. 93



TRIAD
CA3141 - CA3142
Pag. 93



HMS BELAY LOCK
CA1176
Pag. 94



NANO 22
CA2335
Pag. 94

MAGLIE RAPIDE



**D QUICK LINK
STEEL
CA691**
Pag. 95



**OVAL QUICK LINK
STEEL
CA934 - CA935**
Pag. 95



**OVAL QUICK LINK
STAINLESS
CA939 - CA949**
Pag. 95



**DELTA QUICK LINK
STEEL
CA955 - CA961**
Pag. 95



**DELTA QUICK LINK
STAINLESS
CA991 - CA992**
Pag. 95

SOCCORSO



**SUPERSAVER
MA83372**
Pag. 98



**DESCENT
MA83352**
Pag. 98



**ROBIN
MA83312**
Pag. 98



**MARK ROBIN HUB
MA83322 - MA83325**
Pag. 99



**ANGEL
CA2050**
Pag. 102



**RESCUE KIT DRUID
CA2196 - CA2197 - CA2197.01**
Pag. 100



**RESCUE KIT DRUID RATCHET
CA3265 - CA3266 - CA3266.01**
Pag. 100



**RESCUE KIT DRUID EVO
CA2198 - CA2199 - CA2199.01**
Pag. 101



**ACCESS RESCUE POLE
CA3514 - CA3515**
Pag. 101



**GRAVITY RESCUE RATCHET
CA3122**
Pag. 102

LAMPADIE FRONTALI



**PIXA 3R
PLE78CHR2**
Pag. 104



**PIXA 3
PLE78CHB2**
Pag. 104



**PIXA 2
PLE78BHB2**
Pag. 104



**PIXA 1
PLE78AHB2**
Pag. 104



**PIXA 3R
PLE78CHR2**
Pag. 106



**PIXA 3
PLE78CHB2**
Pag. 106



**PIXA 2
PLE78BHB2**
Pag. 106



**PIXA 1
PLE78AHB2**
Pag. 106

SACCHE E ZAINI



SHIPPER - 90 L
CA2791
Pag. 110



SUPERCARGO - 40/70 L
PLE071AA00
Pag. 110



TRUCKER - 30/45/60 L
CA2786 - CA2787 - CA2788
Pag. 110



CARGO - 40/60 L
CA2785 - CA3275F
Pag. 111



SPACECRAFT - 45 L
CA2790
Pag. 111



HOLD - 40 L
CA2789
Pag. 111



TRANSPORT - 20/30 L
CA3488 - CA3489
Pag. 112



WAGON - 10/20 L
CA2783 - CA2784
Pag. 112



TRAILER - 15 L
CA2781
Pag. 112



CARRY - 15 L
CA2782
Pag. 113



HARNESS BAG - 13 L
CA2211
Pag. 113



TOOLS BAG - 3.5 L
CA2195
Pag. 113



SPACECRAFT BAG - 2.5 L
CA2792
Pag. 113

TRIPODI



KIT PER AMBIENTI CONFINATI
KTR-05 - KTR-06
Pag. 116



KIT PER AMBIENTI CONFINATI
KTR-07
Pag. 117



G.TRIPOD
GSE230S
Pag. 118



G.WINCH
GSE070-02
Pag. 119



KIT PER AMBIENTI CONFINATI
KTR-09
Pag. 120



KIT PER AMBIENTI CONFINATI
KTR-08
Pag. 120



TRIPOS
CA3507
Pag. 121




TRIPOS LIFT
CA3508 - CA3509
Pag. 121



KIT PER AMBIENTI CONFINATI
KTR-01
Pag. 122



KIT PER AMBIENTI CONFINATI
KTR-02
Pag. 122



TRIPOD EVO
CA1883
Pag. 123



RESCUE LIFTING DEVICE
CA284 - CA284.01
Pag. 123

DAVIT



**PORTA DAVIT
PDWSF0500**
Pag. 126



**PORTA DAVIT
PDWSF0500-20C
PDWSF0500-25C**
Pag. 127



**PORTX DAVIT
PTXDR800**
Pag. 128



**PORTA DAVIT QUANTUM
PDQ1-E & PDQ2-E**
Pag. 130



**PORTA DAVIT QUANTUM
PDQ1-ES / PDQ2-ES**
Pag. 130



**PORTA DAVIT QUANTUM
PDQ1-EM / PDQ2-EM**
Pag. 130



**PORTA DAVIT 1000
PDSSH1000-1200R**
Pag. 132



**T-DAVIT
TDS**
Pag. 133



**T-DAVIT + FABXR
TDW**
Pag. 134



**T-DAVIT + CA284
PDQ1-E & PDQ2-E**
Pag. 134



**T-DAVIT
CON DOPPIO ARGANO
TDDW**
Pag. 136



**T-DAVIT
APPLICAZIONI SU FUNE
TDRAC50001**
Pag. 138



**PORTABASE
COUNTERBALANCE
PBCB00001**
Pag. 142



**PORTABASE
H BASE
PBHB00001**
Pag. 146

PORTALI DI ALLUMINIO



**PORTA-GANTRY RAPIDE
PGR**
Pag. 152



**PORTA-GANTRY
PGA**
Pag. 156



IMBRACATURE

EN 361

EN 358

EN 813

EN 1497






GT CA2193.01

Imbragatura con elevato comfort per l'accesso su fune, l'anticaduta ed il posizionamento

- Tutte le imbottiture, con spessori e consistenze variabili, sono studiate per dare il giusto supporto a tutte le parti del corpo coinvolte.
- Attacco ventrale caratterizzato da due anelli concentrici: uno necessario all'alloggiamento dell'anello in alluminio (per il collegamento di cordini ed attrezzi), uno per la connessione dell'imbracatura pettorale e del bloccante ventrale. Connettore Nexum dotato di spina antirotazione apribile. Fettuccioni di tensionamento per bloccante ventrale.
- Fibbie a sgancio STS montate sui cosciali.
- 5 anelli di attacco in lega d'alluminio: ventrale per la sospensione, laterali per il posizionamento e la trattenuta, sternale e dorsale per l'anticaduta. Anello tessile posteriore di trattenuta.
- Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- 2 taglie.




Codice	CA2193.01.L	CA2193.01.X
Taglia	S - L	L - XXL
Cintura	80-120 cm	90-140 cm
Cosciale	50-65 cm	60-75 cm
Busto	55-75 cm	65-85 cm
Peso	2080 g	2180 g
CE	EN 358 - EN 361 - EN 813	
ERE		



GT TURBO CA2780

Imbragatura con elevato comfort per l'accesso su fune, l'anticaduta ed il posizionamento

- Imbracatura completa integrata con il bloccante ventrale Turbochest, ideale per lavori in quota complessi che richiedono lunghe risalite su corda.
- GT Turbo unisce il comfort della costruzione GT, derivata dal nostro programma di ricerca "SOSPESI" relativo alla sindrome da sospensione, all'efficienza in risalita del Turbochest, dotato di rotelle per ridurre l'attrito sulla corda.
- Turbochest è facilmente smontabile e sostituibile.
- Fibbie a sgancio STS montate sui cosciali.
- 5 anelli di attacco in lega d'alluminio: ventrale per la sospensione, laterali per il posizionamento e la trattenuta, sternale e dorsale per l'anticaduta. Anello tessile posteriore di trattenuta.
- Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- 2 taglie.



Codice	CA2780.L	CA2780.X
Taglia	S - L	L - XXL
Cintura	80-120 cm	90-140 cm
Cosciale	50-65 cm	60-75 cm
Busto	55-75 cm	65-85 cm
Peso	2040 g	2150 g
CE	EN 358 - EN 361 - EN 813 - EN 12841/B - EN 12277	
ERE		






GT SIT CA2165.01

Imbracatura bassa con elevato comfort per la sospensione su fune ed il posizionamento

- L'innovativa struttura di collegamento tra cosciali e cinturone rende GT Sit perfetta sia durante la sospensione che per la movimentazione a terra.
- Tutte le imbottiture, con spessori e consistenze variabili, sono studiate per dare il giusto supporto a tutte le parti del corpo.
- Attacco ventrale caratterizzato da due anelli concentrici: uno necessario all'alloggiamento dell'anello in alluminio (per il collegamento di cordini ed attrezzi), uno per la connessione dell'imbracatura pettorale e del bloccante ventrale.
- Fibbie a sgancio STS montate sui cosciali.
- 3 anelli di attacco in lega d'alluminio: ventrale per la sospensione, laterali per il posizionamento e la trattenuta. Anello tessile posteriore di trattenuta.
- Possibilità di installare il pettorale GT Chest art.CA2166.01, dotato di due attacchi anticaduta (sternale e dorsale) per l'ottenimento di un'imbracatura completa anticaduta.
- Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- 2 taglie.



Codice	CA2165.01.L	CA216.01.X
Taglia	S - L	L - XXL
Cintura	80-120 cm	90-140 cm
Cosciale	50-65 cm	60-75 cm
Peso	1360 g	1420 g



EN 358 - EN 813




Fibbia STS



GT CHEST CA2166.02

Pettorale per imbracatura bassa

- Imbracatura pettorale a 2 attacchi: 1 sternale, 1 dorsale.
- La forma dell'imbottitura è concepita per un comfort ottimale, in particolare sul collo. Doppia regolazione in altezza (anteriore e posteriore).
- Connettore HMS Belay lock per l'attacco alla parte bassa, dotato di leva antirotazione apribile.
- Fettuccia di tensionamento per bloccante ventrale. Anelli di attacco in lega d'alluminio.
- Abbinabile alle imbracature GT Sit, Access Sit e Tree Access Evo per l'utilizzo con funzione anticaduta.
- Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- 2 taglie.



Codice	CA2166.02.L	CA2166.02.X
Taglia	S - L	L - XXL
Busto	55-75 cm	65-85 cm
Peso	655 g	695 g
CE	EN 361	






GOLDEN TOP EVO ALU CA941.22

Imbracatura completa per accesso su corda, dotata di un innovativo schienale ergonomico che avvolge la schiena e le spalle dell'utilizzatore

- Schienale e cosciali areati.
- Attacco ventrale caratterizzato da due anelli concentrici: uno per l'alloggiamento dell'anello in alluminio per il collegamento di cordini ed attrezzi, ed uno per il collegamento dell'imbracatura pettorale e del bloccante ventrale. Connettore HMS Belay lock dotato di leva antirotazione apribile. Fettuccia di tensionamento per bloccante ventrale.
- Fibbie a sgancio STS montate sui cosciali.
- 5 anelli di attacco in lega d'alluminio: sternale e dorsale per l'anticaduta, ventrale per la sospensione, laterali per il posizionamento e la trattenuta.
- Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- 2 taglie.




Codice	CA941.22.L	CA941.22.X
Taglia	S - L	L - XXL
Cintura	70-110 cm	80-130 cm
Cosciale	45-65 cm	55-75 cm
Busto	55-75 cm	65-85 cm
Peso	2020 g	2120 g
CE	EN 358 - EN 361 - EN 813	
EN		



GOLDEN TOP PLUS CA921.21

Imbracatura completa per lavori di sospensione e posizionamento

- Attacco ventrale caratterizzato da due anelli concentrici: uno per l'alloggiamento dell'anello in acciaio per il collegamento di cordini ed attrezzi, ed uno per il collegamento dell'imbracatura pettorale e del bloccante ventrale. Connettore HMS Belay lock dotato di leva antirotazione apribile. Fettuccia di tensionamento per bloccante ventrale.
- Fibbie a sgancio STS montate sui cosciali.
- 5 anelli di attacco in acciaio: sternale e dorsale per l'anticaduta, ventrale per la sospensione, laterali per il posizionamento e la trattenuta.
- Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- 2 taglie.



Codice	CA921.21.L	CA921.21.X
Taglia	S - L	L - XXL
Cintura	70-110 cm	80-130 cm
Cosciale	45-65 cm	55-75 cm
Busto	55-75 cm	65-85 cm
Peso	2040 g	2140 g
CE	EN 358 - EN 361 - EN 813	
EN		





fig. 1

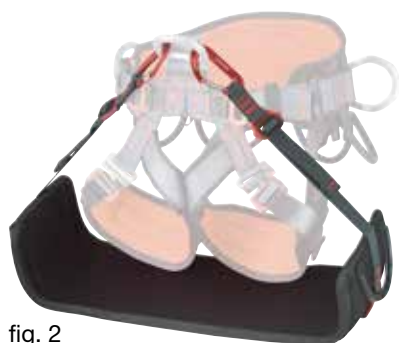


fig. 2

ACCESS SWING

CA1963

Sedile rigido in lega d'alluminio per lavori in sospensione prolungata nel vuoto

- Abbinabile a tutte le imbracature della gamma GT, Access e Tree Access tramite le apposite fibbie (fig.1) oppure utilizzabile con qualsiasi imbracatura EN 813 connettendolo all'attacco ventrale per mezzo di due connettori (suggeriti Nano 22 art.CA2335) (fig.2).
- Dotato di fibbia per l'attacco alla parte posteriore delle imbracature compatibili quando non utilizzato.
- Peso: 1580 g.




ELEKTRON CA3490

Imbracatura completa per l'anticaduta ed il posizionamento dall'elevato comfort e libertà di movimento.

- Struttura avvolgente e completamente imbottita, contraddistinta dal cinturone di posizionamento con anelli di attacco flottanti che agevolano la movimentazione laterale.
- Velocissima da indossare, grazie alle fibbie a sgancio rapido montate sui cosciali e sul cinturone.
- L'innovativa costruzione dei cosciali include due attacchi di posizionamento aggiuntivi che consentono di lavorare in una posizione semiseduta incredibilmente confortevole.
- Due anelli di attacco laterali in lega d'alluminio, regolabili in altezza.
- Due attacchi anticaduta: sternale a doppia asola tessile e anello in lega d'alluminio dorsale.
- Attacchi a sgancio di sicurezza sugli spallacci, per l'aggancio di cordini anticaduta quando non utilizzati.
- Numerosi anelli di servizio portamateriale, sia tessili che metallici. Possibilità di installazione del moschettone portamateriale Kilo.
- Dotata di asoline specifiche per il fissaggio delle staffe Helpstep art.CA2062 per la prevenzione della sindrome da sospensione (fornite separatamente).
- Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- 2 taglie.


Codice	CA3490.L	CA3490.X
Taglia	S - L	L - XXL
Pettorale	80-130 cm	90-150 cm
Cintura	70-120 cm	90-140 cm
Cosciale	40-70 cm	50-80 cm
Busto	50-80 cm	60-90 cm
Peso	2340 g	2490 g
CE	EN 358 - EN 361 - EN 813	
EN	•	



GRAVITY CA1265

Imbracatura completa per l'anticaduta ed il posizionamento dall'elevato comfort

- Innovativa struttura avvolgente e completamente imbottita. Velocissima da indossare.
- Fibbie a sgancio STS montate sui cosciali e sul cinturone.
- Dotata di asoline specifiche per il fissaggio delle staffe Helpstep art.CA2062 per la prevenzione della sindrome da sospensione (fornite separatamente).
- Due attacchi anticaduta: sternale a doppia asola tessile e anello in lega d'alluminio dorsale. Due asole tessili laterali per il posizionamento.
- Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- 2 taglie.



Codice	CA1265.L	CA1265.X
Taglia	S - L	L - XXL
Pettorale	80-120 cm	90-140 cm
Cintura	70-110 cm	80-130 cm
Cosciale	45-65 cm	55-75 cm
Busto	55-75 cm	65-85 cm
Peso	1810 g	1930 g
CE	EN 358 - EN 361	
EN	•	






ORBITAL CA2120

Imbracatura confortevole e leggera per l'anticaduta ed il posizionamento sul lavoro

- Struttura appositamente concepita per migliorare il comfort durante il lavoro ed in seguito a una caduta, per ridurre così gli effetti della sospensione inerte.
- Dotata di asoline specifiche per il fissaggio delle staffe Helpstep art.CA2062 per la prevenzione della sindrome da sospensione (fornite separatamente).
- 4 punti di attacco tessili rinforzati: sternale e dorsale per l'anticaduta, 2 laterali per il posizionamento.
- Componenti in acciaio.
- Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- 2 taglie.




Codice	CA2120.L	CA2120.X
Taglia	S - L	L - XXL
Pettorale	80-120 cm	90-140 cm
Cintura	70-110 cm	80-130 cm
Cosciale	45-65 cm	55-75 cm
Busto	55-75 cm	65-85 cm
Peso	1330 g	1380 g
CE	EN 358 - EN 361	
EN	•	



VERTICAL 2 PLUS CA106

Imbracatura anticaduta con cinturone di posizionamento integrato

- 5 anelli di attacco in acciaio: 2 anteriori e 1 dorsale per l'anticaduta, 2 laterali per il posizionamento.
- Taglia unica regolabile.



Codice	CA106
Taglia	Unica
Pettorale	80-140 cm
Cintura	70-130 cm
Cosciale	45-75 cm
Busto	55-85 cm
Peso	2000 g
CE	EN 358 - EN 361






FOCUS VEST XT CA2664

Imbracatura anticaduta caratterizzata da un'imbottitura che avvolge l'utilizzatore, dando sostegno e protezione alla schiena ed alle spalle

- Essendo certificata sia secondo la normativa statunitense ANSI che quella europea EN, soddisfa i requisiti più severi delle normative esistenti.
- Le fibbie automatiche ANSI STS, montate sia sui cosciali che sulla fettuccia di collegamento sternale, la rendono veloce e facile da indossare.
- Dotata di due ampie tasche frontali staccabili con chiusura a zip.
- Attacchi a sgancio di sicurezza sugli spallacci, per l'aggancio di cordini anticaduta quando non utilizzati.
- 2 attacchi per l'anticaduta in acciaio dotati di indicatore di caduta: 1 sternale e 1 dorsale. Due anelli portamateriale.
- Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- Taglia unica regolabile.




Codice	CA2664
Taglia	Unica
Pettorale	80-140 cm
Cosciale	45-75 cm
Busto	50-90 cm
Peso	1850 g
CE	EN 361
ANSI	Z359.11



FOCUS LIGHT XT CA2663

Imbracatura anticaduta semplice e funzionale

- Essendo certificata sia secondo la normativa statunitense ANSI che quella europea EN, soddisfa i requisiti più severi delle normative esistenti.
- Le fibbie automatiche ANSI STS, montate sia sui cosciali che sulla fettuccia di collegamento sternale, la rendono veloce e facile da indossare.
- Attacchi a sgancio di sicurezza sugli spallacci, per l'aggancio di cordini anticaduta quando non utilizzati.
- 2 attacchi per l'anticaduta in acciaio: 1 dorsale dotato di indicatore di caduta, 1 sternale. Due anelli portamateriale.
- Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- Taglia unica regolabile.



Codice	CA2663
Taglia	Unica
Pettorale	80-140 cm
Cosciale	45-75 cm
Busto	50-90 cm
Peso	1650 g
CE	EN 361
ANSI	Z359.11






SWIFTY VEST CA2168

Imbracatura anticaduta con fibbie automatiche

- Imbracatura anticaduta caratterizzata da un'imbottitura che avvolge l'utilizzatore, dando sostegno e protezione alla schiena ed alle spalle.
- Cosciali dotati di fibbie automatiche a due pulsanti, per la massima facilità d'uso.
- Attacchi a sgancio di sicurezza sugli spillacci, per l'aggancio di cordini anticaduta quando non utilizzati.
- Dotata di due ampie tasche frontali staccabili con chiusura a zip. Abbinabile al cinturone di posizionamento Easy Belt art.CA1268.
- 2 attacchi per l'anticaduta: 1 sternale a doppia asola tessile, 1 dorsale in acciaio.
- Due anelli portamateriale.
- Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- Taglia unica regolabile.




Codice	CA2168
Taglia	Unica
Pettorale	80-140 cm
Cosciale	45-75 cm
Busto	55-85 cm
Peso	1420 g
CE	EN 361



SWIFTY LIGHT CA2167

Imbracatura anticaduta con fibbie automatiche

- Imbracatura anticaduta semplice e leggera, abbinabile al cinturone di posizionamento Easy Belt art.CA1268.
- Cosciali dotati di fibbie automatiche a due pulsanti, per la massima facilità d'uso.
- 2 attacchi per l'anticaduta: 1 sternale a doppia asola tessile, 1 dorsale in acciaio.
- Due anelli portamateriale.
- Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- Taglia unica regolabile.



Codice	CA2167
Taglia	Unica
Pettorale	80-140 cm
Cosciale	45-75 cm
Busto	55-85 cm
Peso	1080 g
CE	EN 361






QUANTUM CA2121

Imbracatura confortevole e leggera per l'anticaduta

- Struttura appositamente concepita per migliorare il comfort durante il lavoro ed in seguito a una caduta, per ridurre così gli effetti della sospensione inerte.
- Dotata di asoline specifiche per il fissaggio delle staffe Helpstep art.CA2062 per la prevenzione della sindrome da sospensione (fornite separatamente).
- 2 punti di attacco tessili rinforzati per l'anticaduta: sternale e dorsale. Componenti in acciaio.
- Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- 2 taglie.




Codice	CA2121.L	CA2121.X
Taglia	S - L	L - XXL
Pettorale	80-120 cm	90-140 cm
Cosciale	45-65 cm	55-75 cm
Busto	55-75 cm	65-85 cm
Peso	900 g	950 g
CE	EN 361	



BASIC DUO CA1275

Imbracatura completa per l'anticaduta

- Imbracatura completa a 2 attacchi per l'anticaduta: 1 sternale, 1 dorsale.
- Abbinabile al cinturone di posizionamento Easy Belt art.CA1268.
- Componenti in acciaio.
- Taglia unica regolabile.



Codice	CA1275
Taglia	Unica
Pettorale	80-140 cm
Cosciale	45-75 cm
Busto	55-85 cm
Peso	790 g
CE	EN 361
EN	



VERTICAL


CA3707.01

VERTICAL XXXL

CA3707.02

Imbracatura completa per l'anticaduta

- 2 anelli di attacco in acciaio: 1 sternale e 1 dorsale.
- Due anelli portamateriale.
- Componenti in acciaio.
- Abbinabile al cinturone di posizionamento Easy Belt art.CA1268.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- Disponibile nella taglia standard S-XXL e nella speciale taglia XXXL in grado di adattarsi alle corporature più robuste.



Codice	CA3707.01	CA3707.02
Taglia	S-XXL	XXXL
Pettorale	80-130 cm	100-170 cm
Cosciale	45-75 cm	65-100 cm
Busto	55-85 cm	75-110 cm
Peso	1120 g	1270 g
CE	EN 361	EN 361




EASY BELT

CA1268

Cinturone di posizionamento sul lavoro

- Anelli laterali di attacco in acciaio.
- Abbinabile alle imbracature anticaduta: Focus Light XT, Focus Vest XT, Swifty Vest, Swifty Light, Vertical 2, Basic Duo.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- 2 taglie.



Codice	CA1268.L	CA1268.XL
Taglia	S - L	L - XXL
Cintura	70-110 cm	90-130 cm
Peso	520 g	610 g
CE	EN 358	





KILO CA2917

Moschettone portamateriale brevettato che garantisce robustezza, stabilità e praticità d'uso

- Struttura in lega d'alluminio composta da due parti divisibili che permettono un'installazione semplice ed intuitiva per mezzo di due viti Torx T20H inox. Posizione di scambio materiale nella parte superiore.
- Chiave Torx T20H inclusa nella confezione.
- Carico massimo applicabile 20 kg, carico di rottura di sicurezza 150 kg.
- ATTENZIONE: Kilo non deve mai essere usato come moschettone di sicurezza.
- Peso: 52 g.



HUB CA910

Moschettone portamateriale

- Carico massimo 5 kg.
- Applicabile a qualsiasi imbracatura. Inseribile negli appositi alloggiamenti predisposti sulle imbracature della gamma GT e Golden Top.
- ATTENZIONE: Hub non deve mai essere usato come moschettone di sicurezza.
- Peso: 36 g



GEAR LOOP CA940

Anello portamateriale

- Assemblabile tramite velcro alle fettucce di qualsiasi imbracatura.
- Carico massimo 5 kg.
- Peso: 6 g



TOOLER CA2150

Cordino porta-attrezzi

- Costruito con fettuccia elastica (lunghezza 85-120 cm).
- La soluzione ideale per assicurare qualsiasi attrezzo (max 10 kg) durante i lavori in altezza.
- ATTENZIONE: Tooler non deve mai essere usato come cordino di sicurezza.
- Peso: 40 g



SAWER CA2151

Cordino porta-attrezzi


- Costruito con fettuccia elastica (lunghezza 90-135 cm).
- Ideale per assicurare una motosega o altri attrezzi (max 10 kg) durante i lavori in altezza. Anello metallico per appendere l'attrezzo ad un moschettone portamateriale fissato sull'imbracatura.
- ATTENZIONE: Sawyer non deve mai essere usato come cordino di sicurezza.
- Peso: 95 g



SAWER PRO CA2300

Robusto cordino porta-attrezzi

- Costruito con fettuccia tubolare da 28 mm elasticizzata (lunghezza 75-125 cm).
- Ideale per assicurare una motosega o altri attrezzi (max 10 kg) durante i lavori in altezza. Anello metallico per appendere l'attrezzo ad un moschettone portamateriale fissato sull'imbracatura.
- ATTENZIONE: Sawyer Pro non deve mai essere usato come cordino di sicurezza.
- Peso: 130 g

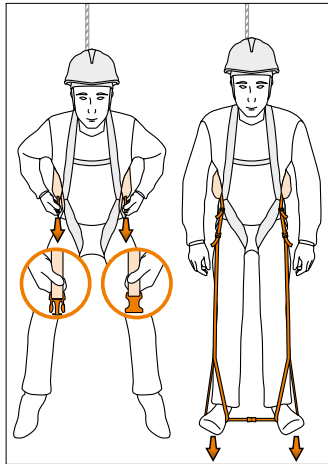

HELP STEP

CA2062

Coppia di staffe per la prevenzione della sindrome da sospensione.

- Racchiuse in due custodie di ingombro contenuto, applicabili a qualsiasi imbracatura anticaduta.
- Possono essere facilmente estratte dall'utilizzatore a seguito di una caduta o di una sospensione prolungata, per ridurre la pressione dell'imbracatura sul corpo e favorire la circolazione sanguigna.
- Riutilizzabili.
- Peso: 2 x 90 g



GOLDEN PADDING

CA944

Coppia di imbottiture di protezione

- Applicabili alle fettucce dei cosciali e degli spallacci delle imbracature.
- Taglia unica.
- Peso: 2 x 40 g




HARNESS POCKETS

CA743

Coppia di tasche con chiusura a zip, applicabili tramite velcro a qualsiasi imbracatura

- Peso: 80 g



EXTENSION LANYARD

CA2030.03F

Fettuccia per prolungamento

- Fettuccia per il prolungamento del punto di attacco dorsale di una imbracatura anticaduta, al fine di consentire un più facile aggancio da parte dell'operatore in prossimità della spalla.
- Abbinabile a tutte le imbracature anticaduta tramite la maglia rapida e l'anello in velcro.
- Lunghezza: 30 cm
- Carico di rottura: 22 kN
- Peso: 155 g
- Norme: CEN EN 354 - EN 795/B - EN



HARNESS BAG

CA2211

Sacca per imbracatura

- Capacità: 13 litri
- Peso: 70 g



CASCHI
EN 397





ARES CA0747

Casco per lavori in quota nell'industria ed edilizia

- Robusta calotta ottenuta con una miscela di ABS e policarbonato, completamente chiusa per la protezione contro rischi elettrici o proiezione di metallo fuso. Calottina interna antiurto in EPS ad alta densità.
- Ragnatura in fettuccia per una migliore calzata.
- Girotesta in poliammide adattabile in altezza, sia frontalmente che posteriormente. Regolazione della taglia attraverso la comoda rotella. Per le teste più piccole è incluso nella confezione un adattatore da montare sulla parte anteriore, che assicura la corretta centratura del casco.
- Imbottitura interna Air Comfort System in materiale termoformato assorbente che avvolge la testa per un eccezionale comfort e garantisce un'ottima traspirabilità. Inclusa anche una fascia frontale in espanso idrorepellente.
- Fettucce sottogola, eventualmente rimovibili per le operazioni a terra, dotate di fibbia sviluppata appositamente per svolgere la funzione di sgancio di sicurezza tra 15 e 25 kg. Predisposizione per fissaggio cuffie, visiera di protezione e lampada frontale. La totale assenza di elementi metallici evita qualsiasi problematica di corrosione.
- Disponibile in 7 colori ed ulteriormente personalizzabile con 9 versioni di etichette colorate.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- Taglia unica regolabile.
- Certificazioni:
 - EN 397 che include ben quattro requisiti facoltativi: deformazione laterale (LD), isolamento elettrico (440 V a.c.), temperatura molto bassa (-20°C), spruzzi di metallo fuso (MM);
 - EN 50365 Classe 0, per l'uso in prossimità di installazioni elettriche fino a 1000 V c.a. o 1500 V c.c.;
 - norma americana ANSI Z89.1 Tipo 1 Classe C.



Codice	Taglie cm	Peso g	CE STANDARD	ANSI Z89.1 Type 1 Class C	EN
CA0747	54-62	490	EN 397 + LD + 440 V a.c. + -20°C + MM EN 50365	•	•



ARES MIPS CA3258

Casco per lavori in quota

- L'innovativo casco Ares MIPS è un balzo in avanti nella sicurezza della testa nei lavori in altezza.
- Il MIPS Safety System si basa tecnologicamente su uno strato a basso attrito posizionato tra la testa e il casco. In caso di determinati impatti angolati, il MIPS Safety System consente un movimento multidirezionale di 10-15 mm diminuendo così le forze di rotazione trasmesse alla testa. (Scopri i dettagli tecnici e maggiori informazioni su MIPS sul loro sito internet mipsprotection.com)
- Le altre caratteristiche costruttive conferiscono ad Ares MIPS, oltre alla sicurezza, funzionalità e comfort di altissimo livello. Robusta calotta ottenuta con una miscela di ABS e policarbonato. Girotesta in poliammide adattabile in altezza, sia frontalmente che posteriormente. Regolazione della taglia attraverso la comoda rotella. Fettucce sottogola, eventualmente rimovibili per le operazioni a terra, dotate di fibbia sviluppata appositamente per svolgere la funzione di sgancio di sicurezza tra 15 e 25 kg. Predisposizione per fissaggio cuffie, visiera di protezione e lampada frontale. La totale assenza di elementi metallici evita qualsiasi problematica di corrosione.
- Disponibile in 3 colori ed ulteriormente personalizzabile con 9 versioni di etichette colorate.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- Taglia unica regolabile.
- Certificazioni:
 - EN 397 che include ben quattro requisiti facoltativi: deformazione laterale (LD), isolamento elettrico (440 V a.c.), temperatura molto bassa (-20°C), spruzzi di metallo fuso (MM);
 - EN 50365 Classe 0, per l'uso in prossimità di installazioni elettriche fino a 1000 V c.a. o 1500 V c.c.



Codice	Taglie cm	Peso g	CE STANDARD
CA3258	54-61	500	EN 397 + LD + 440 V a.c. + -20°C + MM EN 50365



ARES AIR PRO CA2643

Casco per lavori in quota

- Il casco per l'industria caratterizzato da grande comfort e che allo stesso tempo garantisce un elevato grado di protezione.
- La robusta calotta, ottenuta con una miscela di ABS e policarbonato, è dotata di ampi fori di ventilazione protetti da rete metallica che evita l'ingresso di oggetti e di sporcizia.
- Calottina interna antiurto in EPS ad alta densità. Ragnatura in fettuccia per una migliore calzata.
- Girotesta in poliammide adattabile in altezza, sia frontalmente che posteriormente. Regolazione della taglia attraverso la comoda rotella. Per le teste più piccole è incluso nella confezione un adattatore da montare sulla parte anteriore, che assicura la corretta centratura del casco.
- Imbottitura interna Air Comfort System in materiale termoformato assorbente che avvolge la testa per un eccezionale comfort e garantisce un'ottima traspirabilità. Inclusa anche una fascia frontale in espanso idrorepellente.
- Fettucce sottogola, eventualmente rimovibili per le operazioni a terra, dotate di fibbia sviluppata appositamente per svolgere la funzione di sgancio di sicurezza tra 15 e 25 kg.
- Predisposizione per fissaggio cuffie, visiera di protezione e lampada frontale.
- Disponibile in 4 colori ed ulteriormente personalizzabile con 9 versioni di etichette colorate.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- Taglia unica regolabile.
- Certificazioni:
 - EN 397 + temperatura molto bassa (-20°C).



Codice	Taglie cm	Peso g	CE STANDARD	ENF
CA2643	54-62	510	EN 397 + -20°C	•



ARES AIR CA0748

Casco per lavori in quota

- Robusta calotta ottenuta con una miscela di ABS e policarbonato, le cui prestazioni sono verificate secondo diverse norme per conferire la massima protezione. Ampi fori laterali dotati di sistema di chiusura scorrevole, che permette un'agevole variazione della ventilazione. Calottina interna antiurto in EPS ad alta densità.
- Ragnatura in fettuccia per una migliore calzata.
- Girotesta in poliammide adattabile in altezza, sia frontalmente che posteriormente. Regolazione della taglia attraverso la comoda rotella. Per le teste più piccole è incluso nella confezione un adattatore da montare sulla parte anteriore, che assicura la corretta centratura del casco.
- Imbottitura interna Air Comfort System in materiale termoformato assorbente che avvolge la testa per un eccezionale comfort e garantisce un'ottima traspirabilità. Inclusa anche una fascia frontale in espanso idrorepellente.
- Fettucce sottogola a resistenza piena (> 50 kg) che evitano qualsiasi sganciamento accidentale del casco. Predisposizione per fissaggio cuffie, visiera di protezione e lampada frontale. La totale assenza di elementi metallici evita qualsiasi problematica di corrosione. Disponibile in 7 colori ed ulteriormente personalizzabile con 9 versioni di etichette colorate.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- Taglia unica regolabile.
- Certificazioni:
 - EN 12492, che include anche i requisiti per uso a temperatura molto bassa (-20°C);
 - requisiti prestazionali di assorbimento di energia e resistenza alla penetrazione della norma EN 397.



Codice	Taglie cm	Peso g	CE STANDARD
CA0748	54-62	505	EN 12492 + requisiti prestazionali della EN 397



CA2641.GFI
Giallo fluo



CA2641.RO
Rosso



CA2641.AR
Arancione



CA2641.BI
Bianco



CA2641.NE
Nero



CA749
Clear



CA749.01
Shaded



ARES AIR PLUS CA2641

Casco per lavori in quota

- La robusta calotta, ottenuta con una miscela di ABS e polycarbonato, è dotata di ampi fori di ventilazione protetti da rete metallica che evita l'ingresso di oggetti e di sporcizia.
- Calottina interna antiurto in EPS ad alta densità. Ragnatura in fettuccia per una migliore calzata.
- Girotesta in poliammide adattabile in altezza, sia frontalmente che posteriormente. Regolazione della taglia attraverso la comoda rotella. Per le teste più piccole è incluso nella confezione un adattatore da montare sulla parte anteriore, che assicura la corretta centratura del casco.
- Imbottitura interna Air Comfort System in materiale termoformato assorbente che avvolge la testa per un eccezionale comfort e garantisce un'ottima traspirabilità. Inclusa anche una fascia frontale in espanso idrorepellente.
- Fettucce sottogola a resistenza piena (> 50 kg) che evitano qualsiasi sganciamento accidentale del casco. Predisposizione per fissaggio cuffie, visiera di protezione e lampada frontale. Disponibile in 5 colori ed ulteriormente personalizzabile con 9 versioni di etichette colorate.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- Taglia unica regolabile.
- Certificazioni:
 - EN 12492, che include anche i requisiti per uso a temperatura molto bassa (-20°C);
 - requisiti prestazionali di assorbimento di energia e resistenza alla penetrazione della norma EN 397;
 - norma americana ANSI Z89.1 Tipo 1 Classe C.



Codice	Taglie	Peso	CE STANDARD	ANSI Z89.1 Type 1 Class C
	cm	g		
CA2641	54-62	510	EN 12492 + requisiti prestazionali della EN 397	•

ARES VISOR CA0749

Visiera protettiva

- In polycarbonato termoformato di spessore 2 mm. Compatibile con tutti i caschi della serie Ares.
- Può essere facilmente installata e rimossa senza l'ausilio di utensili.
- La curvatura è progettata per la massima aderenza al naso ed agli zigomi, garantendo comunque un'ottima visibilità. Si adatta ad ogni viso e la posizione può essere regolata finemente attraverso le comode rotelle a vite laterali.
- Trattamento anti-graffio ed anti-appannamento.
- Due versioni disponibili: trasparente e fumé.
- Certificazioni:
 - EN 166: protezione meccanica contro particelle ad alta velocità.
 - EN 170 (solo versione trasparente): protezione contro i raggi ultravioletti.
 - EN 172 (solo versione fumé): filtro solare per uso industriale.

Codice	Peso	CE		
	g	EN 166	EN 170	EN 172
CA0749 - Clear	77	•	•	
CA0749.01 - Shaded	77	•		•



ARES ELECTRIC SHIELD CA3491

Schermo per la protezione del viso e degli occhi da rischi meccanici ed elettrici, fabbricato in policarbonato

- La doppia curvatura combina alla perfezione protezione completa del volto e ampio campo visivo, permettendo anche di indossare gli occhiali. Trattamento antigraffio ed antiappannamento.
- Il robusto telaio in ABS consente un fissaggio veloce e sicuro su tutti i caschi della serie Ares ed il rapido passaggio dalla posizione di lavoro a quella di riposo.
- Certificazioni:
 - EN 166: protezione meccanica contro particelle ad alta velocità e protezione contro i raggi ultravioletti;
 - GS ET-29 classe 1: protezione contro il rischio di arco elettrico.



ARES MESH SHIELD CA3492

Schermo per la protezione del viso e degli occhi da rischi meccanici di proiezione di oggetti

- Fabbricato con una rete metallica a trama fine che unisce un elevato livello di protezione ad un'ottima ventilazione e visibilità (riduzione di luce 25%).
- Il design offre un ampio campo visivo, permettendo anche di indossare gli occhiali.
- Il robusto telaio in ABS consente un fissaggio veloce e sicuro su tutti i caschi della serie Ares ed il rapido passaggio dalla posizione di lavoro a quella di riposo.
- Certificazioni:
 - EN 16321: protezione meccanica contro particelle ad alta velocità.

Codice	Peso	CE		
	g	EN 166	EN 170	GS ET-29
CA3491	175	•	•	•

Codice	Peso	CE	
	g	EN 16321	
CA3492	105	•	



SKYLOR PLUS

CA209

Casco per lavori in quota nell'industria ed edilizia

- La calotta è fabbricata in ABS ad alto spessore, per una efficace protezione su tutta la superficie.
- Predisposizione per fissaggio cuffie e visiera di protezione e lampada, imbottitura interna confortevole staccabile e lavabile, regolazione rapida a rotella.
- Fettucce sottogola, eventualmente rimovibili per le operazioni a terra, dotate di fibbia sviluppata appositamente per svolgere la funzione di sgancio di sicurezza tra 15 e 25 kg.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- 6 colori.
- Taglia unica regolabile.
- Certificazioni:
 - EN 397 che include ben quattro requisiti facoltativi: deformazione laterale (LD), isolamento elettrico (440 V a.c.), temperatura molto bassa (-20°C), spruzzi di metallo fuso (MM).



Codice	Taglie cm	Peso g	CE STANDARD	EN
CA209	55-62	495	EN 397 + LD + 440 V a.c. + -20°C + MM	•



SAFETY STAR

CA211

Casco base per l'edilizia

- Calotta in ABS, ragnatura in fettuccia per una migliore calzatura, girotesta con regolazione posteriore a scorrimento.
- Imbottiture tessili assorbenti e traspiranti.
- Fibbia sottogola sviluppata appositamente per svolgere la funzione di sgancio di sicurezza tra 15 e 25 kg.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.
- Disponibile in 4 colori.
- Taglia unica regolabile.



Codice	Taglie cm	Peso g	CE STANDARD	EN
CA211	53-61	460	EN 397 + LD	•



PAXA H CA3496

Cuffie di protezione passiva dell'udito, progettate per fornire un alto livello di attenuazione in ambienti rumorosi ed impegnativi

- Sistema di attacco ai caschi da lavoro da 30 mm, dotato di forcelle di attacco telescopiche e regolabili in posizione aperta e chiusa.
- Cuscinetti ampi e morbidi per comfort massimo, sostituibili in caso di usura.
- Inserti riflettenti sulla scocca per massima visibilità notturna.
- Le cuffie Paxa sono ideate per la gamma di caschi Ares e compatibili anche con Skylor Plus.
- Certificazione: EN 352-3 SNR 30/31 dB (NRR 28 dB).

Codice	Peso g	CE EN 352-3
CA3496	245	•



ARES STICKERS CA745

Kit adesivi

- Serie di 9 versioni differenti di kit di adesivi approvati per l'applicazione su tutti i caschi C.A.M.P. e perfetti per la personalizzazione della già ampia gamma colori Ares.
- Applicabili dall'utente prima della messa in servizio del casco.



CA745.09
Reflective Grey (5 pcs)



CA745.10
Reflective Grey / Black (3 pcs)



CA745.14
Red (3 pcs)



CA745.11
Neon Yellow (3 pcs)



CA745.15
Cyan (3 pcs)



CA745.12
Neon Orange (3 pcs)



CA745.16
Pink (3 pcs)



CA745.13
Lime (3 pcs)



CA745.17
Mint (3 pcs)

RICAMBI SERIE ARES

CA074501

Kit rotella per tutti i caschi della serie Ares (antecedenti al lotto 11-22)



CA074519

Kit rotella per tutti i caschi della serie Ares (successivi al lotto 11-22)



CA074502

Kit sottogola per Ares, Ares Air Pro, Ares MIPS (antecedenti al lotto 11-22)




CA074520

Kit sottogola per Ares, Ares Air Pro, Ares MIPS (successivi al lotto 11-22)




CA074508

Kit sottogola per Ares Air, Ares Air Plus (antecedenti al lotto 11-22)



CA074521

Kit sottogola per Ares Air, Ares Air Plus (successivi al lotto 11-22)



CA074522

Kit imbottitura tessile Air Comfort System, per tutti i caschi della serie Ares (eccetto Ares MIPS)



CA074506

Kit imbottiture tessili per tutti i caschi della serie Ares (eccetto Ares MIPS)



CA074507

Kit imbottiture in espanso per tutti i caschi della serie Ares (eccetto Ares MIPS)



CA074503

Portalamпада per tutti i caschi della serie Ares (4 pz)



CA074505

Adattatore per taglie piccole per tutti i caschi della serie Ares (eccetto Ares MIPS)



CA074504

Tappi per fori cuffie e visiera di tutti i caschi della serie Ares (2+2 pz)



CA3493

Telaio di ricambio per Ares Electric Shield e Ares Mesh Shield



CA3494

Schermo di ricambio per Ares Electric Shield



CA3495

Schermo di ricambio per Ares Mesh Shield



RICAMBI SERIE SKYLOR

CA2028

Kit rotella per Skylor



CA2071.04

Kit sottogola per Skylor



CA2071.02

Kit imbottiture per Skylor



CA2071.01

Kit girotesta per Skylor



CA2071.03

Portalampada per Skylor
(4 pz)



RICAMBI SERIE SAFETY STAR E SILVER STAR

CA2070

Kit girotesta per Safety Star



CA2069.01

Kit girotesta per Silver Star
Work



CA2069.02

Kit imbottiture per Silver Star
Work



RICAMBI UNIVERSALI

CA3497

Paio di cuscinetti di ricambio
per cuffie Paxa



CA2067

Imbottitura sottogola
universale (5 pz)





CORDINI
CON ASSORBITORE DI ENERGIA
EN 355



RETEXO

CA5000

Assorbitore di energia di ultima generazione, leggero e compatto

- Dissipazione ottimizzata per offrire all'utilizzatore una limitata estensione in caso di caduta, unita alla corretta forza di arresto.
- Sviluppato per utilizzatori di peso massimo fino a 130 kg (per cordini fino a 200 cm).
- Perfetto in situazioni di tirante d'aria limitato (< 4 m) quando utilizzato con cordini di lunghezza inferiore a 150 cm.
- Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa; rimovibile e lavabile.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.



RETEXO ZIP CASE

CA3136

Custodia di ricambio per gli assorbitori di energia Retexo



Codice	Peso g	Carico di rottura kN	Carico lavoro Max kg	CE EN 355	EAC
CA5000	245	15	130	•	•

SHOCK ABSORBER 25 CM

CA2029

Assorbitore di energia standard

- Assorbitore di energia standard per l'utilizzo su cordini con lunghezza totale fino a 2 m
- Lunghezza: 25 cm
- Estensione massima:
Fattore di caduta 1 = 90 cm
Fattore di caduta 2 = 160 cm



Tirante d'aria		Fattore di caduta		
		0	1	2
Lunghezza del cordino	2 m	4.5 m	5.4 m	6.1 m
	1.5 m	4 m	4.9 m	5.6 m
	1 m	3.5 m	4.4 m	5.1 m




Codice	Peso g	Carico di rottura kN	Carico lavoro Max kg	CE EN 355	EAC
CA2029	225	15	100	•	•

Ha Tirante d'aria sotto l'ancoraggio (m)									
Utilizzatori normali ≤ 100 Kg					Utilizzatori pesanti ≤ 130 Kg				
Ha		Fattore di caduta			Ha		Fattore di caduta		
		0	1	2			0	1	2
A Lunghezza totale del cordino	1.20	3.70	4.10	4.50	A Lunghezza totale del cordino	1.20	3.70	4.25	4.80
	1.40	3.90	4.35	4.80		1.40	3.90	4.50	5.20
	1.50	4.00	4.50	5.00		1.50	4.00	4.65	5.40
	1.60	4.10	4.65	5.20		1.60	4.10	4.80	5.60
	1.80	4.30	4.90	5.45		1.80	4.30	5.10	5.90
	2.00	4.50	5.15	5.70		2.00	4.50	5.40	6.20

Tirante d'aria sotto il punto di ancoraggio (Ha)


Usare questo metodo per calcolare il tirante d'aria in modo preciso per situazioni specifiche, in particolare per ambienti di lavoro vicini al suolo o con ostacoli al di sotto del piano di lavoro.

$H_a = A$ (lunghezza totale del cordino) + B (estensione dell'assorbitore di energia) + C (distanza fra l'attacco dell'imbracatura e i piedi dell'operatore, circa 1.5 m) + D (altezza di sicurezza, 1 m).

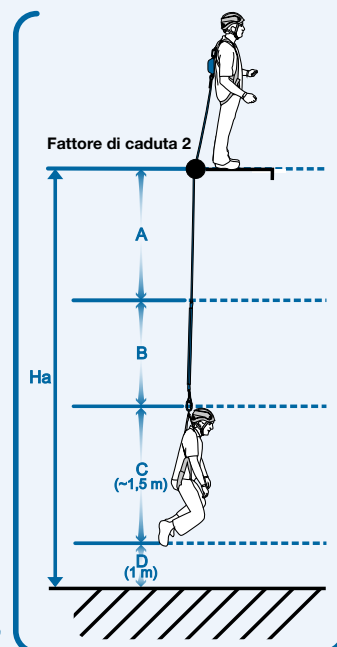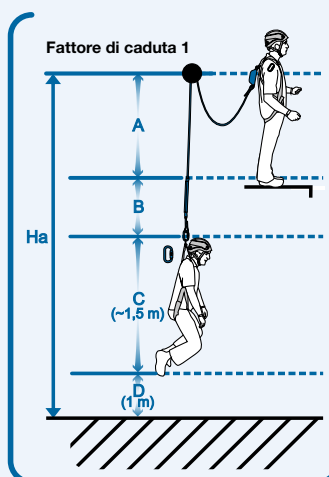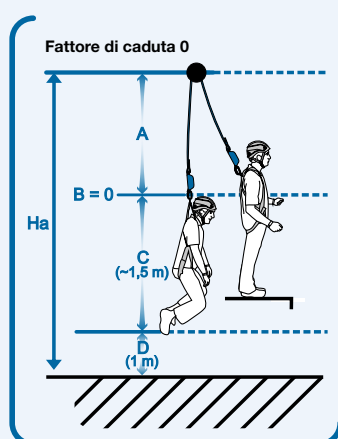

Tirante d'aria sotto i piedi dell'utilizzatore (Hf)


Utilizzare questi dati per calcoli generali del tirante d'aria sotto il piano di calpestio. Il dato Hf fornito si riferisce alla lunghezza massima del cordino di 2 m ed al fattore di caduta 2, come prescritto dalla norma EN 355.

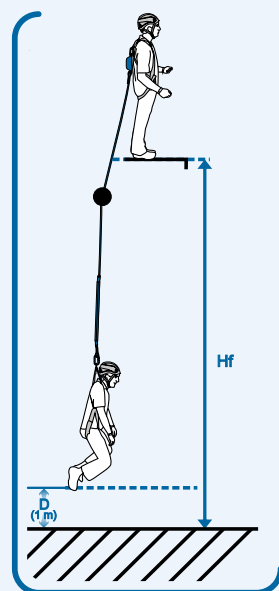

Hf Tirante d'aria sotto i piedi dell'utilizzatore (m)					
Utilizzatori normali ≤ 100 Kg			Utilizzatori pesanti ≤ 130 Kg		
Hf		Fattore di caduta	Hf		Fattore di caduta
		2			2
A Lunghezza totale del cordino	2.00	6.20	A Lunghezza totale del cordino	2.00	6.70

Estensione dell'assorbitore di energia (B)

Il dato di estensione dell'assorbitore di energia in diverse configurazioni permette ulteriori possibilità di calcolo.

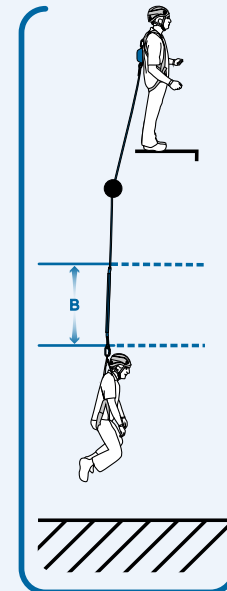


B Estensione dell'assorbitore di energia (m)									
Utilizzatori normali ≤ 100 Kg					Utilizzatori pesanti ≤ 130 Kg				
B		Fattore di caduta			B		Fattore di caduta		
		0	1	2			0	1	2
A Lunghezza totale del cordino	1.20	0.40	0.80		A Lunghezza totale del cordino	1.20	0.55	1.10	
	1.40	0.45	0.90			1.40	0.60	1.30	
	1.50	0.50	1.00			1.50	0.65	1.40	
	1.60	0.55	1.10			1.60	0.70	1.50	
	1.80	0.60	1.15			1.80	0.80	1.60	
	2.00	0.65	1.20			2.00	0.90	1.70	

RETEXO REWIND

Cordini con assorbitore di energia Retexo e fettuccia elastica

- Robusti bracci in fettuccia elastica, caratterizzati da un elevato rapporto di allungamento (1:2.3).
- Certificati per utilizzo orizzontale su spigolo vivo ($r \geq 0.5$ mm).
- Assorbitore di energia di ultima generazione, leggero e compatto.
- Dissipazione ottimizzata per offrire all'utilizzatore una limitata estensione in caso di caduta unita alla corretta forza di arresto.
- Sviluppato per utilizzatori di peso massimo fino a 130 kg (per cordini fino a 200 cm).
- Perfetto in situazioni di tirante d'aria limitato (< 4 m) quando utilizzato con cordini di lunghezza inferiore a 150 cm.
- Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa; rimovibile e lavabile.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

EDGE TESTED




Certificati per uso orizzontale su spigolo



Codice	Peso g	Carico di rottura kN	Carico lavoro Max kg	CE EN 355	 PPE-R/11.074	ERC
CA70501.01	980	15	130	•	•	•
CA70502.01	1650	15	130	•	•	•
CA70502.02	1450	15	130	•	•	•
CA70502.05	1830	15	130	•	•	
CA70502.06	2600	15	130	•	•	
CA70502.07	905	15	130	•	•	

CA70501.01

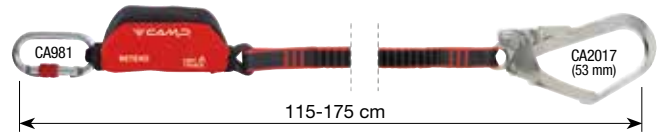


CA70502.01




CA70502.02



CA70502.05

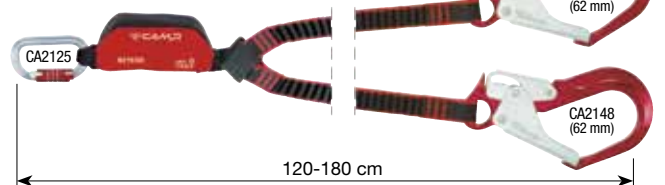

CA70502.06

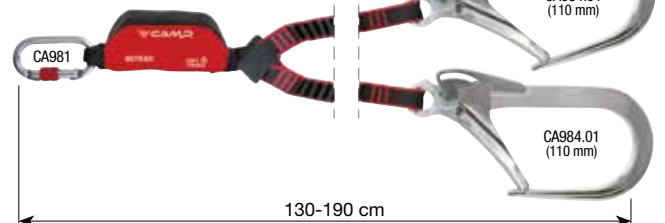

CA70502.07




RETEXO GYRO REWIND

Cordini con assorbitore di energia Retexo, Gyro e fettuccia elastica

- Gyro Rewind si presentano come i cordini della gamma Retexo destinati agli utilizzatori più tecnici.
- L'esclusivo dispositivo Gyro3 evita l'attorcigliamento dei rami durante l'uso.
- Robusti bracci in fettuccia elastica, caratterizzati da un elevato rapporto di allungamento (1:2.3).
- Certificati per utilizzo orizzontale su spigolo vivo ($r \geq 0.5$ mm).
- Assorbitore di energia di ultima generazione, leggero e compatto.
- Dissipazione ottimizzata per offrire all'utilizzatore una limitata estensione in caso di caduta, unita alla corretta forza di arresto.
- Sviluppato per utilizzatori di peso massimo fino a 130 kg (per cordini fino a 200 cm).
- Perfetto in situazioni di tirante d'aria limitato (< 4 m) quando utilizzato con cordini di lunghezza inferiore a 150 cm.
- Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa; rimovibile e lavabile.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

EDGE TESTED




Certificati per uso orizzontale su spigolo




Codice	Peso g	Carico di rottura kN	Carico lavoro Max kg	CE EN 355	 PPE-R/11.074	ERC
CA72502.01	1580	15	130	•	•	•
CA72502.02	850	15	130	•	•	•
CA72502.03	1600	15	130	•	•	•
CA72502.07	1590	15	130	•	•	•
CA72502.08	1910	15	130	•	•	•
CA72502.09	1900	15	130	•	•	•
CA72502.10	2595	15	130	•	•	•
CA72502.12	580	15	130	•	•	•


CA72502.01

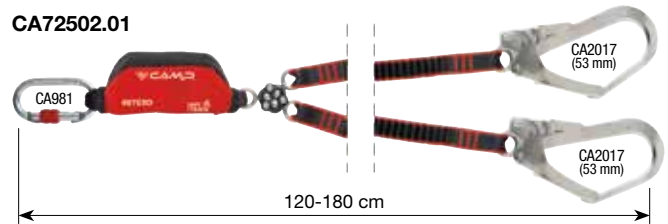


CA72502.02

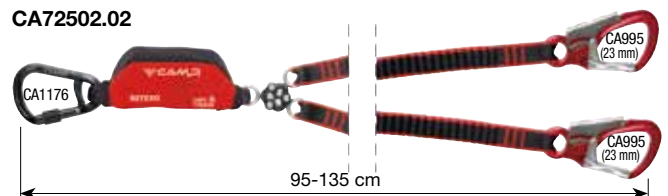


CA72502.03

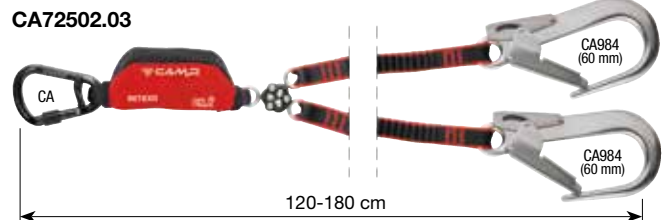

CA72502.07

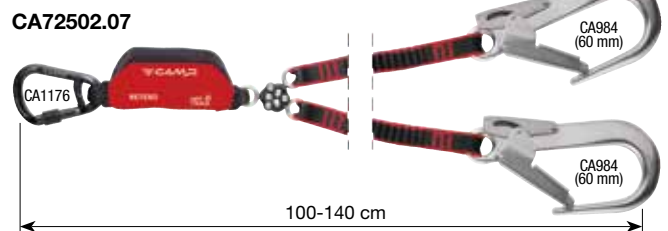

CA72502.08 / CA72502.09

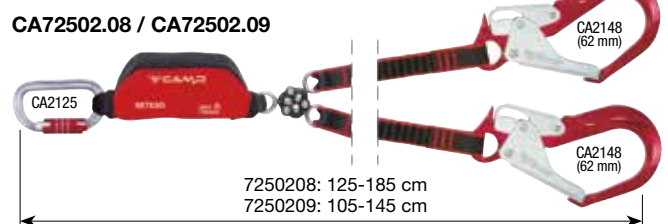

CA72502.10



CA72502.12




RETEXO ROPE

Cordini con assorbitore di energia Retexo

- Retexo Rope rappresentano i cordini più classici di tutta la gamma, caratterizzati da ottima resistenza e durabilità.
- Bracci in corda semi-statica Prium 10.5 mm caratterizzata da eccezionale resistenza all'abrasione ed alto carico di rottura.
- Asole e cuciture coperte da un sistema di protezione robusto e compatto, facilmente ispezionabile.
- Certificati per utilizzo orizzontale su spigolo vivo ($r \geq 0.5$ mm).
- Assorbitore di energia di ultima generazione, leggero e compatto.
- Dissipazione ottimizzata per offrire all'utilizzatore una limitata estensione in caso di caduta unita alla corretta forza di arresto.
- Sviluppato per utilizzatori di peso massimo fino a 130 kg (per cordini fino a 200 cm).
- Perfetto in situazioni di tirante d'aria limitato (< 4 m) quando utilizzato con cordini di lunghezza inferiore a 150 cm.
- Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa; rimovibile e lavabile.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

EDGE TESTED

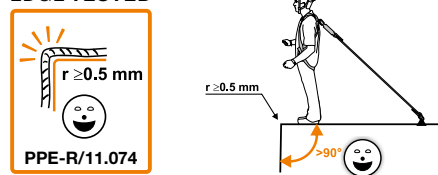


Certificati per uso orizzontale su spigolo




Codice	Peso g	Carico di rottura kN	Carico lavoro Max kg	CE EN 355	 PPE-R/11.074	ERC
CA50501.01	710	15	130	•	•	•
CA50501.02	1050	15	130	•	•	•
CA50501.03	1010	15	130	•	•	•
CA50502.01	1680	15	130	•	•	•
CA50502.02	1580	15	130	•	•	•
CA50502.03	1480	15	130	•	•	•
CA50502.04	1600	15	130	•	•	•
CA50502.05	1800	15	130	•	•	•
CA50502.06	2530	15	130	•	•	•


CA50501.01




CA50501.02 / CA50501.03

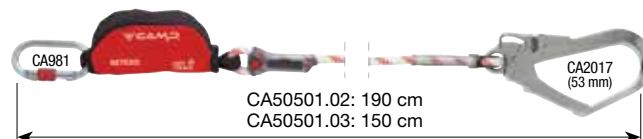


CA50502.01 / CA50502.02

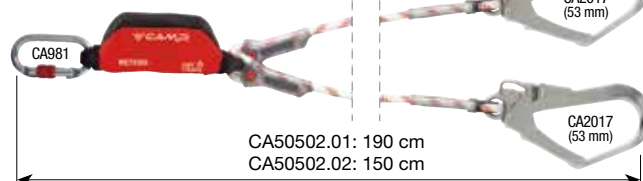


CA50502.03

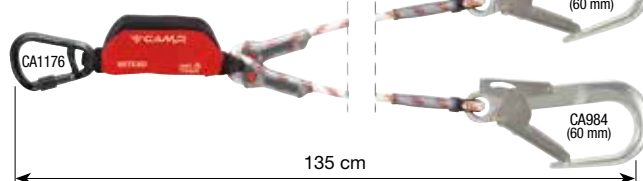


CA50502.04

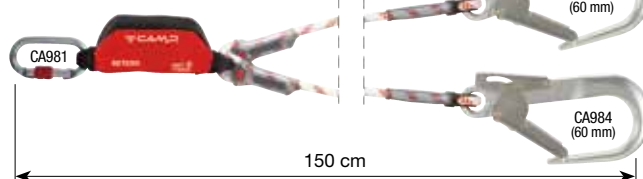

CA50502.05

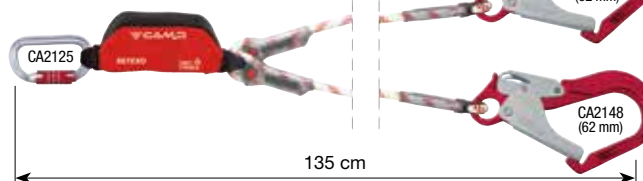

CA50502.06

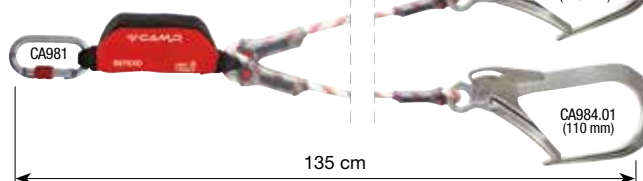


RETEXO GYRO ROPE




Cordini con assorbitore di energia Retexo e Gyro

- Gyro Rope sono i cordini della gamma Retexo che combinano alla perfezione un'estrema robustezza ad un'elevata praticità d'uso.
- L'esclusivo dispositivo Gyro3 evita l'attorcigliamento dei rami durante l'uso.
- Bracci in corda semi-statica Prium 10.5 mm caratterizzata da eccezionale resistenza all'abrasione ed alto carico di rottura.
- Asole e cuciture coperte da un sistema di protezione robusto e compatto, facilmente ispezionabile.
- Certificati per utilizzo orizzontale su spigolo vivo ($r \geq 0.5$ mm).
- Assorbitore di energia di ultima generazione, leggero e compatto.
- Dissipazione ottimizzata per offrire all'utilizzatore una limitata estensione in caso di caduta unita alla corretta forza di arresto.
- Sviluppato per utilizzatori di peso massimo fino a 130 kg (per cordini di lunghezza totale fino a 200 cm).
- Perfetto in situazioni di tirante d'aria limitato (< 4 m) quando utilizzato con cordini di lunghezza inferiore a 150 cm.
- Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa; rimovibile e lavabile.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

EDGE TESTED



Certificati per uso orizzontale su spigolo

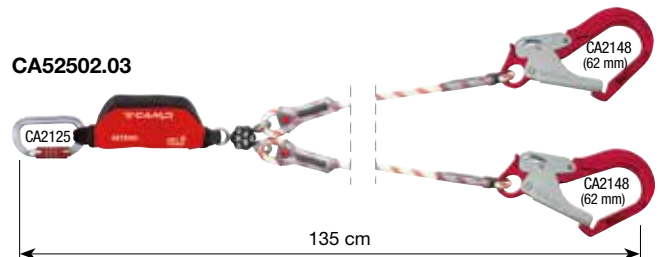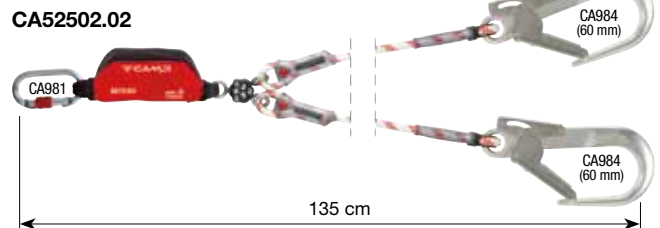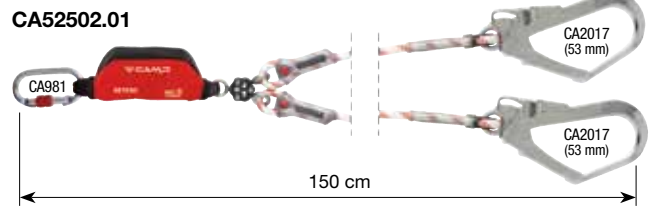

Codice	Peso g	Carico di rottura kN	Carico lavoro Max kg	CE EN 355	 PPE-R/11.074	ERC
CA52502.01	1750	15	130	•	•	•
CA52502.02	1710	15	130	•	•	•
CA52502.03	1950	15	130	•	•	•


SHOCK ABSORBER ROPE ADJUSTABLE

Cordini regolabili con assorbitore di energia standard


- Cordini costruiti con corda statica in poliammide da 12.5 mm: anima interna con calza esterna.
- Dotati di dispositivo di regolazione della lunghezza.
- Equipaggiati con l'assorbitore di energia art.CA2029.

Codice	Peso	Carico di rottura kN	Carico lavoro Max kg	 EN 355
	g			
CA51301.01	535	15	100	•
CA51301.02	1180	15	100	•
CA51302.01	1970	15	100	•

CA51301.01



CA51301.02



CA51302.01





DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI
EN 360

DISPOSITIVI DI ARRESTO CARICO
2006/42/CE

DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI
CON ARGANO DI EMERGENZA
EN 360
EN 1496





COBRA 2

CA2074

Anticaduta retrattile utilizzabile a fattore di caduta 2

- Dispositivo anticaduta retrattile. Utilizzabile anche in situazioni di lavoro con fattore di caduta fino a 2.
- Lunghezza 165 cm senza connettori (lunghezza massima possibile con connettori 200 cm).
- Fettuccia in poliestere da 46 mm, carico di rottura 15 kN.
- Dotato di assorbitore di energia esterno, sistema di connessione girevole, connettore ovale.
- Carter di protezione in ABS.
- Peso massimo utilizzatore 110 kg, anche per uso in fattore di caduta 2 (PPE-R/11.085).

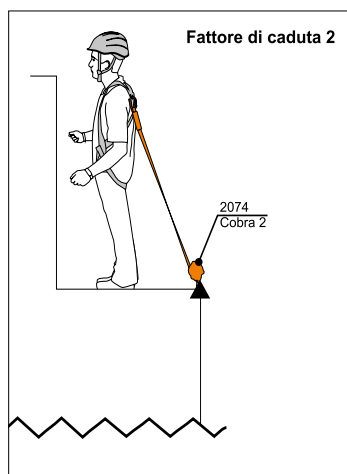


Codice	Lunghezza m	Peso kg	CE EN 360	Fall factor 2 PPE-R/11.085	ERC
CA2074	1.65	1.02	•	•	•

COBRA 6

CA2075

Anticaduta retrattile 6 m

- Dispositivo anticaduta retrattile, lunghezza fettuccia 6 m.
- Fettuccia in poliammide da 20 mm, carico di rottura 15 kN.
- Dotato di assorbitore di energia esterno e connettore girevole.
- Carter di protezione in ABS.
- Peso massimo utilizzatore 120 kg.



Codice	Lunghezza m	Peso kg	CE EN 360	ERC
CA2075	6	1.85	•	•

COBRA COVER

CA3263 - CA3264

Copertura impermeabile per Anticaduta retrattile Cobra

- Copertura impermeabile per l'uso dei dispositivi anticaduta retrattili Cobra in ambienti esterni.
- Due taglie: una per Cobra 6-10-15 e l'altra per Cobra 20-30.

Codice	Peso g	CE Dimensioni
CA3263	590	55x36x13
CA3264	990	70x47x17



3263



3264



COBRA V 10 - 15 - 20 - 30

CA2076V - CA2077V - CA2078V - CA2099V

Anticaduta retrattile da 10 a 30 m per utilizzo verticale

- Solo per uso verticale.
- Cavo in acciaio zincato, carico di rottura 12 kN.
- Dotato di assorbitore di energia integrato all'interno del meccanismo e connettore girevole.
- Carter di protezione in ABS.
- Peso massimo utilizzatore 140 kg.



CA2076V
10 m
CA2077V
15 m
CA2078V
20 m

CA2099V
30 m

COBRA 10 - 15 - 20 - 30

CA3137 - CA3138 - CA3139 - CA3140

Anticaduta retrattile da 10 a 30 m per utilizzo verticale ed orizzontale


- Certificato anche per utilizzo orizzontale/inclinato grazie all'assorbitore di energia esterno.
- Cavo in acciaio zincato, carico di rottura 12 kN.
- Dotato di assorbitore di energia integrato all'interno del meccanismo e connettore girevole.
- Carter di protezione in ABS.
- Peso massimo utilizzatore 120 kg.




CA3137
10 m
CA3138
15 m
CA3139
20 m

CA3140
30 m

EDGE TESTED



Certificati per uso orizzontale su spigolo

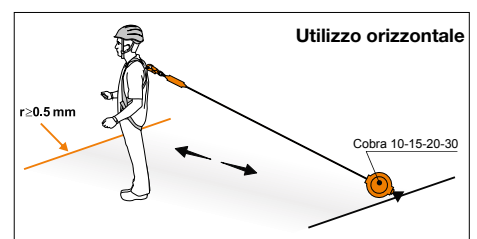

Codice	Lunghezza	Peso	CE
	m	kg	EN 360
CA2076V	10	4.8	•
CA2077V	15	7.0	•
CA2078V	20	9.0	•
CA2099V	30	12.5	•

Codice	Lunghezza	Peso	CE	Icona	EN 360
	m	kg	EN 360	PPE-R/11.060	
CA3137	10	5.7	•	•	•
CA3138	15	7.8	•	•	•
CA3139	20	9.8	•	•	•
CA3140	30	13.4	•	•	•

LOAD ARRESTER

GUARD150 / GUARD300 / GUARD500

GUARD800 / GUARD1000 / GUARD1500

Dispositivo con freno automatico che previene la caduta accidentale del carico

- I dispositivi di arresto del carico sono dispositivi anticaduta per la protezione di attrezzature sospese in quota. Forniscono un supporto di sicurezza secondario per i carichi sospesi, utilizzati insieme a un dispositivo di sollevamento od a un ancoraggio fisso. Se il supporto principale si guasta, il dispositivo interromperà automaticamente la caduta del carico, prevenendo così danni al carico e, cosa più importante, proteggendo le persone sottostanti. I dispositivi di arresto del carico hanno una fune retrattile ad alta resistenza che si estrae e si ritrae, seguendo il movimento del carico. Ciò significa che le protezioni possono essere montate su apparecchiature che devono essere spostate (carichi dinamici), nonché su carichi fissi (statici).
- Assorbitore di energia per ridurre al minimo i danni.
- Indicatore di caduta.
- Fune in acciaio zincato oppure acciaio inox.
- La fune si estende o ritrae automaticamente.






Tipo	Codice	Peso netto kg	Max. WLL kg	Min. WLL kg	Lunghezza fune m	Materiale fune e grillo	Forza minima ancoraggio kN	Velocità max. m/s
GUARD150	GUARD150-14G	9,6	150	10	14	Acciaio zincato	7,4	1
	GUARD150-14S	9,1	150	10	14	Acciaio inossidabile	7,4	1
GUARD300	GUARD300-10G	9,2	300	50	10	Acciaio zincato	14,1	0,7
	GUARD300-10S	9,2	300	50	10	Acciaio inossidabile	14,1	0,7
	GUARD300-25G	19	300	50	25	Acciaio zincato	14,1	0,7
	GUARD300-25S	19	300	50	25	Acciaio inossidabile	14,1	0,7
GUARD500	GUARD500-10S	16,5	500	100	10	Acciaio inossidabile	20,6	0,7
	GUARD500-24S	19	500	100	24	Acciaio inossidabile	20,6	0,7
	GUARD500-10G	16,5	500	100	10	Acciaio zincato	20,6	0,7
	GUARD500-24G	16,6	500	100	24	Acciaio zincato	20,6	0,7
GUARD800	GUARD800-10S	21,1	800	150	10	Acciaio inossidabile	45,1	0,6
GUARD1000	GUARD1000-10G	21,1	1000	150	10	Acciaio zincato	45,1	0,6
GUARD1500	GUARD1500-10G	21,3	1500	200	10	Acciaio zincato	63,3	0,6

Protezione dei carichi sospesi

Teatri, sale polivalenti, sale espositive; studi cinematografici, televisivi e radiofonici; sale da concerto, scuole, bar, discoteche, palcoscenici all'aperto, palestre, piscine e altre sale per spettacoli ed eventi, l'arrestatore di carico GUARD può essere usato per proteggere persone e cose in caso di caduta dei carichi sospesi in accordo alla norma EN17206.

Nell'industria il dispositivo GUARD può essere utilizzato per proteggere carichi sospesi, portoni o qualsiasi elemento mobile o statico.

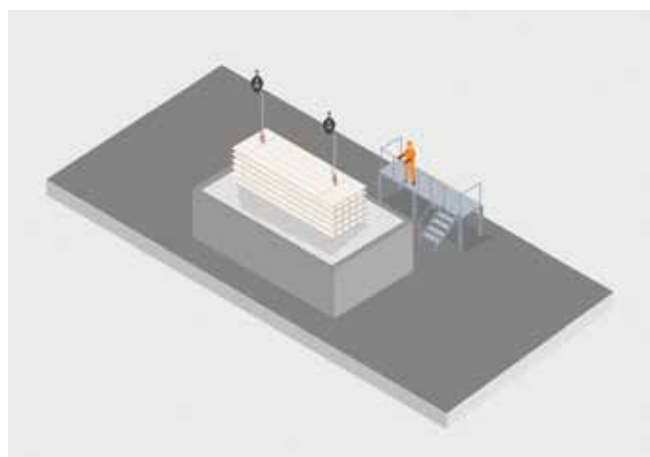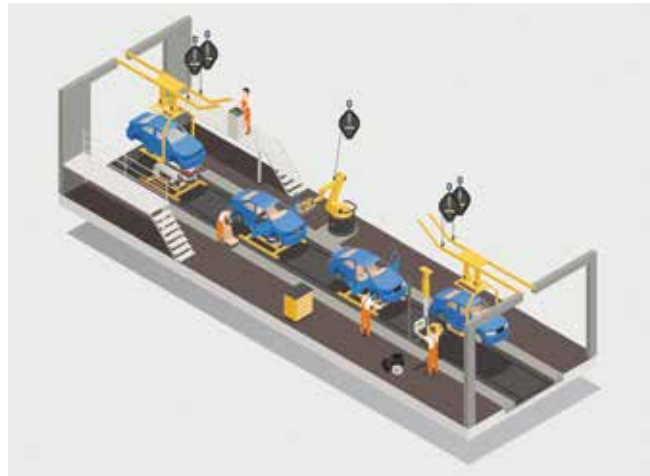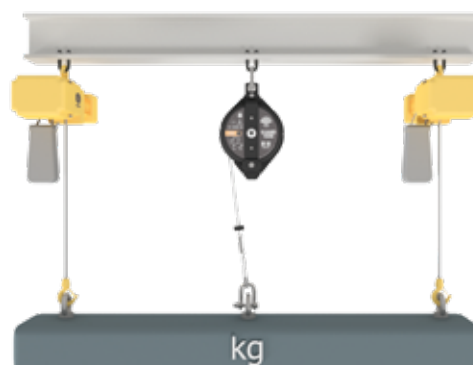

XCALIBRE RETRIVE

FABXR - FABXRL

Anticaduta retrattile con argano di recupero d'emergenza

- Dispositivo di arresto caduta con sistema di recupero integrato.
- Ideale per l'accesso e l'emergenza negli spazi confinati.
- Versione in Dyneema® per ridurre il peso.
- Abbinabile al tripode T3, Porta Davit, Porta Davit Quantum e Porta Gantry.
- Dotato di assorbitore di energia interno.
- Connettore girevole.
- Carter di protezione in ABS.
- Peso max. utilizzatore 136 kg



Codice	Tipo di cavo	Lunghezza m	Peso kg	CE	
				EN 360	EN 1496
FABXR-15CS	Acciaio inox	15	7,5	•	•
FABXR-18C	Acciaio zincato	18	7,5	•	•
FABXR-18F	Dyneema®	18	4,5	•	•
FABXLR-30C	Acciaio zincato	30	15	•	•
FABXLR-30F	Dyneema®	30	7,5	•	•
FABXLR-30LCS	Acciaio inox	30	11	•	•
FABXLR-35CS	Acciaio inox	35	15	•	•
FABXLR-40C	Acciaio zincato	40	15	•	•
FABXLR-40F	Dyneema®	40	11	•	•

G.SAVER

GSE414G / GSE414SSK

GSE420G / GSE420SSK / GSE434G / GSE434SSK

Anticaduta retrattile con argano di recupero d'emergenza

- Dispositivo di arresto caduta con sistema di recupero integrato.
- Ideale per l'accesso e l'emergenza negli spazi confinati.
- Abbinabile al tripode G.Tripod, Porta Davit, Porta Davit Quantum e Porta Gantry.
- Argano di recupero con freno automatico.
- Dotato di assorbitore di energia interno.
- Distanza di arresto da 0,6 m a 1 m.
- Connettore autobloccante con indicatore di caduta.
- Grillo superiore incluso.
- Norme: CE EN 360 - EN 1496



GSE414G / GSE414SSK
14 m



GSE420G / GSE420SSK
GSE434G / GSE434SSK
20-34 m

Codice	Lunghezza cavo m	MWL kg	Materiale		Peso kg	CE	
			Fune	Connettore		EN 360	EN 1496
GSE414G	14	136	Acciaio zincato	Alluminio	12.3	•	•
GSE414SSK	14	136	Acciaio inox	Acciaio inox	12.2	•	•
GSE420G	20	136	Acciaio zincato	Alluminio	16.7	•	•
GSE420SSK	20	136	Acciaio inox	Acciaio inox	16.5	•	•
GSE434G	34	136	Acciaio zincato	Alluminio	22.8	•	•
GSE434SSK	34	136	Acciaio inox	Acciaio inox	22.6	•	•

COBRA LIFT 10 - 25 - 35

CA3503 - CA3504 - CA3505

Dispositivo anticaduta retrattile dotato di meccanismo di recupero con manovella

- Può essere utilizzato come un normale dispositivo anticaduta retrattile, l'organo di recupero è facilmente attivabile per effettuare un salvataggio sicuro dell'operatore in seguito a un incidente.
- Installabile appeso ad un punto di ancoraggio oppure fissabile alle gambe del treppiede Tripos tramite l'apposita morsa Cobra Lift Bracket (fornita separatamente).
- Connettore girevole dotato di indicatore di caduta.
- Cavo in acciaio zincato d.4.8 mm, carico di lavoro massimo 150 kg.
- Carter di protezione in alluminio.



Codice	Lunghezza	Peso	CE EN 360	STANDARD
	m	kg		EN 1496/B
CA3503	10	11.8	•	•
CA3504	25	18.7	•	•
CA3505	35	19.7	•	•



DISPOSITIVI ANTICADUTA DI TIPO GUIDATO

EN 353
EN 12841/C



GOBLIN CA0999

Anticaduta di tipo guidato

- Per corde semi-statiche da 10 a 11 mm.
- Robusta struttura forgiata in lega d'alluminio, meccanismo in acciaio inox.
- Concepito per uno scorrimento incredibilmente fluido sulla corda, sia durante la salita che nelle fasi di discesa. Le prestazioni possono essere migliorate grazie all'utilizzo del dispositivo Rope Surfer. L'usura sulla corda durante l'utilizzo è pressoché eliminata; i danneggiamenti della calza e le conseguenze sull'utilizzatore a seguito di una caduta sono ridotti al minimo grazie alla bassa forza d'arresto.
- Per il prolungamento sono disponibili una fettuccia o una corda apposite (fornite separatamente) e non è necessario alcun assorbitore di energia.
- Due modi di funzionamento: anticaduta e bloccante per risalita, selezionabili con un semplice pulsante.
- Certificazioni:
 - EN 12841A/B per l'uso in accesso su corda come dispositivo anticaduta per la corda di sicurezza o come risalitore della linea di lavoro, per persone fino a 120 kg; utilizzabile anche in situazioni di soccorso fino a 200 kg;
 - EN 353-2 per l'uso come dispositivo anticaduta combinato con le apposite corde certificate, per utilizzatori fino a 150 kg;
 - PPE-R/11.075 per uso orizzontale/inclinato su spigolo in combinazione con corde Iridium 10.5 mm (110 kg max) e Iridium 11 mm (120 kg max).



Modalità
anticaduta



Modalità
bloccante




Inserimento
corda

GOBLIN KIT CARABINER CA0999.01

Anticaduta di tipo guidato

- Anticaduta Goblin fornito completo di moschettone ovale in acciaio.
- Peso: 460 g

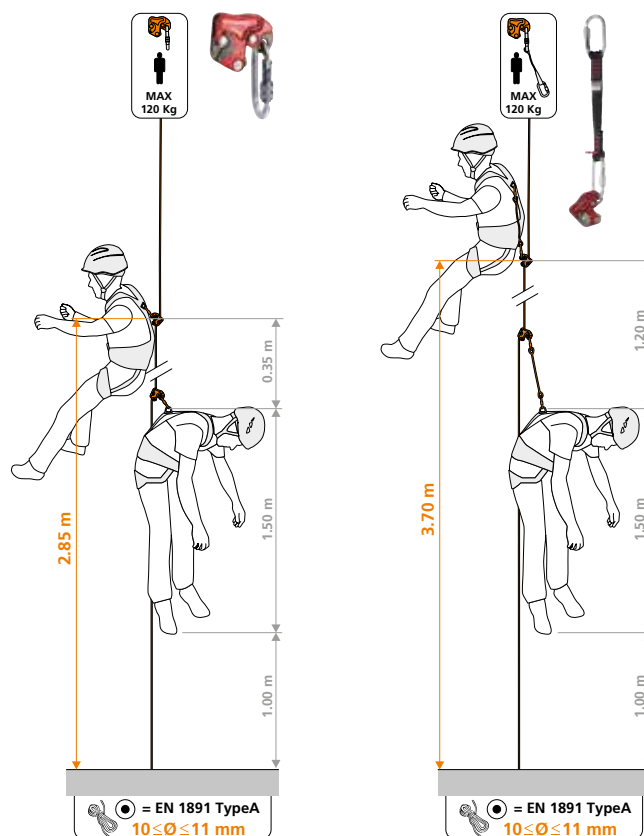

Tirante d'aria nell'utilizzo standard con una persona*
* Nel disegno è un valore indicativo per un peso massimo di 100 kg.

Codice	Descrizione articolo	Peso g	Carico di rottura kN	Diametro corda		CE		Uso in soccorso	PPE-R/11.075 r ≥ 0.5mm	ANSI Z359.1	EAC
				Min - mm	Max - mm	EN 12841/A-B	EN 353-2				
CA0999	GOBLIN	280	15	10	11	•	•	Max 200 kg	•	•	•
CA0999.09	GOBLIN BLACK	280	15	10	11	•	•	Max 200 kg	•	•	•

GOBLIN KIT LANYARD

CA0999.05 - CA0999.06 - CA0999.07 - CA0999.08

Anticaduta Goblin fornito completo di fettuccia Goblin Lanyard e due moschettoni in acciaio (non assemblati).



Tipo	Lunghezza cm	Connettori	Peso g
CA0999.05	45	2 x CA981	655
CA0999.06	45	2 x CA1455	685
CA0999.07	59	2 x CA981	665
CA0999.08	59	2 x CA1455	695

GOBLIN LANYARD

CA2030

Fettuccia di prolungamento per anticaduta Goblin

- Disponibile in due lunghezze: 26 e 40 cm.
- L'accessorio perfetto per collegare il Goblin, mantenendo la corda di sicurezza alla corretta distanza rispetto alla corda di lavoro. Non necessita l'utilizzo di un assorbitore di energia.
- Inserendo la corda nel componente Rope Surfer, la scorrevolezza di Goblin in discesa è ulteriormente migliorata.
- Gommini antirotazione per i connettori.
- Suggerito l'utilizzo con moschettoni ovali d'acciaio.



Codice	Lunghezza cm	Peso g	Carico di rottura kN	CE		EN 354	EN 795/B	EN 1891
CA2030.026F	26	45	22	•	•	•	•	•
CA2030.040F	40	55	22	•	•	•	•	•

BLIN CA2565

Anticaduta di tipo guidato



- Sistema anticaduta semplice ed intuitivo, idoneo sia per uso verticale che per uso orizzontale/inclinato su spigolo vivo ($r \geq 0.5 \text{ mm}$).
- Dispositivo di bloccaggio non rimovibile al fine di evitare installazioni incorrette. Struttura in lega d'alluminio e meccanismo in acciaio inox. Concepito per un'azione incredibilmente fluida sulla corda, sia durante la salita che nelle fasi di discesa; lo scorrimento può essere ulteriormente migliorato grazie all'uso del dispositivo Rope Surfer di cui sono equipaggiate le fettucce di collegamento.
- L'usura sulla corda è pressoché eliminata grazie al bassissimo attrito. Lo stress sull'utilizzatore in seguito ad una caduta è ridotto al minimo grazie alla bassa forza d'arresto.
- Fornito con la robusta corda semi-statica Iridium 10.5 mm asolata, disponibile in diverse lunghezze. Sistema di cucitura e protezione delle asole in corda incredibilmente compatto e robusto, comprensivo di gommino antirrotazione per il moschettone. La corda è disponibile come ricambio e può essere facilmente sostituita.
- Tre collegamenti disponibili:
 - moschettone ovale in acciaio;
 - fettuccia di collegamento da 26 cm (lunghezza totale 42 cm, comprensiva di moschettone e maglia rapida);
 - fettuccia di collegamento da 40 cm (lunghezza totale 56 cm, comprensiva di moschettone e maglia rapida).
- Carico massimo di utilizzo: 120 kg (uso verticale), 100 kg (uso orizzontale/inclinato).



CA2565.01 - 10 m
CA2565.02 - 20 m

CA2565.03 - 10 m
CA2565.04 - 20 m

CA2565.05 - 10 m
CA2565.06 - 20 m



Certificati per uso orizzontale su spigolo


BLIN SPARE ROPE CA2565.01.01 - CA2565.01.02

Corda di ricambio per Blin Kit

- Corda di ricambio per Blin Kit. Per la sostituzione è sufficiente tagliare la vecchia corda ed inserire la nuova nel dispositivo di bloccaggio nella direzione corretta. È necessario infine creare un nodo di battuta sull'estremità inferiore ed applicarvi la guaina termoretraibile.
- Due misure:
 - CA2565.01.01: 10 m, 730 g
 - CA2565.01.02: 20 m, 1440 g



Codice	Lunghezza	Connettori	Fettuccia	Peso	Carico di rottura	Diametro corda		CE	PPE-R/11.075	EAC
	m			g	kN	Min - mm	Max - mm			
CA2565.01	10	CA981		1150	15	10.5	10.5	•	•	•
CA2565.02	20	CA981		1840						
CA2565.03	10	CA934 + CA981	CA2030026F	1275						
CA2565.04	20	CA934 + CA981	CA2030026F	1970						
CA2565.05	10	CA934 + CA981	CA2030040F	1285						
CA2565.06	20	CA934 + CA981	CA2030040F	1980						

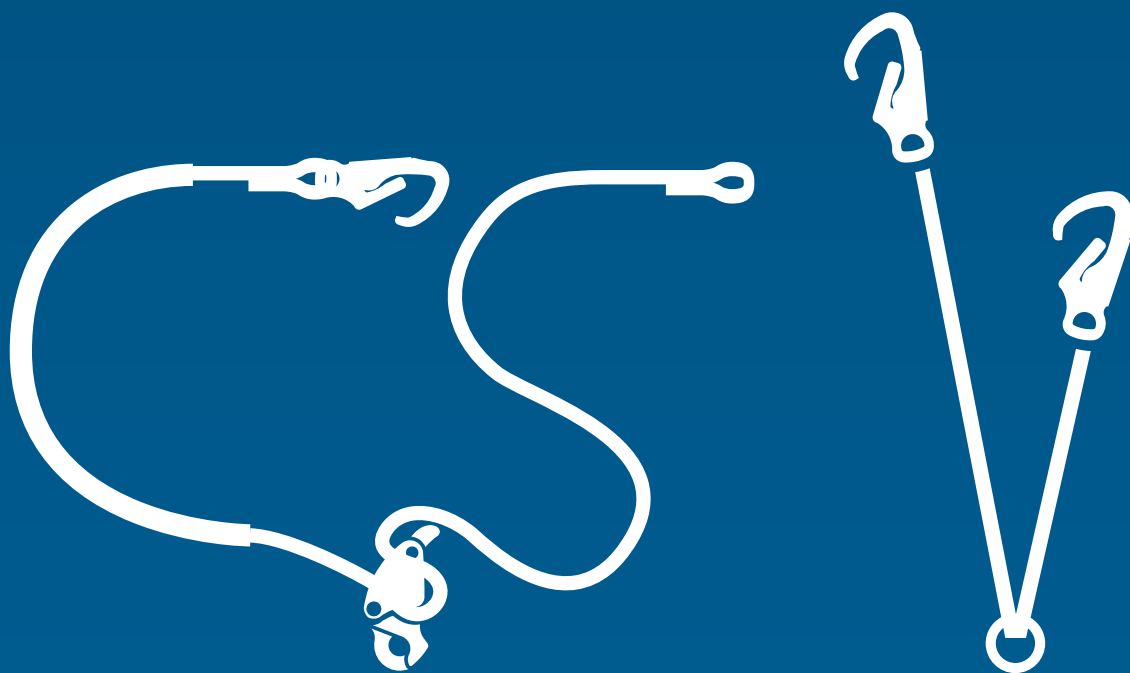

CORDINI DI POSIZIONAMENTO
EN 358

CORDINI DI COLLEGAMENTO
E DI ANCORAGGIO
EN 354
EN 795/B



DRUID LANYARD

CA3517

Cordino di posizionamento sul lavoro in robusta corda statica da 11 mm

- Cordino regolabile incredibilmente versatile grazie alle numerose certificazioni ottenute: cordino di posizionamento sul lavoro EN 358, dispositivo di ancoraggio EN 795/B, linea vita temporanea EN 795/C, dispositivo anticaduta EN 353-2, dispositivo di evacuazione di emergenza EN 341/2A, discensore per lavori in fune EN 12841/C.
- Costruito con robusta corda semi-statica da 11 mm, ha il suo punto di forza nel regolatore, sviluppato per una regolazione della lunghezza precisa e veloce, anche sotto tensione.
- L'innovativo sistema di camme del discensore permette un'azione delicata sulla corda, che consente l'assorbimento di leggeri shock attraverso un piccolo scorrimento della corda all'interno del dispositivo.
- La regolazione in lunghezza è semplice ed intuitiva. Per accorciare basta semplicemente tirare la corda facendola scorrere all'interno del dispositivo. Nelle situazioni di carico limitato è possibile allungare il cordino utilizzando il comodo grilletto, mentre la leva di azionamento viene usata in situazioni di tensione completa.
- La corda è rimovibile e sostituibile una volta usurata.
- Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

Codice	Peso g	CE EN 358 - EN 353-2 EN 12841/C - EN 795/B	STANDARD EN 795/C EN 341/2A
CA3517.01	720	•	•
CA3517.02	525	•	•
CA3517.03	600	•	•
CA3517.04	820	•	•
CA3517.05	1235	•	•
CA3517.06	2010	•	•

CA3517.01 - Lunghezza 0.5÷2 m




CA3517.02 - Lunghezza 0.5÷2 m

CA3517.03 - Lunghezza 0.5÷3 m

CA3517.04 - Lunghezza 0.5÷5 m

CA3517.05 - Lunghezza 0.5÷10 m

CA3517.06 - Lunghezza 0.5÷20 m



DRUID LANYARD SPARE ROPE

Corda di ricambio per Druid Lanyard

- CA3517.01.01 - Lunghezza 2 m + CA995
- CA3517.02.01 - Lunghezza 2 m
- CA3517.03.01 - Lunghezza 3 m
- CA3517.04.01 - Lunghezza 5 m
- CA3517.05.01 - Lunghezza 10 m
- CA3517.06.01 - Lunghezza 20 m



ROPE ADJUSTER

CA2031

Cordino di posizionamento regolabile in robusta corda statica da 12.5 mm

- Facilissimo da utilizzare grazie al regolatore ergonomico, in lega d'alluminio.
- Molte le versioni disponibili, per soddisfare tutte le esigenze.

CA2031.15 - Lunghezza 0.5÷2 m

CA2031.16 - Lunghezza 0.5÷3 m



CA2031.19 - Lunghezza 0.5÷2 m



CA2031.11 - Lunghezza 0.5÷2 m

CA2031.12 - Lunghezza 0.5÷5 m

CA2031.13 - Lunghezza 0.5÷10 m

CA2031.14 - Lunghezza 0.5÷20 m



Codice	Peso g	CE EN 358	ERC
CA2031.11	525	•	•
CA2031.12	1010	•	•
CA2031.13	1360	•	•
CA2031.14	2420	•	•
CA2031.15	915	•	•
CA2031.16	1230	•	•
CA2031.19	720	•	•

ROPE LANYARD ADJUSTABLE

CA2030.07 - CA2030.07.01

Cordino di posizionamento in corda statica 10.5 mm

- Sistema di cucitura e protezione delle asole in corda incredibilmente compatto e robusto, comprensivo di gommino antirotazione per il moschettone.
- Due versioni disponibili:
CA2030.07: lunghezza regolabile da 115 a 200 cm.
CA2030.07.01: lunghezza regolabile da 80 a 125 cm.

CA2030.07 - Lunghezza 1.15÷2 m

CA2030.07.01 - Lunghezza 0.8÷1.25 m



Codice	Peso g	CE EN 358	ERC
CA2030.07	280	•	•
CA2030.07.01	225	•	•

CABLE ADJUSTER

CA2061


Cordino di posizionamento regolabile

- Costruito con cavo d'acciaio zincato d.8 mm che offre maggiore resistenza al taglio, ricoperto da doppia calza in poliestere con diametro esterno di 13 mm.
- L'innovativa costruzione a doppia calza evita che questa possa scorrere sulla superficie del cavo. Trattamento esterno poliuretano anti-usura.
- Regolatore di lunghezza e connettore in lega d'alluminio.

CA2061.03 - Lunghezza 0.5÷2 m

CA2061.01 - Lunghezza 0.5÷3.5 m

CA2061.02 - Lunghezza 0.5÷5 m

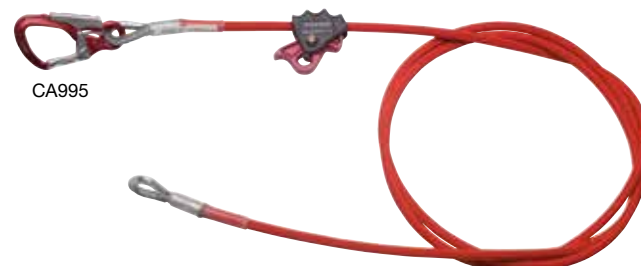


Codice	Peso g	CE EN 358
CA2061.03	1060	•
CA2061.01	1480	•
CA2061.02	1900	•

ROPE LANYARD


Cordini costruiti con corda statica in poliammide da 10.5 mm

- Non dotati di assorbitore di energia, utilizzabili come cordini di posizionamento o come dispositivi di ancoraggio con resistenza 22 kN.
- Sistema di cucitura e protezione delle asole in corda incredibilmente compatto e robusto, comprensivo di gommino antirotazione per il moschettone.


CA2030.050
CA2030.100
CA2030.150
CA2030.200




CA2030.02

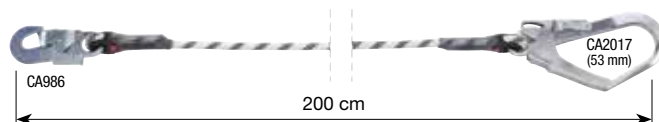

CA2030.03



CA2030.08

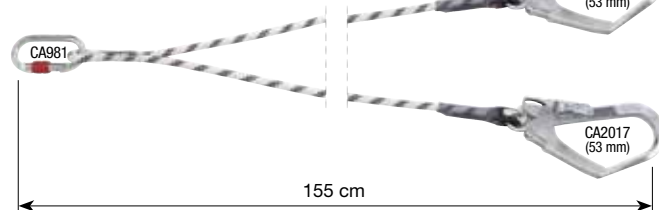

Codice	Peso g	CE	
		EN 354	EN 795/B
CA2030.050	95	•	•
CA2030.100	130	•	•
CA2030.150	165	•	•
CA2030.200	200	•	•
CA2030.02	890	•	•
CA2030.03	635	•	•
CA2030.08	1365	•	•

DYNATWO

CA2131

Cordino doppio per il posizionamento costruito in robusta corda dinamica da 11 mm

- Permette l'assorbimento di eventuali leggeri shock che si possono produrre durante le attività di posizionamento sul lavoro. Il cordino di connessione ideale per applicazioni tecniche, come l'accesso su corda.
- Connessione fra i due rami per mezzo di un anello in lega d'alluminio che consente una resistenza massima (22 kN) in tutte le direzioni.
- Sistema di cucitura e protezione delle asole in corda incredibilmente compatto e robusto, comprensivo di gommino antirotazione per il moschettone.

CA2131.01 - Lunghezza 35-60 cm



CA2131.02 - Lunghezza 45-70 cm



Codice	Lunghezza cm	Peso g	CE		EAC
			EN 354		
CA2131.01	35-60	210	•		•
CA2131.02	45-70	450	•		•

DYNAONE

CA2130

Cordino di posizionamento costruito in robusta corda dinamica da 11 mm

- Permette l'assorbimento di eventuali leggeri shock che si possono produrre durante le attività di posizionamento sul lavoro.
- Certificato anche come ancoraggio temporaneo. Resistenza 22 kN.
- Sistema di cucitura e protezione delle asole in corda incredibilmente compatto e robusto, comprensivo di gommino antirotazione per il moschettone.



Codice	Lunghezza	Peso	CE		EAC
	cm	g	EN 354	EN 795/B	
CA2130.01	50	95	•	•	•
CA2130.02	100	135	•	•	•
CA2130.03	150	170	•	•	•
CA2130.04	200	210	•	•	•
CA2130.05	5 m	435	•	•	•
CA2130.06	10 m	810	•	•	•

WEBBING LANYARD

CA2030

Prodotti con fettuccia tubolare in poliestere da 27 mm


- Non dotati di assorbitore di energia, utilizzabili come cordini di posizionamento o come dispositivi di ancoraggio con resistenza 22 kN.

CA2030.050F

CA2030.100F

CA2030.150F

CA2030.200F




Codice	Lunghezza	Peso	CE	
	cm	g	EN 354	EN 795/B
CA2030.050F	50	55	•	•
CA2030.100F	100	90	•	•
CA2030.150F	150	120	•	•
CA2030.200F	200	155	•	•

ANCHOR CABLE

CA3376

Dispositivi di ancoraggio costruiti con cavo metallico d.6 mm per un'elevata resistenza al taglio

- In acciaio al carbonio galvanizzato, rivestito da tubo di protezione plastico d.10 mm.
- Due asole di grande dimensione ottenute tramite robusti manicotti in alluminio, ricoperte dall'esclusiva guaina di protezione trasparente.
- Molti usi diversi sono possibili, grazie alle numerose certificazioni ottenute:
 - dispositivo di ancoraggio per due persone EN 795/B e TS 16415, con possibilità di fissaggio sia con doppia asola che a strozzo;
 - connettore di ancoraggio ANSI Z359.18 Tipo A;
 - longe di collegamento EN 354, abbinabile ad un assorbitore di energia EN 355 per la creazione di cordini anticaduta maggiormente resistenti al taglio (max 2 m);
 - dispositivo per alpinismo EN 566.
- Carico di rottura 25 kN.

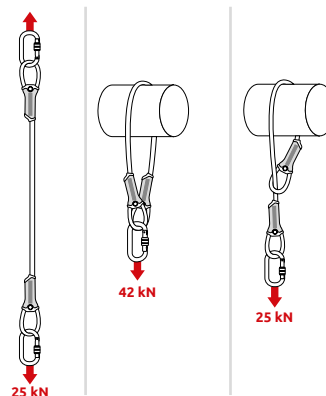

Codice	Lunghezza	Peso	CE			STANDARD	ANSI
	cm	g	EN 354	EN 795/B	EN 566	TS 16415	Z359.18
CA3376.050	50	220	•	•	•	•	•
CA3376.100	100	315	•	•	•	•	•
CA3376.150	150	410	•	•	•	•	•
CA3376.200	200	510	•	•	•	•	•
CA3376.300	300	705	•	•	•	•	•

TRUCK LOOP CA2034

Anelli di ancoraggio ad alta resistenza

- In poliammide da 28 mm.
- Fabbricati con fettuccia tubolare di protezione esterna e fettuccia portante interna.
- Certificazione per l'uso da parte di 3 persone (TS 16415).
- Carico di rottura 45 kN.



Codice	Lunghezza cm	Peso g	CE		STANDARD TS 16415	ANSI Z359.1
			EN 354	EN 795/B		
CA2034.060	60	110	•	•	•	•
CA2034.080	80	140	•	•	•	•
CA2034.120	120	200	•	•	•	•
CA2034.160	160	270	•	•	•	•

EASY ANCHOR CA2035.130

Fettuccia di ancoraggio regolabile ad alta resistenza

- In poliammide da 45 mm.
- Componenti in acciaio.
- Lunghezza regolabile da 80 a 130 cm.
- Carico di rottura 22 kN.



Codice	Lunghezza cm	Peso g	CE		ANSI Z359.1	EAC
			EN 354	EN 795/B		
CA2035.130	80-130	410	•	•	•	•

ANCHOR WEBBING CA2032

Fettucce di ancoraggio ad alta resistenza

- In poliestere da 44 mm.
- Anelli in acciaio.
- Certificazione per l'uso da parte di 2 persone (TS 16415).
- Carico di rottura 35 kN.



Codice	Lunghezza cm	Peso g	CE		STANDARD TS 16415	ANSI Z359.1
			EN 354	EN 795/B		
CA2032.080	80	300	•	•	•	•
CA2032.120	120	350	•	•	•	•
CA2032.160	160	400	•	•	•	•

EXPRESS SLING CA3130

Anelli in fettuccia di poliestere da 20 mm, compatti e robusti

- Le numerose certificazioni ottenute li rendono molto versatili:
 - dispositivo di ancoraggio per 2 persone EN 795/B e TS 16415, con possibilità di fissaggio sia con doppio passaggio che a strozzo;
 - connettore di ancoraggio ANSI Z359.18 Tipo A;
 - longe di collegamento EN 354;
 - anello per alpinismo EN 566.
- Carico di rottura 25 kN.



CA3130.060
Arancione - 60 cm



CA3130.080
Blu - 80 cm



CA3130.120
Verde - 120 cm



CA3130.160
Rosso - 160 cm

Codice	Lunghezza cm	Peso g	CE			STANDARD TS 16415	ANSI Z359.18
			EN 354	EN 795/B	EN 566		
CA3130.060	60	55	•	•	•	•	•
CA3130.080	80	75	•	•	•	•	•
CA3130.120	120	110	•	•	•	•	•
CA3130.160	160	140	•	•	•	•	•

EXPRESS FIRE CA3199

Anello in fettuccia da 25 mm para-aramidica per un'alta resistenza al calore, al fuoco e al taglio

- Temperatura di lavoro fino a 350°C, temperatura di fusione > 450°C).
- Certificato per due tipi di utilizzo:
 - dispositivo di ancoraggio per 2 persone EN 795/B e TS 16415, con possibilità di fissaggio sia con doppio passaggio che a strozzo;
 - longe di collegamento EN 354.
- Carico di rottura 28 kN.



CA3199.060
60 cm



CA3199.120
120 cm

Codice	Lunghezza cm	Peso g	CE		STANDARD TS 16415	EAC
			EN 354	EN 795/B		
CA3199.060	60	35	•	•	•	•
CA3199.120	120	65	•	•	•	•



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

EN 795



Rev. 04/2024

TEMPORARY LIFELINE

CA1095 - CA1095.01

Linea vita temporanea orizzontale

- Costruita con robusta fettuccia in poliestere.
- Dispositivo di tensionamento in acciaio.
- Utilizzabile da due persone contemporaneamente.
- Fornita con due anelli di ancoraggio art.CA1040.65 e due connettori in acciaio art.CA981.

Codice	Lunghezza m	Peso g	CE EN 795/B+C	STANDARD		EAC
				EN 795/C	TS 16415	
CA1095	5-18	3000	•	•	•	•
CA1095.01	5-30	3500	•	•	•	•


Codice		L min m	L max m	L max m	L ₁ min m	L ₁ max m
CA1095	EN 795 B+C	5	18	18	5	18
	EN 795 C	12	18	18	5	18
CA1095.01	EN 795 B+C	5	18	30	5	18
	EN 795 C	12	18	30	5	18

		Flessione (f)		Forza max sull'ancoraggio (Fmax) kN
		EN 795/B+C cm	EN 795/C cm	
	1 persona	65	-	13
	2 persone	70	-	14
	1 persona	150	145	12
	2 persone	165	160	13
	1 persona	225	220	10
	2 persone	240	235	11
	1 persona	115	110	7
	2 persone	125	120	8
	1 persona	260	250	9
	2 persone	275	265	11




INSTALLAZIONE

EN 795/B+C

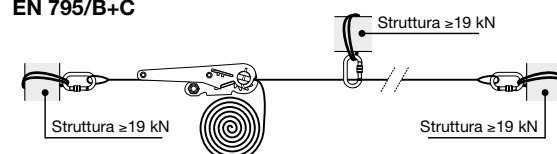

EN 795/C

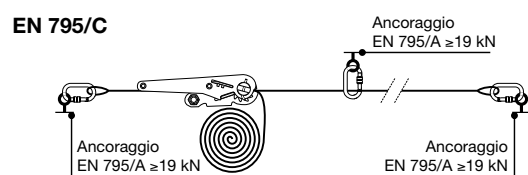

DRUID LANYARD

CA3517

Cordino di posizionamento
sul lavoro in robusta corda
statica da 11 mm.

Vedi pagina 58



DISPOSITIVO GIREVOLE ANTICADUTA

CA900HT - CA901HT - CA902HT - CA903HT

Punto di ancoraggio filettato


- Il dispositivo è progettato in modo da consentire lo smontaggio solo con apposita chiave fornita con il dispositivo stesso.
- Coefficiente di sicurezza 4.
- Norme: CE EN 795/A



CA900



CA902

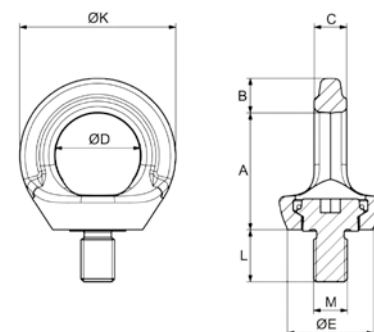


Codice	Misura	Materiale	Portata	Dimensioni							Peso Kg
				A mm	B mm	C mm	ØD mm	ØE mm	ØK mm	L mm	
C900XHT12	M12	Acciaio legato	1 pers.	41,5	12,5	11,5	30	30,6	55,5	18	0,18
C900XHT16	M16	Acciaio legato	1-2 pers.	49,5	14,5	15	35	36,5	64,5	24	0,35
C900XHT20	M20	Acciaio legato	1-2 pers.	58	16	18	40	42	74,5	30	0,6
C902XHT12	M12	Acciaio inox	1 pers.	41,5	12,5	11,5	30	30,6	55,5	18	0,18
C902XHT16	M16	Acciaio inox	1-2 pers.	49,5	14,5	15	35	36,5	64,5	24	0,35
C902XHT20	M20	Acciaio inox	1-2 pers.	58	16	18	40	42	74,5	30	0,6



CA901



CA903

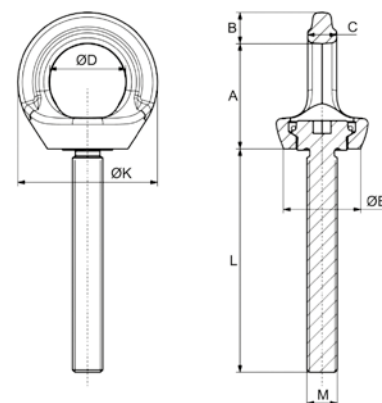


Codice	Misura	Materiale	Portata	Dimensioni							Peso Kg
				A mm	B mm	C mm	ØD mm	ØE mm	ØK mm	L mm	
C901XHT12	M12	Acciaio legato	1 pers.	41,5	12,5	11,5	30	30,6	55,5	150	0,3
C901XHT16	M16	Acciaio legato	1-2 pers.	49,5	14,5	15	35	36,5	64,5	150	0,45
C903XHT12	M12	Acciaio inox	1 pers.	41,5	12,5	11,5	30	30,6	55,5	50	0,22
C903XHT16	M16	Acciaio inox	1-2 pers.	49,5	14,5	15	35	36,5	64,5	50	0,3


DISPOSITIVO GIREVOLE ANTICADUTA PLGW-PSA BASIC

Punto di ancoraggio filettato

- Il dispositivo è progettato per essere installato con chiave a brugola standard.
- Da 1 a 2 operatori in base alla dimensione del filetto.
- Temperatura di funzionamento: da -40 °C a +280 °C.
- Norme: CE EN 795/A - CEN/TS 16415

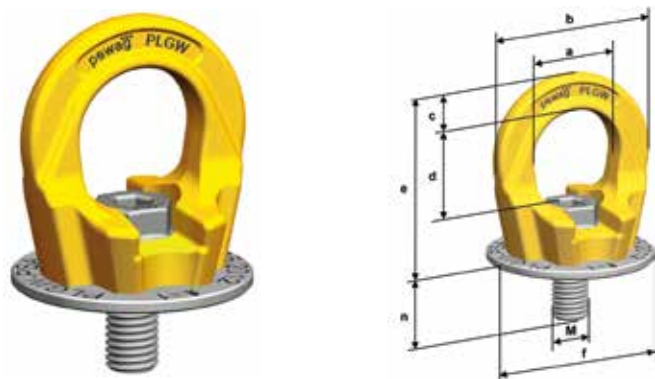

Codice	Misura	Materiale	Portata	Dimensioni							Coppia di serraggio Nm	Esagono mm	Peso Kg
				a mm	b mm	c mm	d ø mm	e ø mm	f ø mm	n mm			
PSA12020	M12	Acciaio legato	1 pers.	30	55	12	32	63	55	20	25	8	0,30
PSA16025	M16	Acciaio legato	2 pers.	35	64	14	35	70	62	25	50	10	0,47
PSA20030	M20	Acciaio legato	2 pers.	40	73	16	41	81	66	30	100	12	1,60
PSA12160	M12	Acciaio legato	1 pers.	30	55	12	32	63	55	20	25	8	0,42
PSA16160	M16	Acciaio legato	2 pers.	35	64	14	35	70	62	25	50	10	0,69
PSA20160	M20	Acciaio legato	2 pers.	40	73	16	41	81	66	30	100	12	0,95

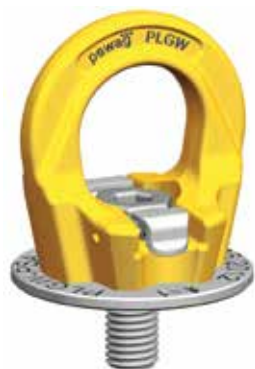

Disponibile versione **SUPREME**
con dispositivo per l'installazione
senza utensili

COEUR

Ancoraggi in acciaio con e senza tassello

- Moschettonaggio facilitato:
 - foro di collegamento grande ed ergonomico per facilitare il moschettonaggio,
 - la larghezza del foro consente d'installare due moschettoni contemporaneamente.
- Prevenzione dell'usura dei connettori: il notevole spessore di materiale della placchetta e i bordi arrotondati del foro di collegamento riducono l'usura dei connettori.
- Sistema antirotazione della placchetta: rilievi sul lato posteriore impediscono alla placchetta di ruotare durante l'installazione dell'ancoraggio, ma anche nell'utilizzo in caso di forti sollecitazioni laterali.
- Norme: CE EN 795 A1, EN 959



COEUR STEEL
PLP36AA12

Ancoraggio in acciaio standard per usi interni o specifici cantieri.



COEUR BOLT STEEL
PLP36BA12

Ancoraggio per gli ambienti poco sottoposti alla corrosione, completo di tassello meccanico M12.

Codice	PLP36BA12
Diametro	12 mm
Lunghezza	8,5 cm
Lunghezza di foratura	9 cm
Diametro di foratura	12 mm
Resistenza al taglio calcestruzzo 50 MPa	25 kN
Resistenza all'estrazione su calcestruzzo 50 MPa	25 kN
Peso	135 g



COEUR STAINLESS
PLP36AS12

Ancoraggio realizzata in acciaio inossidabile 316L per garantire un'eccellente resistenza alla corrosione per gli ambienti esterni tradizionali.



COEUR BOLT STAINLESS
PLP36BS12

Ancoraggio realizzata in acciaio inossidabile 316L per garantire un'eccellente resistenza alla corrosione per gli ambienti esterni tradizionali, completo di tassello meccanico M12.

Codice	PLP36BS12
Diametro	12 mm
Lunghezza	8,5 cm
Lunghezza di foratura	9 cm
Diametro di foratura	12 mm
Resistenza al taglio calcestruzzo 50 MPa	25 kN
Resistenza all'estrazione su calcestruzzo 50 MPa	25 kN
Peso	135 g

COEUR PULSE 12 mm PLG037BA00

Ancoraggio amovibile con funzione di bloccaggio

- Ancoraggio amovibile in acciaio inossidabile alta qualità, COEUR PULSE 12 mm può essere installato e rimosso molto semplicemente e rapidamente, senza attrezzi, per essere riutilizzato. La funzione di bloccaggio riduce il rischio di estrazione involontaria. La possibile rotazione della placchetta COEUR durante l'installazione e l'utilizzo, in caso di sollecitazioni laterali, consente un migliore allineamento dei sistemi adottati.
- Installazione e rimozione semplice, rapida e facile, senza attrezzi, per poter riutilizzare l'ancoraggio.
- Placchetta COEUR mobile durante l'installazione e l'utilizzo, in caso di sollecitazioni laterali, per consentire un corretto allineamento placchetta-connettore.
- Materiali: acciaio inossidabile, plastica
- Certificazioni: CE EN 795 B, CE EN 959, TS 16415, GB 30862/B, UKCA.



Codice	PLG037BA00
Diametro	12 mm
Lunghezza di foratura	6,5 cm
Diametro di foratura	12 mm
Resistenza al taglio calcestruzzo 50 MPa	> 25 kN
Resistenza all'estrazione su calcestruzzo 50 MPa	> 20 kN
Resistenza al taglio calcestruzzo 25 MPa	25 kN
Resistenza all'estrazione su calcestruzzo 25 MPa	20 kN
Peso	140 g

ENIGMA CA3259

Dispositivo di ancoraggio girevole completamente apribile

- Dotato di ampi anelli basculanti che permettono la connessione diretta di componenti metallici e tessili senza l'ausilio di moschettoni.
- Il corpo girevole si integra alla perfezione con gli anelli basculanti consentendo un'incredibile libertà di movimento e orientamento.
- L'innovativo design permette l'apertura di entrambi gli anelli attraverso un'unica vite (l'apposita chiave è fornita nella confezione). Il sistema di chiusura di sicurezza è indipendente ed opposto alla direzione di lavoro del dispositivo, garantendo così un facile e sicuro assemblaggio.
- Il meccanismo interno in acciaio inossidabile con movimento su cuscinetto a sfere si abbina con anelli e corpo centrale in lega d'alluminio per alti carichi di rottura (23 kN) e di lavoro (5 kN).
- I due anelli sono caratterizzati da grande apertura (18 mm) ed ampio alloggiamento interno per consentire il collegamento di più dispositivi contemporaneamente.



ENIGMA 3LOCK CA3483

Connettore girevole dotato di un anello apribile

- Il moschettone a tripla chiusura è facile da manovrare e permette al dispositivo di essere rapidamente installato e rimosso.
- L'anello apribile è caratterizzato da grande apertura (18 mm) ed ampio alloggiamento interno per consentire il collegamento di più dispositivi contemporaneamente.
- Il cuscinetto a sfere del corpo girevole garantisce alta efficienza sotto carico e non richiede manutenzione, mentre le connessioni basculanti di anello e moschettone consentono un'incredibile libertà di movimento e orientamento.
- L'innovativo design permette lo smontaggio con una singola vite (l'apposita chiave è fornita nella confezione). Il sistema di chiusura di sicurezza è indipendente ed opposto alla direzione di lavoro, garantendo così un facile e sicuro assemblaggio.
- Fabbricato interamente con lega d'alluminio ed acciaio inossidabile per alti carichi di rottura (23 kN) e di lavoro (5 kN).



ENIGMA 3LOCK DOUBLE CA3498

Connettore doppio girevole

- Il cuscinetto a sfere del corpo girevole garantisce alta efficienza sotto carico e non richiede manutenzione, mentre le connessioni basculanti dei due moschettoni consentono un'incredibile libertà di movimento e orientamento.
- L'innovativo design permette lo smontaggio con una singola vite (l'apposita chiave è fornita nella confezione). Il sistema di chiusura di sicurezza è indipendente ed opposto alla direzione di lavoro, garantendo così un facile e sicuro assemblaggio.
- Fabbricato interamente con lega d'alluminio ed acciaio inossidabile per alti carichi di rottura (23 kN) e di lavoro (5 kN).



Codice	Peso g	Carico di rottura kN	kN	Carico lavoro Max kN	CE PPE-R/11.135	CE EN 362	CE EN 12275	ANSI Z359.12	ERC
CA3259	116	23		5	•			•	•
CA3483	165	23	9	5	•	A-T	T		•
CA3498	215	23	9	5	•	A-T	T		•

GYRO1 CA3260

Dispositivo di ancoraggio girevole

- Gyro1 racchiude in sé l'essenza di un dispositivo girevole: massima libertà di movimento in dimensioni minime.
- La connessione a sfera permette sia la rotazione che il basculamento tra i due anelli, con una compattezza unica sul mercato.
- Il design è studiato nei minimi dettagli per prevenire l'accumulo di sporco e facilitare l'ispezione.
- La struttura centrale in acciaio al carbonio con doppio rivestimento anticorrosione connette i due punti di attacco, uno in lega d'alluminio e l'altro in acciaio inossidabile.
- Due anelli antirotazione in silicone inclusi nella confezione, installabili a discrezione dell'utilizzatore.
- Elevato carico di lavoro (5 kN) e di rottura (25 kN).



GYRO3 CA2940

Dispositivo di ancoraggio girevole triplo

- Dispositivo girevole triplo che combina compattezza, versatilità ed alta resistenza.
- Permette innumerevoli possibilità di connessione tra elementi che necessitano una grande libertà di movimento.
- Multiancoraggio con punti auto-orientabili, connessioni multiple all'imbracatura, funzione anti-attorcigliamento per cordini, operazioni di traslazione del carico, teleferiche, operazioni di soccorso sono solo alcune delle moltissime possibilità di applicazione del Gyro3.
- Innovativo design che evita il deposito di sporco e facilita l'ispezione.
- Struttura in acciaio al carbonio con doppio rivestimento anticorrosione, punti di connessione in acciaio inox.
- Tre anelli antirotazione in silicone inclusi nella confezione, installabili a discrezione dell'utilizzatore.
- Elevato carico di lavoro (5 kN) e di rottura (26 kN).



GYRO4 CA2940

Multiancoraggio girevole tridimensionale

- Dotato di quattro punti di connessione auto-orientabili.
- Il sistema garantisce innumerevoli possibilità di connessione tra elementi che necessitano di una grande libertà di movimento, rendendo l'utilizzo di Gyro4 vantaggioso anche nelle configurazioni più complesse.
- Struttura aperta che evita il deposito di sporco e facilita l'ispezione.
- Flange in acciaio al carbonio con doppio rivestimento anticorrosione, punti di connessione in acciaio inox.
- Quattro anelli antirotazione in silicone inclusi nella confezione, installabili a discrezione dell'utilizzatore.
- I carichi di lavoro (5 kN) e di rottura (26 kN) raddoppiano quando le due strutture principali sono affiancate orizzontalmente.



GYRO ANTI-ROTATION INSERTS CA3268

Anelli antirotazione in silicone di ricambio

- Compatibili con gli ancoraggi girevoli della gamma Gyro.
- Confezione da 10 pz.



Codice	Peso g	Carico di rottura kN	Carico lavoro Max kN	Diametro fori mm	CE PPE-R/11.135	ANSI Z359.12	EN
CA3260	76	25	5	2 x ø16	•	•	•
CA2940	155	26	5	3 x ø16	•	•	•
CA3109	265	26	5	4 x ø16	•	•	•

MULTIANCHOR

CA1269

Moltiplicatori di ancoraggio in lega d'alluminio



CA1269.02



CA1269.01



CA1269

Codice	Peso g	Carico di rottura kN	Dimensioni mm	Diametro fori mm	CE	EN
CA1269	70	30	93x72x8	5 x ø19	•	•
CA1269.01	245	45	149x86x12	8 x ø19	•	•
CA1269.02	590	45	227x128x12	12 x ø19	•	•

SWIVEL

CA1393

Girello che evita l'attorcigliamento della corda

- In lega d'alluminio con movimento su cuscinetto a sfere.



Codice	Peso g	Carico di rottura kN	Carico lavoro Max kg	CE	EN
CA1393	150	35	300	•	•



DISCENSORI BLOCCANTI

EN 12841

EN 341

CARRUCOLE




EN 12278



GIANT CA0997

Discensore multifunzionale, sviluppato per soddisfare gli specialisti del lavoro su corda e del soccorso tecnico più esigenti

- Il meccanismo di funzionamento, l'incomparabile robustezza della struttura in lega d'alluminio forgiata a caldo e la particolare forma ergonomica della leva conferiscono a Giant un'eccezionale controllabilità anche con carichi elevati, fino a 250 kg/due persone.
- Oltre ad essere un discensore per accesso su corda e per soccorso, Giant è certificato e quindi utilizzabile anche come dispositivo anticaduta (ad esempio durante i passaggi di frazionamenti), come risalitore caratterizzato da una grande scorrevolezza e come dispositivo di assicurazione per arrampicata.
- La leva di azionamento è dotata di:
 - sistema di sicurezza anti-panico, che arresta la calata in caso di eccessiva pressione sulla leva da parte dell'utilizzatore;
 - funzione di bloccaggio aggiuntivo ad azionamento graduale, perfetta per le fasi di pausa nella discesa.
- Un pulsante permette di agire direttamente sulla camma per un rapido scorrimento della corda in situazioni di carico limitato o assente.
- Grazie alla flangia apribile con levetta di sicurezza, è possibile inserire la corda senza staccare il moschettone.
- L'ampio foro di attacco permette l'inserimento di un secondo moschettone, al fine di rendere le due flange non apribili. L'alloggiamento corda di forma circolare, unito all'evidente marcatura, interna ed esterna, permette un'installazione semplice e intuitiva.
- Giant è l'unico attrezzo per corda ad aver ottenuto un così alto numero di certificazioni:
 - EN 12841: dispositivo per accesso su corda per semi-statiche da 10 a 11.5 mm;
 - Tipo C: discensore della linea di lavoro per carichi fino a 250 kg (da 11 a 11.5 mm) o 210 kg (da 10 a 10.9 mm);
 - Tipo B: risalitore della linea di lavoro per carichi fino a 250 kg (da 11 a 11.5 mm) o 210 kg (da 10 a 10.9 mm);
 - Tipo A: anticaduta per la linea di sicurezza per carichi fino a 120 kg.
 - EN 341/2A: discensore per soccorso ed evacuazione per corda semi-statica da 10.5 mm (Iridium 10.5 mm) per carichi fino a 200 kg.
 - ANSI/ASSE Z359.4: discensore per soccorso ed evacuazione per corda semi-statica da 11 mm (Iridium 11 mm).
 - EN 15151-1: dispositivo di assicurazione per arrampicata dal basso su strutture con tecnica alpinistica con corde dinamiche da 9.9 a 11 mm.
 - ANSI/ASSE Z359.4: discensore per soccorso ed evacuazione per corda semi-statica da 11 mm (Iridium 11 mm).
 - EN 15151-1: dispositivo di assicurazione per arrampicata dal basso su strutture con tecnica alpinistica con corde dinamiche da 9.9 a 11 mm.

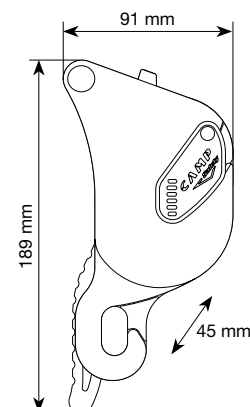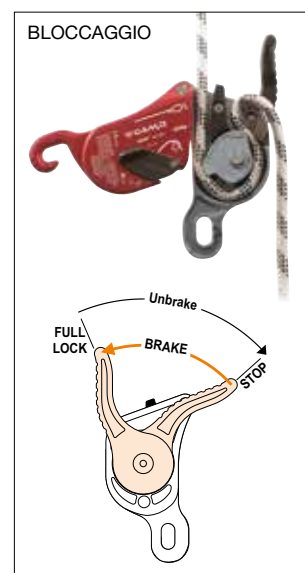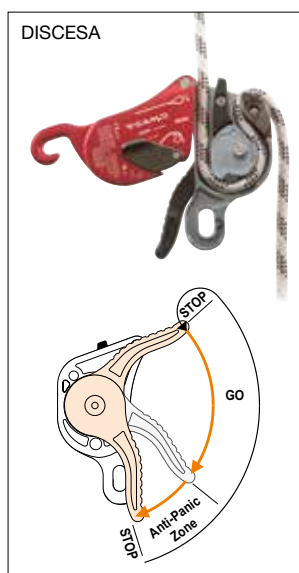

Codice	Peso	Carico di rottura	Diametro corda		CE		STANDARD	Uso in soccorso	ANSI Z359.4	EN
	g		Min - mm	Max - mm	EN 12841/A-B-C	EN 15151-1	EN 341/2A			
CA0997	540	20	9.9	11.5	•	•	•	Max 250 kg	•	•



DRUID CA2232

Discensore autofrenante compatto e leggero per l'accesso su corda ed il soccorso

- Per corde semi-statiche da 10 a 11 mm.
- Leva con funzione di bloccaggio anti-panico, per una sicurezza incomparabile per tutti gli utilizzatori.
- Corpo e leva in robusta lega d'alluminio forgiata, parti meccaniche in acciaio inox microfuso.
- Meccanismo interno e camma di bloccaggio progettati per un'azione delicata sulla corda, che evita l'usura precoce e consente l'assorbimento di leggeri shock mediante un leggero scorrimento della corda all'interno del dispositivo.
- Camma dotata di prolungamento con grilletto, per consentire un rapido scorrimento della corda in situazioni di carico limitato o assente.
- Druid è perfetto anche in risalita, grazie all'ottima scorrevolezza sulla corda. Anellino per il fissaggio di un cordino antiperdita.
- Numerose certificazioni ottenute:
 - EN 12841/C come discensore della corda di lavoro per persone fino a 120 kg, utilizzabile in situazioni di soccorso fino a 200 kg;
 - EN 341/2A come dispositivo di discesa d'emergenza su corda singola, per persone fino a 120 kg e corda semi-statica da 11 mm (Lithium 11 mm);
 - EN 15151-1 per l'utilizzo in progressione su strutture dal basso con tecnica alpinistica attraverso corde dinamiche da 9.9 a 11 mm.

DRUID PRO CA2233

Versione senza leva antipanico

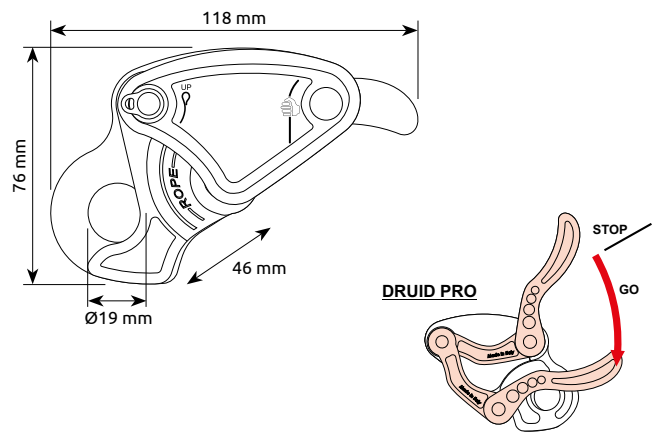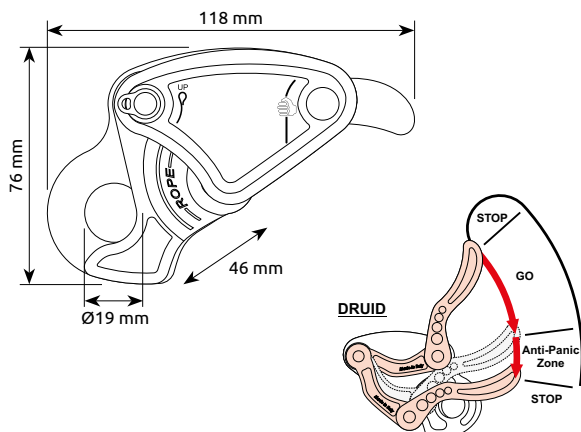

Codice	Peso g	Carico di rottura kN	Diametro corda Min / Max - mm	CE		STANDARD EN 341/2A	Uso in soccorso	ERC
				EN 12841/C	EN 15151-1			
CA2232	280	15	9.9 / 11	•	•	•	Max	•
CA2233	280	15	9.9 / 11	•	•	•	200 kg	•

DRUID PRO FIRE

CA3202.01 20 m + 2125 + 0995 + Bag

CA3202.02 20 m + 2125 + 0995 (No Bag)

Kit di discesa multifunzionale concepito per l'uso in situazioni in cui è necessaria grande resistenza al calore, al fuoco e al taglio

- La linea di discesa è costruita con corda Blazer 11 mm, la cui calza in materiale para-aramidico permette l'uso fino a 350°C (temperatura di fusione >450°C).
- L'innovativo sistema di camme del discensore permette un'azione delicata sulla corda, che consente l'assorbimento di leggeri shock attraverso un piccolo scorrimento della corda all'interno del dispositivo. La regolazione in lunghezza è semplice ed intuitiva. Per accorciare basta semplicemente tirare la corda facendola scorrere all'interno del dispositivo. Nelle situazioni di carico limitato è possibile allungare il cordino utilizzando il comodo grilletto, mentre la leva di azionamento viene usata in situazioni di tensione completa.
- Le grande versatilità e le certificazioni ottenute permettono molteplici usi: dispositivo di evacuazione di emergenza EN 341/2A, discensore per lavori in fune EN 12841/C, dispositivo anticaduta EN 353-2, cordino di posizionamento EN 358, dispositivo di ancoraggio EN 795/B.
- La corda è rimovibile e sostituibile una volta usurata.
- Disponibile anche con sacca di trasporto ignifuga, fissabile alle apposite asole dell'imbracatura FRX.



DRUID PRO FIRE SPARE ROPE

CA3202.01.01 20 m + 0995

Corda di ricambio per Druid Pro Fire

- Peso: 1660 g



DRUID PRO FIRE SPARE BAG

CA3269

Sacca di trasporto del kit di discesa Druid Pro Fire

- Fissabile alle apposite asole dell'imbracatura FRX e dotata di fettuccia aggiuntiva per mantenerla stabile alla gamba dell'operatore.
- Fabbricata con materiale aramidico, chiusura a strappo e bottoni a pressione.
- Dotata di vano centrale per la corda e di due tasche laterali per accessori.
- Velcro di fissaggio per logo dell'organizzazione e del nome dell'utilizzatore.
- Peso: 380 g



Codice	Descrizione	Peso g	Carico di rottura kN	Diametro corda mm	CE				STANDARD
					EN 12841/C	EN 358	EN 353-2	EN 795-B	
CA3202.01	20 m + 2125 + 0995 + BAG	2400	15	11	•	•	•	•	•
CA3202.02	20 m + 2125 + 0995 - NO BAG	2020	15	11	•	•	•	•	•

TURBOHAND PRO

CA2635.R1 - CA2635.L2

Maniglia bloccante per progressione su corda fissa

- La maniglia Turbohand Pro rappresenta la soluzione ideale per le attività professionali di lavoro su corda.
- È dotata di puleggia di scorrimento per un'incomparabile efficienza durante la risalita e per una bassa usura sia sulla corda che sulla maniglia stessa.
- L'accessorio guida corda inferiore permette il perfetto allineamento della corda nella maniglia, rendendola impareggiabile durante la risalita di lunghe tratte.
- L'impugnatura ergonomica in gomma, prolungata sulla parte superiore, permette un utilizzo ottimale anche a due mani.
- L'asse dell'impugnatura e quello della corda sono complanari per un perfetto allineamento del carico.
- Due ampi fori di attacco inferiori ed uno superiore forniscono la possibilità di un'ottimale organizzazione delle connessioni. La presenza del guida corda in acciaio inox microfuso conferisce al foro d'attacco principale un'eccezionale resistenza all'usura ed assicura il mantenimento del moschettone in posizione tale da non interferire con la corda stessa.
- Robusto corpo in lega d'alluminio con spessore 3.5 mm, con geometria verificata per l'uso su traversi.
- Camma in acciaio inox dalla forma perfetta per la discesa a sblocchi alterni. Fori di scarico per fango e sporcizia sia sulla camma che sul corpo. Il sistema di apertura camma è inglobato all'interno della struttura per evitare aperture accidentali, con comodo pulsante azionabile con un limitato movimento del pollice.
- Utilizzabile anche come carrucola bloccante (solo per scopi di recupero materiale, 50 kg max).
- Certificata secondo la EN 12841/B per corde semi-statiche da 10 a 13 mm e secondo la EN 567 per corde da 8 a 13 mm.



CA2635 L2
Sinistra

CA2635 R1
Destra

Codice	Peso g	Colore	Diametro corda		CE		ERC
			Min - mm	Max - mm	EN 12841/B	EN 567	
CA2635.R1	198	Rosso	8	13	•	•	•
CA2635.L2	198	Grigio	8	13	•	•	•

TURBOHAND

CA2634.R1 - CA2634.L2

Maniglia bloccante per progressione su corda fissa

- Versione senza guida corda
- Predisposizione per il fissaggio del guida corda Turbohand Guide, utilissimo per le lunghe risalite.



CA2634 L2
Sinistra

CA2634 R1
Destra

Codice	Peso g	Colore	Diametro corda		CE		ERC
			Min - mm	Max - mm	EN 12841/B	EN 567	
CA2634.R1	185	Rosso	8	13	•	•	•
CA2634.L2	185	Grigio	8	13	•	•	•
CA2634.01.R8	185	Nero	8	13	•	•	•
CA2634.01.L8	185	Nero	8	13	•	•	•

TURBOHAND GUIDE

CA966.R - CA966.L

Accessorio guida corda in acciaio inox microfuso

- Facilmente installabile sulla maniglia Turbohand per mezzo di due viti.
- Permette il perfetto allineamento della corda nella maniglia, rendendola impareggiabile durante la risalita di lunghe tratte. Garantisce, inoltre, un'eccezionale resistenza all'usura del foro di attacco principale.
- Peso: 16 g.



CA966.L
Sinistra

CA966.R
Destra

TURBOCHEST

CA2256

Bloccante ventrale leggero e compatto

- Include un sistema di pulegge per un'incomparabile efficienza durante la risalita e per una bassa usura sia sulla corda che sul bloccante stesso.
- Pulsante dotato di tiretto per una migliore presa. Camma dalla forma perfetta per la discesa a sblocchi alterni.
- Il foro inferiore è disegnato per un posizionamento perfetto sull'imbracatura mentre il foro superiore per l'inserimento di una fettuccia di tensionamento.
- Geometria del dispositivo verificata per l'uso su traversi. Fori di scarico per fango e sporcizia sia sulla camma che sul corpo.
- Utilizzabile anche come carrucola bloccante (solo per scopi di recupero materiale, 50 kg max).
- Corpo in lega d'alluminio, camma in acciaio inox microfuso.
- Certificato secondo la EN 12841/B per corde semi-statiche da 10 a 13 mm e secondo la EN 567 per corde da 8 a 13 mm.



SOLO 2

CA2257 - CA2257.01

Bloccante compatto

- Perfetto sia per risalita su corda che per l'uso in paranchi.
- Pulsante dotato di tiretto per una migliore presa. Camma dalla forma perfetta per la discesa a sblocchi alterni.
- Il foro inferiore è disegnato per il corretto posizionamento del moschettone, il foro superiore è destinato all'inserimento di un connettore di sicurezza.
- Geometria del dispositivo verificata per l'uso su traversi. Fori di scarico per fango e sporcizia sia sulla camma che sul corpo.
- Corpo in lega d'alluminio, camma in acciaio inox microfuso.
- Certificato secondo la EN 12841/B per corde semi-statiche da 10 a 13 mm e secondo la EN 567 per corde da 8 a 13 mm.



CA2257



CA2257.01

Codice	Peso g	Diametro corda		CE		EAC
		Min - mm	Max - mm	EN 12841/B	EN 567	
CA2256	110	8	13	•	•	•

Codice	Peso g	Diametro corda		CE		EAC
		Min - mm	Max - mm	EN 12841/B	EN 567	
CA2257	95	8	13	•	•	•
CA2257.01	95	8	13	•	•	•

TURBOFOOT EVO

CA3261 - CA3262

Bloccante per piede per la risalita su corda

- Il sistema di pulegge offre un'incomparabile efficienza durante la risalita e una bassa usura sia sulla corda che sul bloccante stesso.
- Utilizzabile in due modalità differenti, selezionabili tramite l'apposito pulsante: camma libera per permettere inserimento e rimozione immediati, oppure camma bloccata che evita la possibilità di sganci accidentali.
- Le fettucce di fissaggio si adattano perfettamente ad ogni tipo di scarpone e le fibbie sono disegnate per una regolazione veloce e stabile.
- Fori di scarico per fango e sporcizia sulla camma.
- Corpo in lega d'alluminio, camma in acciaio inox microfuso.
- Utilizzabile anche come carrucola bloccante (solo per scopi di recupero materiale, 50 kg max). Per corde da 8 a 13 mm.
- ATTENZIONE: Turbofoot è destinato solamente alla progressione, non utilizzabile per scopi di sicurezza.



CA3261
Destro



CA3262
Sinistro

SPARE WEBBING FOR TURBOFOOT

CA776 - CA777

Fettuccia di ricambio per Turbofoot

- Disponibile destra e sinistra.
- Peso: 50 g



PULLER FOR TURBOCHEST / SOLO 2

CA778

Tiretto di ricambio per Solo 2 e Turbochest

- Confezione 10 pz.
- Peso: 10 g



TURBOLOOP

CA726

Staffa per l'uso in risalita su corda

- Regolazione rapida della lunghezza tramite fibbia in acciaio, da 95 a 150 cm.
- Fettuccia di chiusura sul piede, punto di attacco rinforzato.
- Carico di rottura: 5 kN
- Peso: 120 g



CABLE LADDER

CA268

Scaletta a 33 scalini, lunghezza 10 m

- Diametro cavo 3 mm, resistenza 8.5 kN.
- Distanza tra gli scalini 30 cm, larghezza 13 cm.
- Peso: 2,3 kg




Codice	Peso g	Diametro corda	
		Min - mm	Max - mm
CA3261	150	8	13
CA3262	150	8	13



TURBOLOCK CA3185

Carrucola bloccante che unisce al meglio compattezza, funzionalità e robustezza


- Il design innovativo delle flange e del sistema di apertura è concepito per facilitare l'uso con una sola mano: permette l'installazione della corda anche quando la carrucola è connessa all'ancoraggio e garantisce la massima sicurezza evitando qualsiasi possibilità di apertura sotto carico.
- La camma dentata conferisce un'immediata ed efficace presa su corde da 8 a 13 mm.
- Il meccanismo di azionamento della camma, ben protetto all'interno delle flange, è caratterizzato dalla semplicità di un solo movimento per l'apertura della camma e dalla sicurezza di due movimenti per l'attivazione della funzione di bloccaggio sulla corda.
- L'elevato diametro della puleggia ed il movimento su cuscinetto a sfere offrono un'eccellente efficienza di rotazione (rendimento 95%).

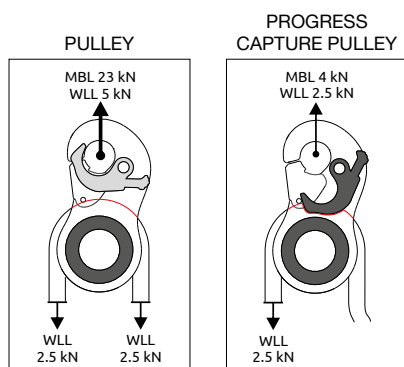

SPHINX CA2152

Carrucola a flange fisse ultra-compatta


- Ottima maneggevolezza: spessore minimizzato e ampio foro che consente il passaggio della ghiera del moschettone. Per corde fino a 13 mm.
- Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik, installabile da un lato.
- Rotazione su bronzine autolubrificanti: la soluzione ideale per utilizzi leggeri a basse velocità.
- Rendimento: 80%.
- Corpo e ruota in lega d'alluminio, asse in acciaio inox.



TETHYS CA2154

Carrucola compatta e leggera


- Flange mobili, foro di attacco per due moschettoni. Per corde fino a 13 mm.
- Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik, installabile da entrambi i lati.
- Rotazione su bronzine autolubrificanti: la soluzione ideale per utilizzi leggeri a basse velocità.
- Rendimento: 80%.
- Corpo e ruota in lega d'alluminio, asse in acciaio inox.



SPHINX PRO CA2153

Carrucola a flange fisse ultra-compatta


- Rotazione su cuscinetto a sfere: elevata efficienza in utilizzo intensivo e ad alte velocità.
- Rendimento: 92%.



TETHYS PRO CA2155

Carrucola compatta e leggera

- Rotazione su cuscinetto a sfere: elevata efficienza in utilizzo intensivo e ad alte velocità.
- Rendimento: 92%.



Codice	Peso	Diametro carrucola	Diametro corda	Carico lavoro Max	Carico di rottura	CE			EAC
	g					EN 12278	EN 567	EN 12841/B	
CA3185	198	41	8-13	2.5 kN x 2 = 5 kN	23	•	•	•	•
CA2152	95	28	13	2 kN x 2 = 4 kN	24	•			•
CA2153	85	28	13	3 kN x 2 = 6 kN	25	•			•
CA2154	100	28	13	2 kN x 2 = 4 kN	24	•			•
CA2155	90	28	13	3 kN x 2 = 6 kN	25	•			•



DRYAD CA2156

Carrucola doppia compatta, per la costruzione di paranchi

- Doppia ruota, foro di attacco per due moschettoni, foro secondario inferiore. Per corde fino a 13 mm.
- Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik, installabile da entrambi i lati e su entrambe le ruote.
- Rotazione su bronzine autolubrificanti: la soluzione ideale per utilizzi leggeri a basse velocità.
- Rendimento: 80%.
- Corpo e ruote in lega d'alluminio, asse in acciaio inox.



NAIAD CA2158

Carrucola multifunzione ad alta resistenza


- Per la costruzione di paranchi e per manovre complesse.
- Ruota di grande diametro. Foro di attacco principale per tre moschettoni, due fori secondari laterali ed uno inferiore maggiorato. Per corde fino a 16 mm.
- Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik, installabile da entrambi i lati.
- Rotazione su bronzine autolubrificanti: la soluzione ideale per utilizzi leggeri a basse velocità.
- Rendimento: 90%.
- Corpo e ruota in lega d'alluminio, asse in acciaio inox.



JANUS CA2160

Carrucola doppia multifunzione ad alta resistenza

- Per la costruzione di paranchi e per manovre complesse.
- Ruote di grande diametro. Foro di attacco principale per tre moschettoni, due fori secondari laterali ed uno inferiore maggiorato. Per corde fino a 16 mm.
- Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik, installabile da entrambi i lati e su entrambe le ruote. Rotazione su bronzine autolubrificanti: la soluzione ideale per utilizzi leggeri a basse velocità.
- Rendimento: 90%.
- Corpo e ruota in lega d'alluminio, asse in acciaio inox.

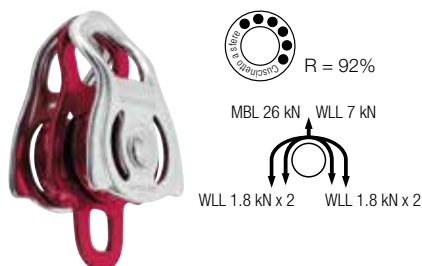

DRYAD PRO CA2157

Carrucola doppia compatta, per la costruzione di paranchi

- Rotazione su cuscinetto a sfere: elevata efficienza in utilizzo intensivo e ad alte velocità.
- Rendimento: 92%.



NAIAD PRO CA2159

Carrucola multifunzione ad alta resistenza

- Rotazione su cuscinetto a sfere: elevata efficienza in utilizzo intensivo e ad alte velocità.
- Rendimento: 97%.



JANUS PRO CA2161

Carrucola doppia multifunzione ad alta resistenza

- Rotazione su cuscinetto a sfere: elevata efficienza in utilizzo intensivo e ad alte velocità.
- Rendimento: 97%.

Codice	Peso g	Diametro carrucola mm	Diametro corda Max - mm	Carico lavoro Max kN	Carico di rottura kN	CE EN 12278	ERC
CA2156	170	28	13	1 kN x 4 = 4 kN	24	•	•
CA2157	155	28	13	1.8 kN x 4 = 7 kN	26	•	•
CA2158	280	49	16	3.5 kN x 2 = 7 kN	44	•	•
CA2159	300	49	16	5 kN x 2 = 10 kN	46	•	•
CA2160	400	49	16	2 kN x 4 = 8 kN	38	•	•
CA2161	425	49	16	3 kN x 4 = 12 kN	42	•	•



FLYTE CA3121

Carrucola doppia in linea concepita specificatamente per l'uso su teleferiche

- Movimento su cuscinetti a sfere sigillati, per basso attrito ed alta velocità (20 m/s max).
- Struttura in lega d'alluminio e ruote in acciaio inox.
- Utilizzabile con corde di diametro fino a 13 mm e cavo metallico fino a 12 mm.
- Dotata di ampio foro di attacco principale e punto di connessione secondario superiore.

Codice	Peso g	Diametro carrucola mm	Diametro corda Max - mm	Carico lavoro Max kN	Carico di rottura kN	CE EN 12278
CA1638	280	27	13	10	20	•



CORDE
EN 1891



Rev. 04/2024

IRIDIUM 10.5 mm CA2810

La corda semi-statica della gamma che rappresenta il miglior compromesso tra maneggevolezza e resistenza, grazie al diametro ridotto ed alla grande compattezza dell'anima

- Costruzione calza a 32 fusi con filo ritorto.

Colori	Lunghezza		
	50 m	100 m	200 m
Bianco	CA2810.501	CA2810.1001	CA2810.2001
Rosso	CA2810.502	CA2810.1002	CA2810.2002
Giallo	CA2810.503	CA2810.1003	CA2810.2003
Arancio alta visibilità	CA2810.505	CA2810.1005	CA2810.2005
Nero	CA2810.504	CA2810.1004	CA2810.2004




Art.	Peso g/m	Carico rottura kN	Resistenza nodo a 8 kN	N° cadute fattore 1 (100 kg)	Forza arresto fattore 0,3 kN	Allungamento statico 50/150 kg (%)	Scorrimento calza mm	Calza %	Accorciamento in H2O %	Materiale	CE EN 1891 A	ERC •	UIAA •
CA2810	68	29.2	19.5	22	5.1	3.1	0	38	2.3	Poliammide			

IRIDIUM 10.5 mm WITH LOOPS

Corda Iridium 10.5 mm fornita tagliata a misura con entrambe le estremità asolate

- Cucitura con resistenza 22 kN.
- Sistema di cucitura e protezione delle asole incredibilmente compatto e robusto, comprensivo di gommino antirrotazione per il moschettone.
- Materiale: poliammide.

Codice	Lunghezza	Peso g	Carico rottura kN	CE EN 1891 A	ERC •
CA2810A005C	5 m	430	22	A	•
CA2810A010C	10 m	750	22	A	•
CA2810A015C	15 m	1080	22	A	•
CA2810A020C	20 m	1400	22	A	•
CA2810A030C	30 m	2050	22	A	•
CA2810A040C	40 m	2700	22	A	•
CA2810A050C	50 m	3350	22	A	•
CA2810A060C	60 m	4000	22	A	•

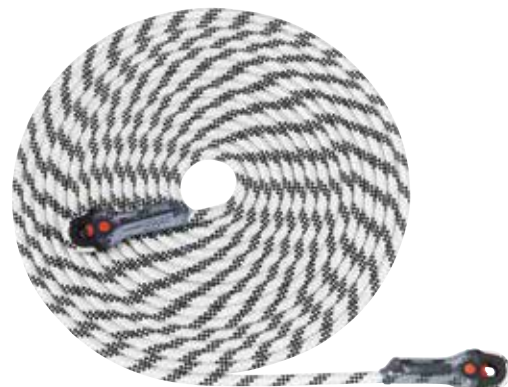

Disponibili due colori (giallo/nero e nero) nelle lunghezze 10, 20, 50 m.

IRIDIUM 11 mm

CA2811

La corda semi-statica caratterizzata da una grande resistenza, ma con un diametro compatibile con la gran parte degli attrezzi

- È la soluzione ideale per le applicazioni severe che necessitano di un più alto livello di sicurezza.
- Costruzione calza a 32 fusi con filo ritorto.

Colori	Lunghezza		
	50 m	100 m	200 m
Bianco	CA2811.501	CA2811.1001	CA2811.2001
Rosso	CA2811.502	CA2811.1002	CA2811.2002
Giallo	CA2811.503	CA2811.1003	CA2811.2003
Arancio alta visibilità	CA2811.505	CA2811.1005	CA2811.2005
Nero	CA2811.504	CA2811.1004	CA2811.2004





Art.	Peso g/m	Carico rottura kN	Resistenza nodo a 8 kN	N° cadute fattore 1 (100 kg)	Forza arresto fattore 0,3 kN	Allungamento statico 50/150 kg (%)	Scorrimento calza mm	Calza %	Accorciamento in H2O %	Materiale	CE EN 1891	ERC	UIAA
CA2811	76	34.8	22	>35	5.3	1.4	0	37	3	Poliammide	A	•	•

IRIDIUM 11 mm WITH LOOPS

Corda Iridium 11 mm fornita tagliata a misura con entrambe le estremità asolate

- Cucitura con resistenza 22 kN.
- Sistema di cucitura e protezione delle asole incredibilmente compatto e robusto, comprensivo di gommino antirrotazione per il moschettone.
- Materiale: poliammide.

Codice	Lunghezza	Peso g	Carico rottura kN	CE EN 1891	ERC
CA2811A005C	5 m	500	22	A	•
CA2811A010C	10 m	880	22	A	•
CA2811A015C	15 m	1250	22	A	•
CA2811A020C	20 m	1630	22	A	•
CA2811A030C	30 m	2410	22	A	•
CA2811A040C	40 m	3200	22	A	•
CA2811A050C	50 m	3990	22	A	•
CA2811A060C	60 m	4640	22	A	•

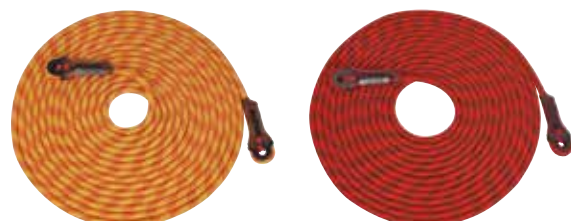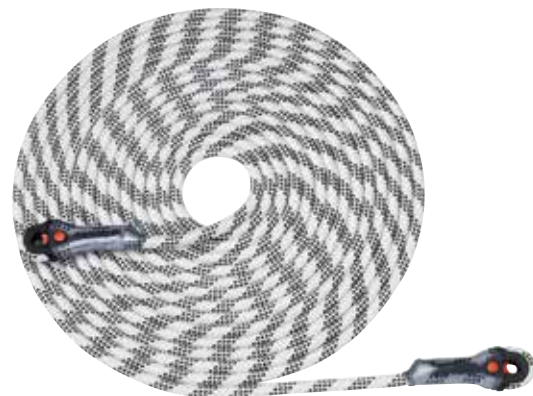

Disponibili due colori (arancione/giallo fluo e rosso/nero) nelle lunghezze 10, 20, 50 m.

IRIDIUM 9 mm

CA2808

Corda semi-statica di tipo B

- Ideale per le applicazioni tecniche in cui leggerezza e ridotto ingombro sono fondamentali.
- Il piccolo diametro è compensato da una costruzione della calza compatta, a 40 fusi con filo ritorto.



Art.	Peso g/m	Carico rottura kN	Resistenza nodo a 8 kN	N° cadute fattore 1 (100 kg)	Forza arresto fattore 0,3 kN	Allungamento statico 50/150 kg (%)	Scorrimento calza mm	Calza %	Accorciamento in H2O %	Materiale	CE EN 1891 B	ERC	UIAA
CA2808	53	23.6	14.2	15 (80 kg)	4.1	3.7	0	40	2.8	Poliammide			

IRIDIUM 10 mm

CA2809

Corda semi-statica

- La scelta perfetta per i lavoratori che richiedono una corda semi-statica minimalista che garantisca comunque una buona resistenza: il piccolo diametro è compensato da una costruzione della calza compatta, a 40 fusi con filo ritorto.



Art.	Peso g/m	Carico rottura kN	Resistenza nodo a 8 kN	N° cadute fattore 1 (100 kg)	Forza arresto fattore 0,3 kN	Allungamento statico 50/150 kg (%)	Scorrimento calza mm	Calza %	Accorciamento in H2O %	Materiale	CE EN 1891 A	ERC	UIAA
CA2809	67	27.4	20.8	29	5.3	3.9	0	41	3	Poliammide		•	•

IRIDIUM 12.5 mm

CA2812

Corda semi-statica ultrasensibile per gli usi più gravosi

- La solidissima struttura, caratterizzata da un'anima compatta ed una calza a 40 fusi con filo ritorto, le conferiscono un eccezionale carico di rottura e la capacità di sopportare un elevatissimo numero di cadute.



Art.	Peso g/m	Carico rottura kN	Resistenza nodo a 8 kN	N° cadute fattore 1 (100 kg)	Forza arresto fattore 0,3 kN	Allungamento statico 50/150 kg (%)	Scorrimento calza mm	Calza %	Accorciamento in H2O %	Materiale	CE EN 1891 A	ERC	UIAA
CA2812	98	38.5	25.6	>100	5.2	3.3	0	39	3.5	Poliammide		•	•

IRIDIUM 10.5 mm HEATCORE

CA2813

Corda semi-statica fabbricata con trattamento Heatcore

- Trattamento Heatcore: processo termico che consente la salda giunzione tra anima e calza e che innalza le proprietà meccaniche, evita lo scorrimento della calza ma soprattutto migliora la sicurezza prevenendo lo scalfamento della corda.
- La soluzione per applicazioni dove la calza della corda è sollecitata particolarmente da spigoli, abrasioni o attrezzi meccanici aggressivi.
- Costruzione calza a 32 fusi con filo ritorto.



Art.	Peso g/m	Carico rottura kN	Resistenza nodo a 8 kN	N° cadute fattore 1 (100 kg)	Forza arresto fattore 0,3 kN	Allungamento statico 50/150 kg (%)	Scorrimento calza mm	Calza %	Accorciamento in H2O %	Materiale	CE EN 1891 A	ERC	UIAA
CA2813	70	29.3	18	22	4.9	2.5	0	37	1.9	Poliammide			

IRIDIUM 11 mm HEATCORE

CA2814

Corda semi-statica fabbricata con trattamento Heatcore

- Corda semi-statica adatta alle applicazioni più intense, dove la sicurezza dei normali modelli potrebbe essere compromessa da spigoli, abrasioni ed altre sollecitazioni.
- Fabbricata con trattamento Heatcore: processo termico che consente la salda giunzione tra anima e calza e che innalza le proprietà meccaniche, evita lo scorrimento della calza ma soprattutto migliora la sicurezza prevenendo lo scalzamento della corda.
- Costruzione calza a 32 fusi con filo ritorto.



Art.	Peso g/m	Carico rottura kN	Resistenza nodo a 8 kN	N° cadute fattore 1 (100 kg)	Forza arresto fattore 0,3 kN	Allungamento statico 50/150 kg (%)	Scorrimento calza mm	Calza %	Accorciamento in H2O %	Materiale	CE EN 1891	ERC	UIAA
CA2814	77	32.7	20.7	53	5.2	2.3	0	35	2.4	Poliammide	A		

PRIUM 10.5 mm

CA2815

Corda semi-statica

- La sua speciale struttura, con calza in poliestere a 32 fusi con filo ritorto e anima in poliammide, fa di Prium 10.5 mm una corda semi-statica dalle qualità eccezionali.
- Alto carico di rottura ed elevata resistenza all'abrasione si uniscono ad una ottima staticità.
- La grande morbidezza la rende particolarmente apprezzabile durante l'uso di discensori e bloccanti.
- L'uso del poliestere per la calza riducono gli effetti negativi di umidità e polvere che si riscontrano normalmente nell'uso delle corde interamente in poliammide.



Art.	Peso g/m	Carico rottura kN	Resistenza nodo a 8 kN	N° cadute fattore 1 (100 kg)	Forza arresto fattore 0,3 kN	Allungamento statico 50/150 kg (%)	Scorrimento calza mm	Calza %	Accorciamento in H2O %	Materiale	CE EN 1891	ERC	UIAA
CA2815	74	31	17.8	13	5.9	1.8	0	37	2.5	PA - Poliestere	A		

PRIUM 11 mm

CA2816

Corda semi-statica

- Corda semi-statica da 11 mm caratterizzata da un eccellente carico di rottura e che offre allo stesso tempo una grande morbidezza per un facile utilizzo in combinazione con discensori e bloccanti.
- Sono inoltre ottime le caratteristiche di resistenza all'abrasione e di ridotto allungamento.
- Tutto questo grazie alla sua speciale struttura con calza in poliestere a 32 fusi con filo ritorto e anima in poliammide, che riduce inoltre gli effetti negativi di umidità e polvere che si riscontrano normalmente nell'uso delle corde interamente in poliammide.



Art.	Peso g/m	Carico rottura kN	Resistenza nodo a 8 kN	N° cadute fattore 1 (100 kg)	Forza arresto fattore 0,3 kN	Allungamento statico 50/150 kg (%)	Scorrimento calza mm	Calza %	Accorciamento in H2O %	Materiale	CE EN 1891	ERC	UIAA
CA2816	79	35.7	18.2	22	5.9	2.4	0	35	2	PA - Poliestere	A		

FRAZEN 12.2 mm

CA2817

Corda semi-statica per arboricoltura di ultima generazione

- L'innovativa anima interna intrecciata ed una robusta calza a 16 fusi conferiscono a Frazen 12.2 mm eccezionali caratteristiche di resistenza, staticità e maneggevolezza.
- La fabbricazione in 100% poliestere riduce gli effetti negativi di umidità e polvere che si riscontrano normalmente nell'uso delle corde in poliammide.
- È disponibile in diverse lunghezze con un'estremità asolata: il rivoluzionario sistema di impalmatura garantisce ridottissime dimensioni dell'asola, che è quindi in grado di passare agevolmente all'interno dei dispositivi Prusik meccanici.



Art.	Peso	Carico rottura	Resistenza nodo a 8	N° cadute fattore 1 (100 kg)	Forza arresto fattore 0,3	Allungamento statico 50/150 kg (%)	Scorrimento calza	Calza	Accorciamento in H2O	Materiale	CE EN 1891	ERC	UIAA
	g/m	kN	kN		kN		mm	%	%				
CA2817	105	30.1	>15	>5	5.7	2.4	0	58	0.2	Poliestere	A		

BLAZER 11 mm

CA811

Corda semi-statica maggiormente resistente al fuoco ed alle alte temperature

- L'anima in poliammide conferisce le proprietà di resistenza meccaniche, mentre la calza in aramide è in grado di resistere alla fusione fino a 450°C.



Art.	Peso	Carico rottura	Resistenza nodo a 8	N° cadute fattore 1 (100 kg)	Forza arresto fattore 0,3	Allungamento statico 50/150 kg (%)	Scorrimento calza	Calza	Accorciamento in H2O	Materiale	CE EN 1891	ERC	UIAA
	g/m	kN	kN		kN		mm	%	%				
CA0811	74	35.7	24	>5	5.6	3.0	0	42	2.8	Aramide - PA	A		

CORDS

Cordini

- Un'ampia gamma di cordini, disponibili in diversi colori e diametri per tutti gli usi e situazioni.
- Il cordino in aramide da 5.5 mm presenta un alto carico di rottura e ottime proprietà idrorepellenti e di resistenza all'abrasione.

Codice	Lunghezza	Peso	Carico di rottura	CE EN 564
	m	g	kN	
CA817	120	2.5	0.8	
CA818	120	7	2.5	
CA822	120	10	4	•
CA823	120	15	6	•
CA824	120	23	10	•
CA825	120	30	12	•
CA826	120	43	18	•
CA827	50	25	17.5	•

CA817
2 mm



CA818
3 mm



CA822
4 mm



CA823
5 mm



CA824
6 mm



CA825
7 mm



CA826
8 mm



CA827
5.5 mm
ARAMID



ROPE PROTECTOR

CA969

Guaina in PVC per la protezione delle corde su spigoli e superfici abrasive

- Chiusura con velcro su tutta la lunghezza di 54 cm
- Asola di attacco.
- Peso: 75 g.



ROPE SCISSORS

CA962

Forbice con lame a forma circolare

- Utile in caso di emergenza per il taglio di corde sotto tensione.
- Dotata di chiusura di sicurezza.
- Peso: 125 g.






CONNETTORI MAGLIE RAPIDE

EN 362
EN 12775




Rev. 04/2024

SISTEMI DI CHIUSURA




LOCK

Bloccaggio con ghiera a vite




2LOCK

Bloccaggio con ghiera automatica a due movimenti



3LOCK

Bloccaggio con ghiera automatica a tre movimenti



LEVER LOCK

Bloccaggio con leva posteriore di sicurezza

HOOK CONNECTOR

Connettori per aggancio a strutture

- Acciaio
- Bloccaggio a doppia leva



CA2017
LEVER



CA984
LEVER



PLMG0060
LEVER



HOOK CONNECTOR 110



Connettori per aggancio a strutture

- Acciaio
- Bloccaggio a doppia leva

CA984.01
LEVER



PLM080AA00
LEVER



Codice	Descrizione	Peso g								CE EN 12275	EN 362	EAC	ANSI Z359.12	SP Z259.12
			kN	kN	kN	kN	mm	mm	mm					
CA2017	HOOK 53 mm	470	25				53	220	122		A	•		
CA984	HOOK 60 mm	480	25				60	220	126		A	•		
PLMG0060	MGO OPEN 60	490	23		23		63	223	128		A/T	•		
CA984.01	HOOK 110 mm	920	25				110	360	181		A	•		
PLM080AA00	MGO OPEN 110	930	23		23		110	363	183		A/T	•		

HOOK PLUS 62 mm

Connettore ad alta resistenza in lega d'alluminio, per la connessione a strutture metalliche

- Lega d'alluminio
- Bloccaggio a doppia leva
- Certificato ANSI e CSA

CA2148
LEVER



HERCULES

Connettori per aggancio a strutture

- Lega d'alluminio
- Chiusura keylock
- Bloccaggio a doppia leva

CA995
LEVER





EASHOOK OPEN

Connettore con punto di collegamento apribile per cordino doppio e cordino di posizionamento sul lavoro

- Connettore amovibile
- Lega d'alluminio
- Chiusura keylock
- Bloccaggio a doppia leva

PLM043AA00
LEVER



HOOK CONNECTOR

Connettori per aggancio a strutture

- Acciaio
- Bloccaggio a doppia leva

CA986
LEVER



CA925
LEVER




Codice	Descrizione	Peso g												
			kN	kN	kN	kN	mm	mm	mm	EN 12275	EN 362			
CA2148	HOOK PLUS 62 mm	630	23			16	62	248	144		A		•	•
CA995	HERCULES	125	30	9	16		23	140	71	K	T	•		
PLM043AA00	EASHOOK OPEN	160	25		10		25	143	73		A/T	•		
CA986	HOOK 18 mm	230	25				18	130	56		T	•		
CA925	SWIVEL HOOK 20 mm	330	23				20	173	61		T	•		

OVAL PRO

Connettori ad alta resistenza in acciaio


- Acciaio
- Chiusura keylock

CA1455
LOCK




CA3510
KYP OVAL

CA1878
2LOCK



CA3510
KYP OVAL

CA1456
3LOCK




CA3510
KYP OVAL

OVAL CONNECTOR

Connettori in acciaio

- Acciaio

CA981
LOCK



CA3510
KYP OVAL

D PRO

Connettori ad alta resistenza in acciaio

- Acciaio
- Chiusura keylock

CA1877
LOCK



CA1877.01
2LOCK



CA1877.02
3LOCK




Codice	Descrizione	Peso g										
			kN	kN	kN	kN	mm	mm	mm	EN 12275	EN 362	
CA981	OVAL STANDARD LOCK	160	28	7	10		16	108	58	B	B	•
CA1455	OVAL PRO LOCK	180	30	15	9		17	109	56	B	B	•
CA1878	OVAL PRO 2LOCK	200	30	15	9		17	109	56	B	B	•
CA1456	OVAL PRO 3LOCK	210	30	15	9		17	109	56	B	B	•
CA1877	D PRO LOCK	250	50	15	18		24	114	72	B	B	•
CA1877.01	D PRO 2LOCK	270	50	15	18		24	114	72	B	B	•
CA1877.02	D PRO 3LOCK	280	50	15	18		24	114	72	B	B	•

OVAL XL

Connettori multiuso in lega d'alluminio


- Lega d'alluminio
- Chiusura keylock

CA2123
LOCK




CA3511
KYP OVAL XL

CA2124
2LOCK



CA3511
KYP OVAL XL

CA2125
3LOCK



CA3511
KYP OVAL XL

GUIDE XL

Connettori multiuso in lega d'alluminio

- Lega d'alluminio
- Chiusura keylock

CA1363.03
LOCK



CA1364.03
2LOCK



CA1365.03
3LOCK



TRIAD

Connettori in lega d'alluminio con forma semicircolare

- Lega d'alluminio
- Chiusura keylock

CA3141
LOCK



CA3142
3LOCK



Codice	Descrizione	Peso g									
			kN	kN	kN	mm	mm	mm	EN 12275	EN 362	
CA2123	OVAL XL LOCK	71	28	11	7	19	110	62	B	B	•
CA2124	OVAL XL 2LOCK	76	28	11	7	19	110	62	B	B	•
CA2125	OVAL XL 3LOCK	77	28	11	7	19	110	62	B	B	•
CA1363.03	GUIDE XL LOCK	82	28	9	8	23	117	75	B	B	•
CA1364.03	GUIDE XL 2LOCK	86	28	9	8	24	117	75	B	B	•
CA1365.03	GUIDE XL 3LOCK	86	28	9	8	24	117	75	B	B	•
CA3141	TRIAD LOCK	84	20	16	8	16	103	73	B	M	•
CA3142	TRIAD 3LOCK	88	20	16	8	16	103	73	B	M	•

HMS BELAY LOCK

Connettori per connessione a punti di attacco sternali imbracature (A/2)

- Lega d'alluminio
- Chiusura keylock

CA1176
LOCK



NANO 22

Connettori in lega d'alluminio superleggero

- Lega d'alluminio
- ATTENZIONE: non essendo dotato di ghiera di chiusura, non è adatto per scopi di sicurezza nei lavori in altezza.

CA2335
LOCK



SET 10 KYP OVAL CA3510

Barretta antirotazione per Oval Pro e Oval Connector

- Confezione da 10 pz



SET 10 KYP OVAL XL CA3511

Barretta antirotazione per Oval XL

- Confezione da 10 pz



Codice	Descrizione	Peso										
		g	kN	kN	kN	mm	mm	mm				
CA1176	HMS BELAY LOCK	75	23	10	7	23	113	77	H	B / T		•
CA2335	NANO 22	22	21	8	9	17	86	52	B			

D QUICK LINK STEEL

Maglia rapida con forma a D

- Acciaio al carbonio zincato
- Chiusura con chiave

CA691
Ø 10 mm



OVAL QUICK LINK STEEL

Maglie rapide ovali per connessioni fisse ad alta resistenza

- Acciaio al carbonio zincato
- Chiusura con chiave

CA934
Ø 8 mm



CA935
Ø 10 mm



OVAL QUICK LINK STAINLESS

Maglie rapide ovali per connessioni fisse ad alta resistenza

- Acciaio inossidabile
- Chiusura con chiave

CA939
Ø 8 mm



CA939
Ø 10 mm



DELTA QUICK LINK STEEL

Maglie rapide triangolari per la connessione a componenti in fettuccia

- Acciaio al carbonio zincato
- Chiusura con chiave

CA955
Ø 8 mm



CA961
Ø 10 mm



DELTA QUICK LINK STAINLESS

Maglie rapide triangolari per la connessione a componenti in fettuccia

- Acciaio inossidabile
- Chiusura con chiave

CA961
Ø 8 mm



CA992
Ø 10 mm




Codice	Descrizione	Peso g							CE		EN 12275	EN 362	EN 12275	EN 362	EN 12275	EN 362
			kN	kN	mm	mm	mm	mm	EN 12275	EN 362						
CA691	D QUICK LINK STEEL 10 mm	157	48	13	12	86	69	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
CA934	OVAL QUICK LINK STEEL 8 mm	81	40	10	9	74	39	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
CA935	OVAL QUICK LINK STEEL 10 mm	151	45	10	12	89	47	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
CA939	OVAL QUICK LINK STAINLESS 8 mm	76	50	10	9	74	39	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
CA949	OVAL QUICK LINK STAINLESS 10 mm	145	50	10	12	89	47	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
CA955	DELTA QUICK LINK STEEL 8 mm	88	30	10	10	73	56	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
CA961	DELTA QUICK LINK STEEL 10 mm	164	40	10	12	87	69	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
CA991	DELTA QUICK LINK STAINLESS 8 mm	85	35	10	10	73	56	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
CA992	DELTA QUICK LINK STAINLESS 10 mm	156	45	10	12	87	69	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q



SOCCORSO






SUPERSAVER MA83372

Dispositivo per auto-evacuazione di emergenza


- Dispositivo di discesa automatico per salvataggio.
- Portata massima 141 kg - 1 operatore.
- Velocità di discesa approssimativa: 2 m/s (85 kg)
- Fune EN 1891-B diametro 9,6 mm.
- Il sistema è simmetrico così da permettere l'utilizzo in entrambe le direzioni.
- Lunghezza discesa max. fino a 250 m.
- Norme: CE EN-341:2011 - Classe 1B.



DESCENT MA83352

Dispositivo per auto-evacuazione di emergenza


- Dispositivo di discesa automatico per salvataggio.
- Portata massima 150 kg - 1 operatore.
- Velocità di discesa approssimativa: 1 m/s (85 kg)
- Fune EN 1891-B diametro 9,6 mm.
- Il sistema è simmetrico così da permettere l'utilizzo in entrambe le direzioni.
- Lunghezza discesa max. fino a 300 m.
- Norme: CE EN-341:2011 - Classe 1A.



ROBIN MA83312

Dispositivo per auto-evacuazione di emergenza

- Dispositivo di discesa automatico per salvataggio.
- Portata massima 225 kg - 2 operatore.
- Velocità di discesa approssimativa: 1 m/s (85 kg).
- Fune EN 1891-B diametro 9,6 mm.
- Il sistema è simmetrico così da permettere l'utilizzo in entrambe le direzioni.
- Lunghezza discesa max. fino a 500 m.
- Norme: CE EN-341:2011 - Classe 1A.



MA83322
MARK Robin Hub
con bloccante



MA83325
MARK Robin Hub
con pulsante di arresto della discesa

MARK ROBIN HUB MA83322 - MA83325

Dispositivo per il salvataggio e l'auto-evacuazione

Il dispositivo MARK Robin Hub offre una moltitudine di possibili utilizzi per diversi scenari di soccorso come il soccorso in quota e per il salvataggio rapido di più persone, poiché due persone possono essere abbassate e sollevate alla contemporaneamente.

Utilizzando il volantino è possibile sollevare fino a 225 kg (2 persone), inoltre è possibile utilizzare l'avvitatore elettrico per il sollevamento di lunghe distanze.

Con il Pulsante Stop Discesa opzionale è possibile fissare il dispositivo in altezza senza utilizzare i golfari.

- Portata massima 225 kg (Due operatori)
- Collegabile ad un avvitatore a batteria.
- Velocità di discesa approssimativa:
1m/sec (85kg) - 1.5m/sec. (170kg)
- Volantino di sollevamento per il salvataggio
- Il dispositivo è progettato per essere utilizzato attaccato a un punto di ancoraggio o collegato all'operatore.
- Il sistema è simmetrico così da permettere l'utilizzo in entrambe le direzioni.
- Norme: CE EN 341:2011 classe 1A (2 persone)
CE EN 1496:2017 classe B (2 persone)
ANSI Z359.4:2013 (1 persona)
CE EN 12841:2006 Typ C (1 persona)



RESCUE KIT DRUID

CA2196 - CA2197 - CA2197.01

Kit da soccorso semplice ed efficace

- Il soccorritore aggancia l'infortunato alla corda del kit, la tensiona per poi tagliare il cordino e calare fino a terra con il discensore Druid. Oppure può sollevare leggermente la persona, tramite la creazione di un paranco semplice passando la corda all'interno del moschettoncino apposito, per poter poi sganciare il cordino e calare a terra.
- Possibile l'uso anche per il soccorso su tetti.
- Formato da DPI certificati CE.



Codice	Lunghezza m	Peso kg	CE	EN
CA2196	20	2,7	Components	•
CA2197	50	5,5	Components	•
CA2197.01	100	9,3	Components	•

RESCUE KIT DRUID

RATCHET

CA3265 - CA3266 - CA3266.01

Kit da soccorso intuitivo ed efficace

- Dotato di cricchetto Gravity Rescue Ratchet per il sollevamento dell'infortunato in seguito ad una caduta, lo sgancio del sistema anticaduta e la calata fino a terra con il discensore Druid.
- Capacità di recupero massima: 70 cm.
- Formato da DPI certificati CE.



Codice	Lunghezza m	Peso kg	CE	EN
CA3265	20	3,5	Components	•
CA3266	50	6,3	Components	•
CA3266.01	100	10,1	Components	•

RESCUE KIT DRUID EVO

CA2198 - CA2199 - CA2199.01

Kit da soccorso

- Kit da soccorso dotato di paranco ad alta efficienza per il sollevamento dell'infortunato in seguito ad una caduta, lo sgancio del sistema anticaduta e la calata fino a terra con il discensore Druid.
- Fattore di riduzione del paranco: 4.
- Capacità di recupero massima: 1 m.
- Formato da DPI certificati CE.



Codice	Lunghezza m	Peso kg	CE	EN
CA2198	20	4	Components	•
CA2199	50	6,8	Components	•
CA2199.01	100	10,6	Components	•

ACCESS RESCUE POLE

CA3514 - CA3515

Asta telescopica dotata di sistema terminale che permette di fissare un moschettone con la leva aperta

- Utilizzabile nel lavoro quotidiano per l'installazione dal basso di una linea di ancoraggio in corda (es. Goblin, Blin Kit).
- In situazioni di emergenza è lo strumento ideale per agganciare a distanza l'infortunato alla linea di soccorso (es. Rescue Kit).
- Compatibile con il moschettone a doppia leva Hercules e con la gran parte dei moschettoni di forma a D, HMS e ovale dotati di chiusura a doppia o tripla sicurezza (es. Oval XL, Oval Pro, D Pro, Guide XL).
- Disponibile in due versioni: 63-310 cm e 100-542 cm.



Codice	Lunghezza cm	Peso g
CA3514	63-310	570
C3515	100-542	840

GRAVITY RESCUE RATCHET CA3122

Dispositivo di sollevamento da soccorso compatto, robusto e di facile utilizzo

- Può essere utilizzato per sollevare un infortunato, disconnetterlo dal sistema anticaduta e calarlo successivamente a terra con un discensore.
- Fabbricato con fettuccia in poliestere da 33 mm ed equipaggiato con un cricchetto in acciaio al carbonio.
- Possibilità di recupero: 120 kg, 73 cm.
- Certificazione EN 354 con resistenza 22 kN.



ANGEL CA2050

Triangolo di evacuazione compatto e leggero, la soluzione ideale per il soccorso organizzato

- Regolazione su quattro asole per garantire la possibilità di soccorso di persone di qualsiasi taglia, asole specifiche per i bambini.
- Le asole centrali sono costruite a maniglia per facilitare la presa al soccorritore.
- Maniglia di presa posteriore, bretelle staccabili.



Codice	Peso g	Lunghezza cm	Carico di rottura kN	Carico lavoro Max kg	CE EN 354	EAC
CA3122	720	37-110	22	120	•	•

Codice	Peso g	STANDARD EN 1498/B	EAC
CA2050	550	•	•



LAMPADE FRONTALI



PIXA 3R PLE78CHR2

Lampada frontale ricaricabile che consente di operare in ambiente esplosivo ATEX, adatta alla visione di prossimità, agli spostamenti e alla visione lontana. 90 lumen.


La lampada frontale PIXA 3R è una lampada ricaricabile, robusta, adatta agli utilizzi frequenti dei professionisti. Grazie alla multifunzione, si adatta a qualsiasi situazione: lavori a distanza manuale, spostamenti e visione lontana. Tecnologia d'illuminazione CONSTANT LIGHTING: le prestazioni d'illuminazione non diminuiscono proporzionalmente alla scarica della batteria. Risponde ai requisiti della certificazione ATEX zona 2/22 (II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc IIIC T135° C Dc) per il lavoro in un ambiente in cui esiste un rischio di esplosione.



PIXA 3 PLE78CHB2

Lampada frontale adatta alla visione di prossimità, agli spostamenti e alla visione lontana. Disponibile in versione ATEX o HAZLOC. 100 lumen.


La lampada frontale PIXA 3 è una lampada robusta e polivalente. Grazie alla multifunzione, si adatta a qualsiasi situazione: lavori a distanza manuale, spostamenti e visione lontana. Tecnologia d'illuminazione CONSTANT LIGHTING: le prestazioni d'illuminazione non diminuiscono proporzionalmente alla scarica delle pile. Disponibile in due versioni: Zona ATEX 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc, IIIC T135° C Dc) o HAZLOC (Classe I Div 2 Gruppi C, D e Classe II Div 2 Gruppo G, T4).



PIXA 2 PLE78BHB2

Lampada frontale adatta alla visione di prossimità e agli spostamenti. Disponibile in versione ATEX o HAZLOC. 80 lumen.

La lampada frontale PIXA 2 è una lampada robusta che garantisce un'illuminazione per lavorare comodamente a distanza manuale e spostarsi in piena sicurezza. Tecnologia d'illuminazione CONSTANT LIGHTING: le prestazioni d'illuminazione non diminuiscono proporzionalmente alla scarica delle pile. Disponibile in due versioni: Zona ATEX 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc, IIIC T135° C Dc) o HAZLOC (Classe I Div 2 Gruppi C, D e Classe II Div 2 Gruppo G, T4).



PIXA 1 PLE78AHB2

Lampada frontale adatta alla visione di prossimità. Disponibile in versione ATEX o HAZLOC. 60 lumen.

La lampada frontale PIXA 1 è una lampada robusta che garantisce un'illuminazione per lavorare comodamente a distanza manuale. Tecnologia d'illuminazione CONSTANT LIGHTING: le prestazioni d'illuminazione non diminuiscono proporzionalmente alla scarica delle pile. Disponibile in due versioni: Zona ATEX 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc, IIIC T135° C Dc) o HAZLOC (Classe I Div 2 Gruppi C, D e Classe II Div 2 Gruppo G, T4).



Tipo	Codice	Certificazioni	 Illuminazione costante	Modalità d'illuminazione	 Luminosità massima lm	 Distanza massima m	 Autonomia massima h	Peso g
PIXA 3R	PLE78CHR2	CE ATEX zone 2/22 II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc IIIC T135° C Dc Ambient temperature: -30° C to +40° C UKCA	•	Impostazione STANDARD				145
				Lavori a distanza manuale	20	15	11,5	
				Spostamento	55	45	5 h	
				Visione lontana	90	90	3,5	
				Riserva	10 lm per 1,5 h			
				Impostazione MAX AUTONOMY				
				Lavori a distanza manuale	20	15	11,5	
				Spostamento	20	30	11,5	
				Visione lontana	20	50	11,5	
				Riserva	10 lm per 1,5 h			
				Impostazione MAX POWER				
				Lavori a distanza manuale	90	25	3 h	
				Spostamento	90	55	3 h	
				Visione lontana	90	90	3,5	
				Riserva	10 lm per 1,5 h			
PIXA 3	PLE78CHB2	CE ATEX zone 2/22 II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc, II 3 D Ex tc IIIC T135° C Dc Ambient temperature: -30° C to +40° C UKCA *	•	Lavori a distanza manuale	20	15	26	160
				Spostamento	60	45	6,5	
				Visione lontana	100	90	3,5	
				Riserva	10 lm per 13 h			
PIXA 2	PLE78BHB2	CE ATEX zone 2/22 II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc, II 3 D Ex tc IIIC T135° C Dc Ambient temperature: -30° C to +40° C UKCA *	•	Lavori a distanza manuale	20	25	26	160
				Spostamento	80	55	3,5	
				Riserva	10 lm per 13 h			
PIXA 1	PLE78AHB2	CE ATEX zone 2/22 II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc, II 3 D Ex tc IIIC T135° C Dc Ambient temperature: -30° C to +40° C UKCA *	•	Lavori a distanza manuale	20	10	16	160
				Spostamento	60	15	3,5	
				Riserva	10 lm per 6,5 h			

* Certificazioni garantite solo con pile alcaline

ACCESSORI

PIXADAPT	PLE99ACA	20 g
RUBBER	PLE073BA00	-
Batteria ricaricabile per PIXA 3R	PLE073AA00	37 g
POCHE PIXA & SWIFT RL PRO	PLE000BA00	44 g



PLE99ACA
PIXADAPT



PLE073BA00
RUBBER



PLE073AA00
BATTERIA RICARICABILE



PLE000BA00
POCHE

ARIA 2R PLE071AA00

Lampada frontale compatta ricaricabile, robusta e impermeabile, adatta alla visione di prossimità e agli spostamenti. 600 lumen.


Con 600 lumen, la lampada compatta ricaricabile ARIA 2R è stata appositamente progettata per gli utilizzi dei professionisti della manutenzione e delle attività artigianali. Robusta, resiste agli urti e alle cadute, è anche impermeabile all'acqua e alla polvere. Di facile utilizzo, dispone di un singolo pulsante per accedere a tutte le funzionalità della lampada. Il fascio luminoso ampio e omogeneo garantisce un'illuminazione di prossimità confortevole e il fascio luminoso misto consente di spostarsi con la massima sicurezza. Pratica, può essere portata sulla testa, intorno al collo e su qualsiasi tipo di casco, grazie agli attacchi disponibili come accessori. Fornita con la batteria ricaricabile CORE, ARIA 2R è anche compatibile con tre pile, grazie alla costruzione HYBRID CONCEPT.



ARIA 1R PLE069CA00

Lampada frontale compatta ricaricabile, robusta e impermeabile, adatta alla visione di prossimità. 450 lumen.

Con 450 lumen, la lampada compatta ricaricabile ARIA 1R è stata progettata per gli utilizzi dei professionisti della manutenzione e delle attività artigianali. Robusta, resiste agli urti e alle cadute. È anche impermeabile all'acqua e alla polvere. Di facile utilizzo, dispone di un singolo pulsante per accedere a tutte le funzionalità della lampada. Il fascio luminoso ampio e omogeneo garantisce una visione di prossimità confortevole. Pratica, può essere portata sulla testa, intorno al collo e su qualsiasi tipo di casco, grazie agli attacchi disponibili come accessori. Fornita con la batteria ricaricabile CORE, ARIA 1R è anche compatibile con tre pile, grazie alla costruzione HYBRID CONCEPT.



ARIA 2 PLE070AA00

Lampada frontale compatta, robusta e impermeabile, adatta alla visione di prossimità e agli spostamenti. 450 lumen.

Con 450 lumen, la lampada frontale compatta ARIA 2 è stata progettata per gli utilizzi dei professionisti della manutenzione e delle attività artigianali. Robusta, resiste agli urti e alle cadute. È anche impermeabile all'acqua e alla polvere. Di facile utilizzo, dispone di un singolo pulsante per accedere a tutte le funzionalità della lampada. Il fascio luminoso ampio e omogeneo garantisce un'illuminazione di prossimità confortevole e il fascio luminoso misto consente di spostarsi con la massima sicurezza. Pratica, può essere portata sulla testa, intorno al collo e su qualsiasi tipo di casco, grazie agli attacchi disponibili come accessori. Fornita con tre pile, ARIA 2 è anche compatibile con la batteria ricaricabile CORE, grazie alla costruzione HYBRID CONCEPT. Disponibile in versione nera con illuminazione rossa/verde/blu.



ARIA 1 PLE069AA00

Lampada frontale compatta, robusta e impermeabile, adatta alla visione di prossimità. 350 lumen.

Con 350 lumen, la lampada frontale compatta ARIA 1 è stata progettata per gli utilizzi dei professionisti della manutenzione e delle attività artigianali. Robusta, resiste agli urti e alle cadute. È anche impermeabile all'acqua e alla polvere. Di facile utilizzo, dispone di un singolo pulsante per accedere a tutte le funzionalità della lampada. Il fascio luminoso ampio e omogeneo garantisce una visione di prossimità confortevole. Pratica, può essere portata sulla testa, intorno al collo e su qualsiasi tipo di casco, grazie agli attacchi disponibili come accessori. Fornita con tre pile, ARIA 1 è anche compatibile con la batteria ricaricabile CORE, grazie alla costruzione HYBRID CONCEPT. Disponibile in versione nera con illuminazione rossa/verde/blu.



Tipo	Codice	Certificazioni	Colore luce	Modalità d'illuminazione	 Luminosità massima lm	 Distanza massima m	 Autonomia massima h	Peso g
ARIA 2R	PLE071AA00	CE UKCA	Bianca	Prossimità	7	10	100	95
				Spostamento	100	60	7	
				Visione lontana	600	115	2	
				Riserva	2 h			
ARIA 1R	PLE069CA00	CE UKCA	Bianca	Prossimità	7	10	100	94
				Spostamento	100	45	7	
				Visione lontana	450	75	2	
				Riserva	2 h			
ARIA 2	PLE070AA00	CE UKCA	Bianca	Prossimità	7	10	100	105
				Spostamento	100	60	10	
				Visione lontana	450	100	2	
				Riserva	20 h			
ARIA 1	PLE069AA00	CE UKCA	Bianca	Prossimità	7	10	110	105
				Spostamento	100	45	12	
				Visione lontana	350	70	2	
				Riserva	20 h			

ACCESSORI

CORE	PLE99ACA	23 g
SLOT ADAPT	PLE073BA00	11 g
HELMET ADAPT	PLE073AA00	22 g
UNI ADAPT	PLE000BA00	10 g
Fascia elastica di ricambio per ARIA	PLE068AA01	24 g
SHELL L	PLE93990	41 g



PLE99ACA
CORE



PLE073BA00
SLOT ADAPT



PLE073AA00
HELMET ADAPT




PLE000BA00
UNI ADAPT



PLE068AA01
FASCIA ELASTICA



PLE93990
SHELL L

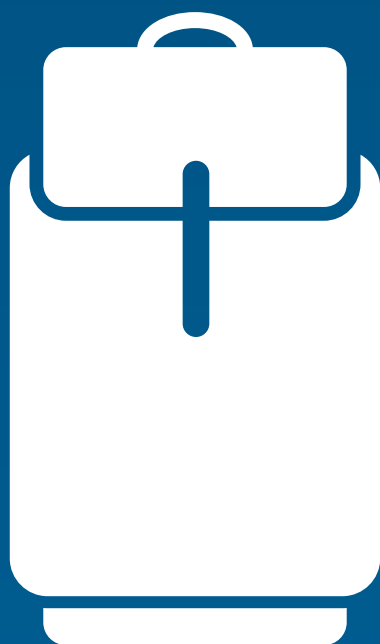

SACCHE E ZAINI



SHIPPER - 90 L CA2791

Ampia borsa di trasporto da 90 litri

- In Tarpaulin PVC 500D. Perfetta per il contenimento di tutto l'equipaggiamento necessario durante le trasferte lavorative.
- Utilizzabile come zaino (con schienale rigido) o a tracolla.
- Tasca esterna a zip, borsa interna con chiusura a cordino, tasca porta-etichetta trasparente.



Codice	Capacità	Peso g	Dimensioni cm	ERC
CA2791	90 L	2050	ø40x70	•

SUPERCARGO - 40/70 L CA2915 - CA2775

Saccone da 40 e 70 litri ultraresistente

- Sviluppato per il trasporto e la movimentazione in verticale di tutti i materiali necessari ai lavori in altezza.
- Realizzato in rigido Tarpaulin TPU 4500D, che garantisce un'incomparabile resistenza all'abrasione.
- È possibile ottenere una superficie esterna completamente liscia, grazie agli spallacci riponibili nello schienale ed al cinturone rimovibile, evitando quindi qualsiasi impigliamento durante le operazioni di sollevamento o calata.
- Robuste cinghie di sospensione per carichi fino a 80 kg, dotate di maniglie di sollevamento.
- Chiusura ad avvolgimento.
- Tasca ed anelli portamateriali all'interno.
- Due versioni: 40 e 70 litri.



Codice	Capacità	Peso g	Dimensioni cm	ERC
CA2915	40 L	2900	28x34x63	•
CA2775	70 L	3400	30x40x70	•

TRUCKER - 30/45/60 L CA2786 - CA2787 - CA2788

Zaino cilindrico fabbricato in Tarpaulin PVC 500D

- Disponibile in tre versioni: 30, 45 e 60 litri.
- Schienale e spallacci imbottiti.
- Chiusura ad avvolgimento.
- Due aperture a zip laterali: una è un'ampia tasca mentre l'altra permette di accedere direttamente al fondo dello zaino.
- Tasca porta-etichetta trasparente.
- All'interno tasca a zip, anelli portamateriali ed asoline per corda.
- Per il sollevamento è presente sia una maniglia che due asoline laterali, garantite per carichi fino a 50 kg.



Codice	Capacità	Peso g	Dimensioni cm	ERC
CA2786	30 L	1200	ø32x49	•
CA2787	45 L	1350	ø34x62	•
CA2788	60 L	1550	ø37x64	•

CARGO - 40/60 L CA2785 - CA3275F

Zaino tradizionale da 40 litri fabbricato in robusto Tarpaulin PVC 500D

- Cappuccio con tasca interna.
- Chiusura esterna con fibbia ad uncino ed interna con blocca-cordino.
- Spallacci imbottiti.
- Tasca porta-etichetta trasparente.
- Asoline interne per corda.
- Maniglia di sollevamento garantita per carichi fino a 50 kg.



CA2785



CA3275F

Codice	Capacità	Peso g	Dimensioni cm	ERC
CA2785	40 L	950	ø32x55	•
CA3275F	60 L	1030	ø37x62	•

SPACECRAFT - 45 L CA2790

Lo zaino indispensabile per gli specialisti del lavoro su corda e del soccorso tecnico

- Fabbricato con resistente Tarpaulin PVC 500D ed imbottito con strati di EVA.
- La capacità di 45 litri, la struttura semi-rigida e la grande modularità dell'organizzazione interna, rendono Spacecraft la soluzione ideale per il contenimento di tutto il materiale personale per le operazioni su corda più complesse.
- Grazie alle quaranta asole interne è possibile il posizionamento a piacimento di tutto il materiale, oltre che al fissaggio di numerose sacche Spacecraft Bag (1 pz fornito di serie), installabili anche su tutte le imbracature C.A.M.P. per accesso su corda.
- Chiusura dello zaino semplice ed intuitiva tramite fibbie ad uncino. Schienale e spallacci imbottiti.
- Tre tasche esterne.
- Tasca porta-etichetta trasparente.
- Fettucce di fissaggio per il trasporto esterno della corda.
- Maniglia di sollevamento garantita per carichi fino a 50 kg.



Codice	Capacità	Peso g	Dimensioni cm	ERC
CA2790	40 L	2600	23x32x62	•

HOLD - 40 L CA2789

Zaino leggero da 40 litri, fabbricato in poliestere 600D

- Speciale sistema di apertura con zip sullo schienale invece che sul dorso: permette di non appoggiare a terra la parte a contatto con la schiena dell'utilizzatore.
- Schienale e spallacci imbottiti.
- Tre maniglie di trasporto e due daisy-chain portamateriale.
- Tre tasche esterne.
- Tasca trasparente porta-etichetta.
- Due anelli portamateriale interni.



Codice	Capacità	Peso g	Dimensioni cm	ERC
CA2789	40 L	650	20x30x56	•

TRANSPORT - 20/30 L CA3488 - CA3489

Sacca portacorda cilindrica dalla struttura autoportante

- Fabbricato in robusto Tarpaulin PVC 500D.
- Sviluppata per poter essere sospesa grazie alle due ampie maniglie (max 50 kg), fissata all'imbracatura tramite l'apposita asola e trasportata con gli spallacci in fettuccia.
- Chiusura ad avvolgimento, asoline interne per il fissaggio dei due capi della corda, tasca porta-etichetta trasparente.
- Due versioni disponibili:
 - 20 litri, per contenere fino a 80 m di corda da 11 mm;
 - 30 litri, per contenere fino a 120 m di corda da 11 mm.



Codice	Capacità	Peso g	Dimensioni cm	ERC
CA3488	20 L	480	ø26x39	•
CA3489	30 L	660	ø26x51	•

WAGON - 10/20 L CA2783 - CA2784

Cesto per l'alloggiamento degli attrezzi necessari durante i lavori in altezza

- Fabbricato in robusto Tarpaulin PVC 500D termosaldato.
- Sviluppato per essere fissato all'imbracatura oppure per essere sospeso, grazie ai tre anelli metallici.
- Carico massimo: 50 kg.
- Struttura semi-rigida per garantire che il cesto rimanga aperto durante l'uso.
- Cappuccio di chiusura riponibile nell'apposita tasca.
- Ampie tasche interne.
- Asole portamateriali, a cui è anche possibile fissare una o più Spacecraft Bag (fornite separatamente).
- Tasca porta-etichetta trasparente.
- Due versioni disponibili:
 - 10 litri;
 - 20 litri: con due maniglie per la sospensione. Due tasche esterne, di cui una equipaggiata con un moschettoncino portamateriale all'interno, utile per il fissaggio di una fettuccia di sicurezza Tooler (fornita separatamente).



Codice	Capacità	Peso g	Dimensioni cm	ERC
CA2783	10 L	570	ø23x27	•
CA2784	20 L	1100	ø32x38	•

TRAILER - 15 L CA2781

Sacca porta-attrezzi essenziale da 15 litri, fabbricata in robusto Tarpaulin PVC 500D

- Chiusura ad avvolgimento.
- Tasca porta-etichetta trasparente.
- Asoline per corda interne.
- Maniglia di sollevamento garantita per carichi fino a 50 kg.



Codice	Capacità	Peso g	Dimensioni cm	ERC
CA2781	15 L	450	ø25x43	•

CARRY - 15 L CA2782

Custodia da 15 litri in poliestere 600D

- Sviluppato per il contenimento dell'equipaggiamento anticaduta personale (imbracatura, casco, cordino).
- Chiusura con blocca-cordino, tracolla regolabile.



Codice	Capacità	Peso g	Dimensioni cm	ERC
CA2782	15 L	150	ø24x46	•

HARNESS BAG - 13 L CA2211

Sacca per imbracatura

- Capacità: 13 litri
- Peso: 70 g



Codice	Capacità	Peso g
CA2211	13 L	70

TOOLS BAG - 3.5 L CA2195

Ampia sacca porta-attrezzi in PVC

- Da applicare all'imbracatura per mezzo di maglie rapide fissate sul retro della sacca.
- Applicabile alle imbracature con cinturone di posizionamento.



Codice	Capacità	Peso g	Dimensioni cm
CA2195	3.5 L	235	15x8x31

SPACECRAFT BAG - 2.5 L CA2792

Sacca porta-attrezzi in Tarpaulin PVC 500D

- Applicabile all'interno dello zaino Spacecraft e del cesto Wagon; installabile su qualsiasi imbracatura da accesso su corda per mezzo delle maglie rapide fissate sul retro della sacca.



Codice	Capacità	Peso g	Dimensioni cm	EAC
CA2792	2.5 L	150	8x15x21	•



TRIPODI



Rev. 04/2024


SISTEMA PER AMBIENTI CONFINATI:

- PROTEZIONE ANTICADUTA
- SOLLEVAMENTO DI EMERGENZA


KTR-05 - KTR-06

Kit per gli ambienti confinati dotato di sistema di arresto caduta con recupero di emergenza integrato

- Dispositivo di arresto caduta EN 360 con sistema di recupero EN 1496 integrato.
- Il tripode è usato come ancoraggio per i dispositivi di protezione individuale, per fornire accesso o la protezione contro le cadute dall'alto in spazi confinati.
- Portata: Dispositivo di arresto caduta/recupero: 136 kg
Tripode arresto caduta: 2 persone 200 kg
Tripode materiali: 250 kg
- Norme: Tripode CE EN 795/B - TS 16415 - 2006/42/CE
Retrattile CE EN 360 - EN 1496/B



Posizione	A	B	C	D	E	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Bassa	1421	1253	1064	1334	270	180	1527
Alta	2307	2172	1744	2015	270	180	1527

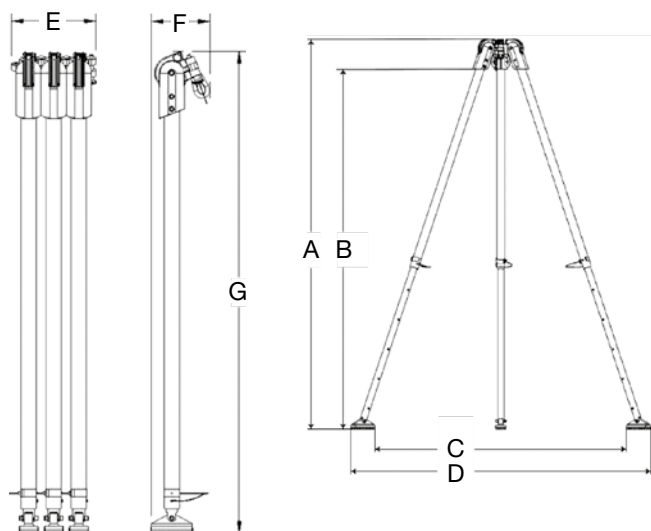

Codice		Tipo di cavo	Tripode	Dispositivo anticaduta e recupero	Lunghezza cavo retrattile	Peso tripode	Peso retrattile
KTR-05	KTR-06				m	kg	kg
KTR05-414G	KTR06-414G	Acciaio zincato	GSE230S	GSE414G	14	20,8	12,5
KTR05-414SSK	KTR06-414SSK	Acciaio inox	GSE230S	GSE414SSK	14	20,8	12,5
KTR05-420G	KTR06-420G	Acciaio zincato	GSE230S	GSE420G	20	20,8	17
KTR05-420SSK	KTR06-420SSK	Acciaio inox	GSE230S	GSE420SSK	20	20,8	17
KTR05-434G	KTR06-434G	Acciaio zincato	GSE230S	GSE434G	34	20,8	23
KTR05-434SSK	KTR06-434SSK	Acciaio inox	GSE230S	GSE434SSK	34	20,8	23


SISTEMA PER AMBIENTI CONFINATI:

- PROTEZIONE ANTICADUTA
- SOLLEVAMENTO DI EMERGENZA
- ARGANO SOLLEVAMENTO



KTR-07

Kit per gli ambienti confinati dotato di sistema di arresto caduta con recupero di emergenza integrato e argano sollevamento

- Dispositivo di arresto caduta EN 360 con sistema di recupero EN 1496 integrato.
- Il tripode è usato come ancoraggio per i dispositivi di protezione individuale, per fornire accesso o la protezione contro le cadute dall'alto in spazi confinati.
- Portata: Dispositivo di arresto caduta/recupero: 136 kg
Tripode arresto caduta: 2 persone 200 kg
Tripode materiali: 200 / 250 kg
Argano: 200 / 250 kg
- Norme: Tripode CE EN 795/B - TS 16415 - 2006/42/CE
Retrattile CE EN 360 - EN 1496/B
Argano 2006/42/CE



Posizione	A	B	C	D	E	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Bassa	1421	1253	1064	1334	270	180	1527
Alta	2307	2172	1744	2015	270	180	1527


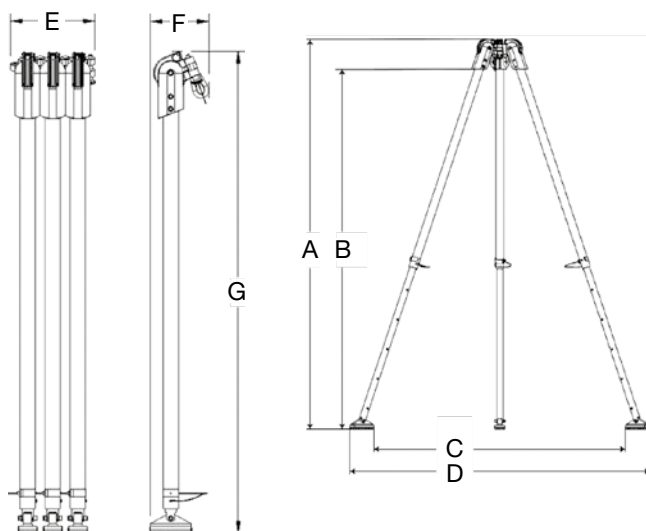


Codice	Tipo di cavo	Tripode	Dispositivo anticaduta e recupero	Argano	Portata argano kg	Lunghezza cavo retrattile m	Lunghezza cavo argano m	Peso tripode kg	Peso retrattile kg	Peso argano kg
KTR07-414G	Acciaio zincato	GSE230S	GSE414G	GSE070-250-20G	250	14	20	20,8	12,5	20,0
KTR07-414SSK	Acciaio inox	GSE230S	GSE414SSK	GSE070-200-20SSK	200	14	20	20,8	12,5	20,0
KTR07-420G	Acciaio zincato	GSE230S	GSE420G	GSE070-250-20G	250	20	20	20,8	17	20,0
KTR07-420SSK	Acciaio inox	GSE230S	GSE420SSK	GSE070-200-20SSK	200	20	20	20,8	17	20,0
KTR07-434G	Acciaio zincato	GSE230S	GSE434G	GSE070-250-40G	250	34	40	20,8	23	21,5
KTR07-434SSK	Acciaio inox	GSE230S	GSE434SSK	GSE070-200-40SSK	200	34	40	20,8	23	21,5

G.TRIPOD GSE230S

Treppiede in lega d'alluminio

- Dispositivo di ancoraggio EN 795 (classe B) + TS 16415 resistente e leggero. Fornisce un ancoraggio sicuro e stabile per l'accesso in spazi confinati.
- Ancoraggio anticaduta per 2 persone.
- Carico di lavoro massimo (MWL) 200 kg per le persone (fattore di sicurezza 10:1) e 250 kg per i carichi.
- Può essere utilizzato come ancoraggio da più di una persona contemporaneamente, a condizione che non venga superato il MWL.
- Testa con tre pulegge: il dispositivo può essere montato su qualsiasi gamba. Gli ancoraggi sul lato inferiore della testa consentono di montare anche attrezzature sotto la testa, come un paranco a catena.
- Può essere utilizzato in combinazione con G.Winch e G.Saver.
- Due versioni standard e compatta.
- Norme: CE EN 795/B - TS 16415 - 2006/42/CE

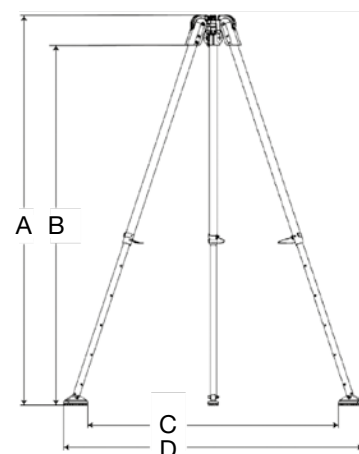

Codice	Posizione	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
GSE230S	Bassa	1421	1253	1064	1334	270	180	1527
	Alta	2307	2172	1744	2015	270	180	1527
GSE230C Versione compatta)	Bassa	1131	963	841	1112	270	180	1217
	Alta	1747	1579	1315	1585	270	180	1217

G.WINCH

GSE070-02-20G / GSE070-02-40G - GSE070-02-40SSK

Argano per sollevamento persone e carichi

- Certificato per il sollevamento e l'abbassamento delle persone. Può essere utilizzato anche per il sollevamento di carichi.
- Dotato di freno automatico.
- Il rapporto di trasmissione 1:8,9 facilita il sollevamento delle persone e consente un recupero della fune di 50 mm per rotazione.
- Può essere montato sul g.Tripod e su altri dispositivi di ancoraggio.
- Lunghezza fune fino a 40 m.
- Fune in acciaio zincato o inox.
- Norme: 2006/42/CE



Codice	Lunghezza cavo		MWL	Materiale		Peso
	m	kg		Fune	Connettore	kg
GSE070-02-20G	20	250	200	Acciaio zincato	Alluminio	20,5
GSE070-02-40G	40	250		Acciaio zincato	Alluminio	22
GSE070-02-40SSK	40	200		Acciaio inox	Acciaio inox	22


G.SAVER

GSE414G / GSE414SSK

GSE420G / GSE420SSK / GSE434G / GSE434SSK

Anticaduta retrattile con argano di recupero d'emergenza

- Dispositivo di arresto caduta con sistema di recupero integrato.
- Ideale per l'accesso e l'emergenza negli spazi confinati.
- Abbinabile al tripode G.Tripod, Porta Davit, Porta Davit Quantum e Porta Gantry.
- Argano di recupero con freno automatico.
- Dotato di assorbitore di energia interno.
- Distanza di arresto da 0,6 m a 1 m.
- Connettore autobloccante con indicatore di caduta.
- Grillo superiore incluso.
- Norme: CE EN 360 - EN 1496



GSE414G / GSE414SSK
14 m




GSE420G / GSE420SSK
GSE434G / GSE434SSK
20-34 m

Codice	Lunghezza cavo m	MWL kg	Materiale		Peso kg	CE EN 360 EN 1496	
			Fune	Connettore			
GSE414G	14	136	Acciaio zincato	Alluminio	12.3	•	•
GSE414SSK	14	136	Acciaio inox	Acciaio inox	12.2	•	•
GSE420G	20	136	Acciaio zincato	Alluminio	16.7	•	•
GSE420SSK	20	136	Acciaio inox	Acciaio inox	16.5	•	•
GSE434G	34	136	Acciaio zincato	Alluminio	22.8	•	•
GSE434SSK	34	136	Acciaio inox	Acciaio inox	22.6	•	•

KTR-08 - KTR-09

Kit per gli ambienti confinati dotato di sistema di arresto caduta con recupero di emergenza integrato e argano sollevamento

- Dispositivo di arresto caduta EN 360 con sistema di recupero EN 1496 integrato.
- Il tripode è usato come ancoraggio per i dispositivi di protezione individuale, per fornire accesso o la protezione contro le cadute dall'alto in spazi confinati.
- Portata:
 - Arresto caduta: 2 persone.
- Tripode:
 - Altezza regolabile: min 135 cm, max 240 cm.
 - Diametro: min 114 cm, max 210 cm.
 - Dimensioni di ingombro: 23x26x175 cm.
 - Fornito con sacca di trasporto.
- Norme: Tripode CE EN 795/B - TS 16415
Retrattile CE EN 360 - EN 1496/B
Argano EN 1496/A



KTR-09




KTR-08

Codice	Tripode	Dispositivo anticaduta e recupero	Argano	Portata argano kg	Lunghezza cavo retrattile m	Lunghezza cavo argano m	Peso tripode kg	Peso retrattile kg	Peso argano kg
KTR08-20	CA3507	-	CA3508	150	-	20	20	-	12,5
KTR08-35	CA3507	-	CA3509	150	-	35	20	-	13,5
KTR09-10	CA3507	CA3503	CA3508	150	10	20	20	11,8	12,5
KTR09-20	CA3507	CA3504	CA3508	150	25	20	20	18,7	12,5
KTR09-25	CA3507	CA3504	CA3509	150	25	35	20	18,7	13,5
KTR09-35	CA3507	CA3505	CA3509	150	35	35	20	19,7	13,5

TRIPOS CA3507

Treppiede per spazi confinati sviluppato per le operazioni di accesso e recupero più complesse

- Per uso fino a due persone contemporaneamente in conformità a TS 16415.
- Testata dotata di due punti di ancoraggio girevoli per il fissaggio di dispositivi di regolazione per accesso su fune e di due pulegge che permettono l'uso combinato e contemporaneo di un dispositivo di recupero Tripos Lift e di un dispositivo retrattile con funzione di recupero Cobra Lift (forniti separatamente).
- Robuste gambe telescopiche facilmente regolabili, dotate di piedini di supporto girevoli e catena di sicurezza.
- Altezza regolabile: min 135 cm, max 240 cm.
- Diametro: min 114 cm, max 210 cm.
- Dimensioni di ingombro: 23x26x175 cm.
- Fornito con sacca di trasporto.



Codice	Peso kg	CE EN 795/B	STANDARD TS 16415
CA3507	20	•	

TRIPOS LIFT CA3508 - CA3509

Dispositivo di recupero compatto e robusto, facilmente installabile sul treppiede Tripos

- Essendo posizionabile all'esterno della gamba, garantisce un ampio spazio di lavoro interno al treppiede.
- Meccanismo con freno di bloccaggio automatico e manovella da 210 mm, per una fluida azione di recupero.
- Connettore girevole dotato di indicatore di caduta.
- Cavo di acciaio zincato da 5 mm, carico di rottura 15 kN, carico di lavoro massimo: 150 kg.
- Disponibile in due versioni: 20 e 35 m.



Codice	Lunghezza m	Peso kg	Carico lavoro max kg	STANDARD EN 1496/A
CA3508	20	12,5	150	•
CA3509	35	13,5	150	•

COBRA LIFT 10 - 25 - 35 CA3503 - CA3504 - CA3505

Dispositivo anticaduta retrattile dotato di meccanismo di recupero con manovella

- Può essere utilizzato come un normale dispositivo anticaduta retrattile, l'organo di recupero è facilmente attivabile per effettuare un salvataggio sicuro dell'operatore in seguito a un incidente.
- Installabile appeso ad un punto di ancoraggio oppure fissabile alle gambe del treppiede Tripos tramite l'apposita morsa Cobra Lift Bracket (fornita separatamente).
- Connettore girevole dotato di indicatore di caduta.
- Cavo in acciaio zincato d.4.8 mm, carico di lavoro massimo 150 kg.
- Carter di protezione in alluminio.




Codice	Lunghezza m	Peso kg	CE EN 360	STANDARD EN 1496/B
CA3503	10	11.8	•	•
CA3504	25	18.7	•	•
CA3505	35	19.7	•	•

SISTEMA PER AMBIENTI CONFINATI: - SOLLEVAMENTO DI EMERGENZA

KTR-01


- Kit per gli ambienti confinati con accesso profondità inferiore ai 2 m (non dotato di sistema di arresto caduta)**
- Kit per gli ambienti confinati con accesso profondità inferiore ai 2 m (non dotato di sistema di arresto caduta)
 - Tripode CA1883
 - Argano di emergenza CA284 - CA284.01
 - Corsa argano 20 m o 25 m
 - Testata con quattro punti di attacco, gambe telescopiche.
 - Carico di rottura: 22 kN.
 - Altezza regolabile tripode: min 147 cm, max 229 cm.
 - Dimensioni di trasporto tripode: 23x23x172 cm.
 - Norme: Tripode CE EN 795/B - EAC
Argano CE EN 1496/B - EAC

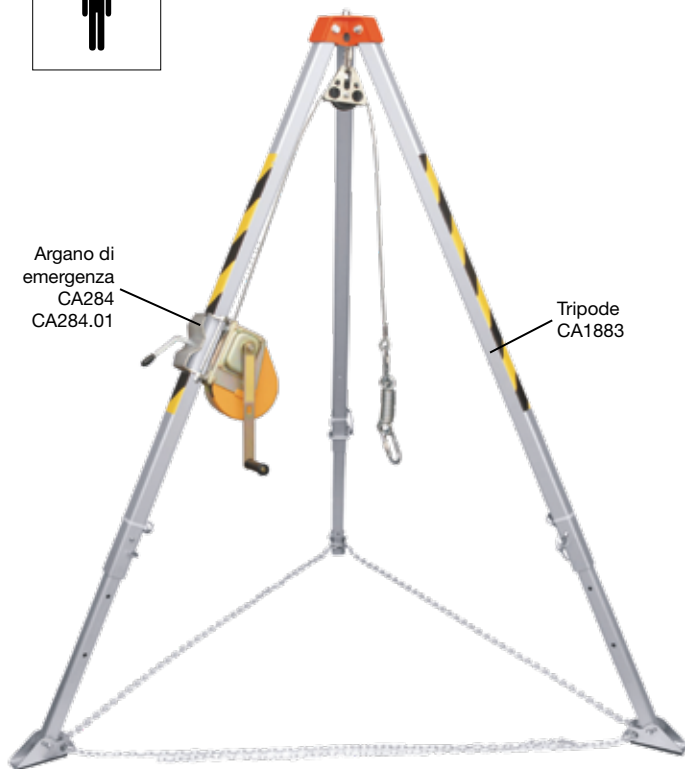

SISTEMA PER AMBIENTI CONFINATI: - PROTEZIONE ANTICADUTA - SOLLEVAMENTO DI EMERGENZA

KTR-02

- Kit per gli ambienti confinati con accesso profondità superiore ai 2 m (dotato di sistema di arresto caduta)**
- Tripode CA1883
 - Argano di emergenza CA284 - CA284.01
 - Sistema arresto retrattile Cobra da 6 m a 32 m
 - Corsa argano 20 m o 25 m
 - Testata con quattro punti di attacco, gambe telescopiche.
 - Carico di rottura: 22 kN.
 - Altezza regolabile tripode: min 147 cm, max 229 cm.
 - Dimensioni di trasporto tripode: 23x23x172 cm.
 - Peso: 17 kg
 - Norme: Tripode CE EN 795/B - EAC
Argano CE EN 1496/B - EAC
Retrattile CE EN 360 - EAC

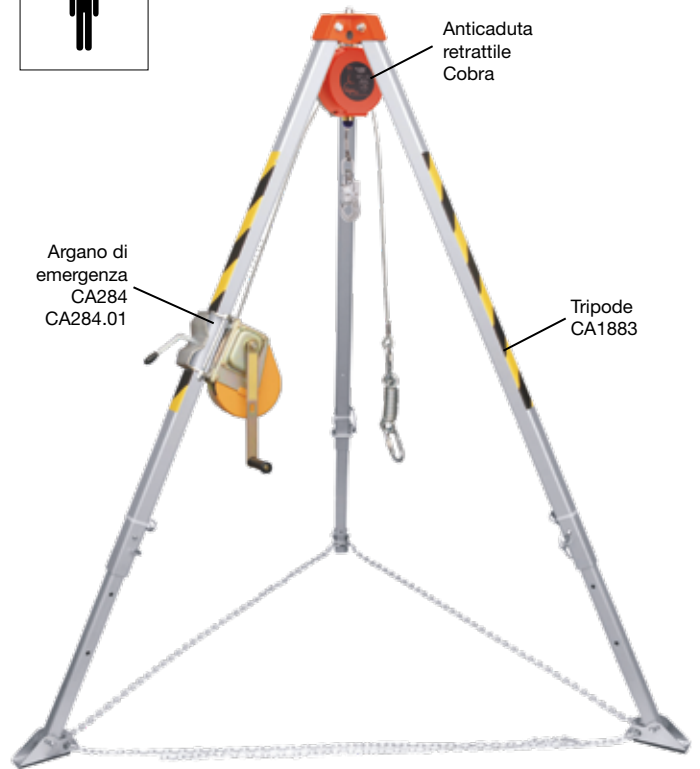


Codice	Tripode	Argano di emergenza EN 1496/B	Corsa argano di emergenza m	Dispositivo anticaduta EN 360	Corsa dispositivo anticaduta m	Peso tripode kg	Peso retrattile kg	Peso argano kg
KTR0120	CA1883	CA284	20	-	-	17	-	13
KTR0125	CA1883	CA284.01	25	-	-	17	-	14
KTR0206	CA1883	CA284	20	CA2075	6	17	1,9	13
KTR0210	CA1883	CA284	20	CA2076V	10	17	4,8	13
KTR0215	CA1883	CA284	20	CA2077V	15	17	7	13
KTR0220	CA1883	CA284	20	CA2078V	20	17	9	13
KTR0230	CA1883	CA284.01	25	CA2099V	32	17	12,5	14

TRIPOD EVO CA1883

Treppiede in lega d'alluminio

- Testata con quattro punti di attacco, gambe telescopiche.
- Carico di lavoro massimo: 140 kg.
- Altezza regolabile: min 147 cm, max 229 cm.
- Diametro: min 140 cm, max 213 cm.
- Dimensioni di ingombro: 24x24x180 cm.
- Fornito con sacca di trasporto in PVC.



Codice	Peso kg	CE EN 795/B
CA1883	17	•

RESCUE LIFTING DEVICE CA284 - CA284.01

Dispositivo di recupero per treppiede Tripod Evo

- Freno di bloccaggio automatico.
- Fornito con carrucola per treppiede e ammortizzatore.
- Carico di lavoro massimo: 140 kg.
- Cavo di acciaio zincato: d.6.3 mm.



CA284
20 m

CA284.01
25 m

Codice	Lunghezza	Peso kg	Carico lavoro max kg	STANDARD EN 1496/B
CA284	20 m	13	140	•
CA284.01	25 m	14	140	•



DAVIT



Rev. 09/2024

SISTEMA PER AMBIENTI CONFINATI:

- PROTEZIONE ANTICADUTA
- SOLLEVAMENTO DI EMERGENZA



PDWSF0500-GSE

PORTA DAVIT per il sollevamento/protezione delle persone completo di dispositivo per la protezione e il recupero in caso di emergenza


- Sistema di arresto caduta con argano integrato per il sollevamento persone in caso di emergenza (EN 360 - EN 1496) applicato sul braccio
- Punto di ancoraggio EN 795 Classe B
- Completamente in alluminio con un peso assemblato di 24 kg (prodotto standard), il sistema porta-davit può essere assemblato da una sola persona (provvisto di una apposita sacca per il trasporto)
- Semplice sistema di assemblaggio con soli 2 pezzi e nessun utensile richiesto
- Rotazione: 360°
- Raggio di lavoro regolabile (800 mm, 1000 mm, 1200 mm standard)
- Resistente alla corrosione, alluminio ad alta resistenza (finitura con verniciatura a polvere) con bassa manutenzione
- Norme: CE EN 795 - EN 360 - EN 1496
- Diverse tipologie di basi permettono di installare il Davit in ogni situazione

SOCKET

Diverse tipologie di socket per il fissaggio.
Vedi pag. 140-141

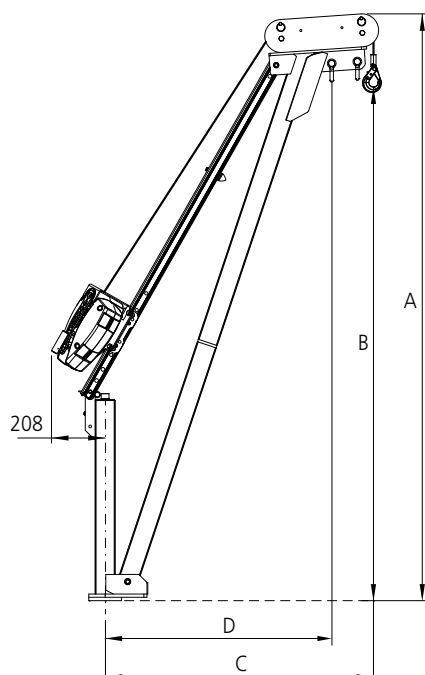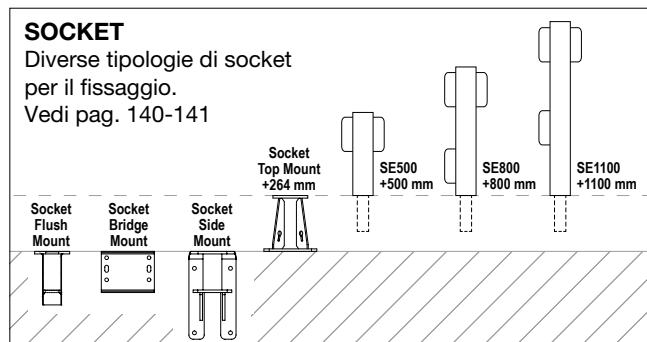

Codice	Punti di regolazione	Dimensioni (mm)			
		A	B	C	D
PD	1	2225	1925	1200	1100
	2	2328	2028	1000	900
	3	2407	2107	800	700



Codice	Tipo di cavo	Lunghezza cavo (corsa)	Raggio braccio*	Peso dispositivo	Peso Davit
		m		kg	kg
PDWSF0500-GSE414G	Acciaio zincato	14 (12)	800 - 1000 - 1200	12,3	24
PDWSF0500-GSE414SSK	Acciaio inox	14 (12)	800 - 1000 - 1200	12,2	24
PDWSF0500-GSE420G	Acciaio zincato	20 (18)	800 - 1000 - 1200	16,7	24
PDWSF0500-GSE420SSK	Acciaio inox	20 (18)	800 - 1000 - 1200	16,5	24
PDWSF0500-GSE434G	Acciaio zincato	34 (32)	800 - 1000 - 1200	22,8	24
PDWSF0500-GSE434SSK	Acciaio inox	34 (32)	800 - 1000 - 1200	22,6	24

* Raggio massimo con carico di 100 kg

SISTEMA PER AMBIENTI CONFINATI:

- PROTEZIONE ANTICADUTA
- SOLLEVAMENTO DI EMERGENZA



PDWSF0500

PORTA DAVIT per il sollevamento/protezione delle persone completo di dispositivo per la protezione e il recupero in caso di emergenza


- Sistema di arresto caduta con argano integrato per il sollevamento persone in caso di emergenza (EN 360 - EN 1496) applicato sul braccio
- Punto di ancoraggio EN 795 Classe B
- Completamente in alluminio con un peso assemblato di 24 kg (prodotto standard), il sistema porta-davit può essere assemblato da una sola persona (provvisto di una apposita sacca per il trasporto)
- Semplice sistema di assemblaggio con soli 2 pezzi e nessun utensile richiesto
- Rotazione: 360°
- Raggio di lavoro regolabile (800 mm, 1000 mm, 1200 mm standard)
- Resistente alla corrosione, alluminio ad alta resistenza (finitura con verniciatura a polvere) con bassa manutenzione
- Norme: CE EN 795 - EN 360 - EN 1496
- Diverse tipologie di basi permettono di installare il Davit in ogni situazione

SOCKET

Diverse tipologie di socket per il fissaggio.
Vedi pag. 140-141

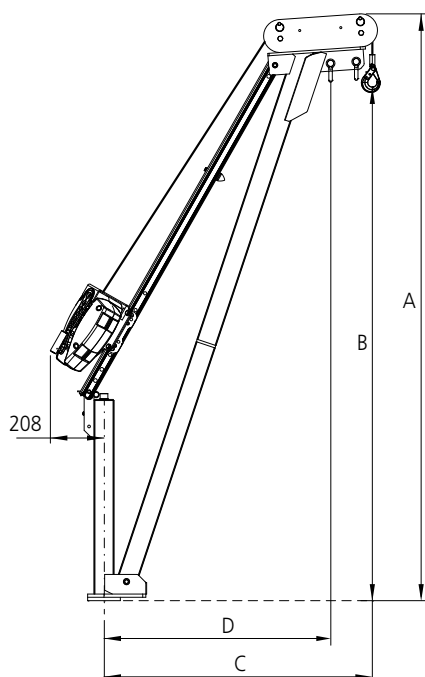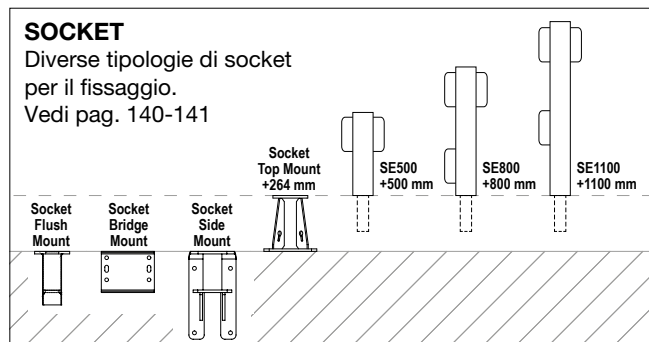

Codice	Punti di regolazione	Dimensioni (mm)			
		A	B	C	D
PD	1	2225	1925	1200	1100
	2	2328	2028	1000	900
	3	2407	2107	800	700



Codice	Tipo di cavo	Lunghezza cavo (corsa) m	Raggio braccio* mm	Peso dispositivo kg	Peso Davit kg
PDWSF0500-18C	Acciaio zincato	18 (16)	800 - 1000 - 1200	7,5	24
PDWSF0500-18F	Dyneema®	18 (16)	800 - 1000 - 1200	4,5	24
PDWSF0500-15CS	Acciaio inox	15 (13)	800 - 1000 - 1200	7,5	24
PDWSF0500-30C	Acciaio zincato	30 (28)	800 - 1000 - 1200	15	24
PDWSF0500-30F	Dyneema®	30 (28)	800 - 1000 - 1200	7,5	24
PDWSF0500-30CS	Acciaio inox	30 (28)	800 - 1000 - 1200	11	24
PDWSF0500-35CS	Acciaio inox	35 (33)	800 - 1000 - 1200	15	24
PDWSF0500-40C	Acciaio zincato	40 (38)	800 - 1000 - 1200	15	24
PDWSF0500-40F	Dyneema®	40 (38)	800 - 1000 - 1200	11	24



* Raggio massimo con carico di 100 kg

SISTEMA PER AMBIENTI CONFINATI: - SOLLEVAMENTO DI EMERGENZA


PDWSF0500-20C / PDWSF0500-25C

PORTA DAVIT per il recupero di un operatore in caso di emergenza

- Sistema di sollevamento persone in caso di emergenza (EN 1496) applicato sul braccio
- Punto di ancoraggio EN 795 Classe B
- Completamente in alluminio con un peso assemblato di 37 kg, il sistema porta-davit può essere assemblato da una sola persona (provvisto di una apposita sacca per il trasporto)
- Semplice sistema di assemblaggio con soli 3 pezzi e nessun utensile richiesto
- Rotazione: 360°
- Raggio di lavoro regolabile (800 mm, 1000 mm, 1200 mm standard)
- Resistente alla corrosione, alluminio ad alta resistenza (finitura con verniciatura a polvere) con bassa manutenzione
- Norme: CE EN 795 - EN 360 - EN 1496
- Diverse tipologie di basi permettono di installare il Davit in ogni situazione

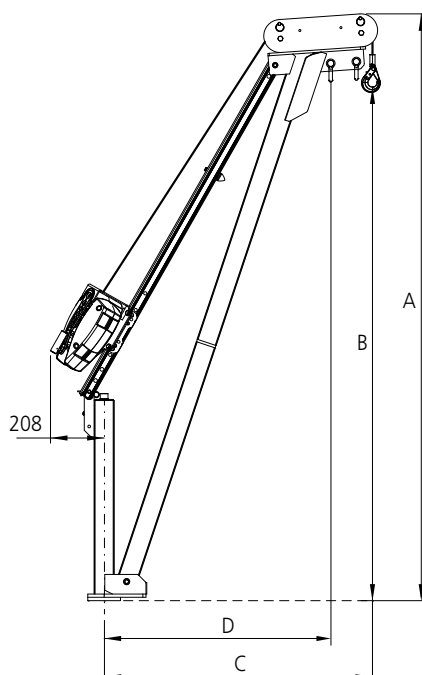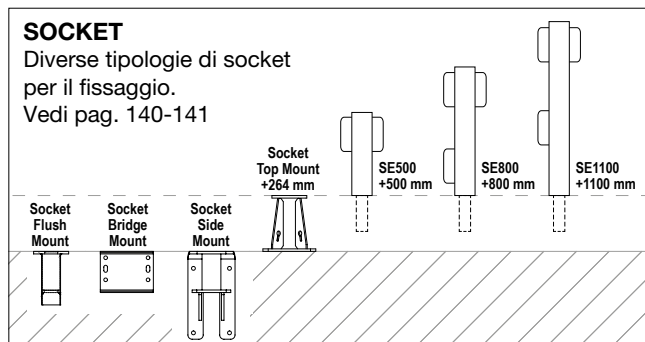

Codice	Punti di regolazione	Dimensioni (mm)			
		A	B	C	D
PD	1	2225	1925	1200	1100
	2	2328	2028	1000	900
	3	2407	2107	800	700



Codice	Tipo di cavo	Lunghezza cavo (corsa) m	Raggio braccio* mm	Peso dispositivo kg	Peso Davit kg
PDWSF0500-20C	Acciaio zincato	20 (18)	800 - 1000 - 1200	13	24
PDWSF0500-25C	Acciaio zincato	25 (23)	800 - 1000 - 1200	14	24

* Raggio massimo con carico di 100 kg


SISTEMA PER AMBIENTI CONFINATI:

- PROTEZIONE ANTICADUTA
- SOLLEVAMENTO DI EMERGENZA

PTXDR800


PORTX DAVIT per il sollevamento/protezione delle persone completo di dispositivo per la protezione e il recupero in caso di emergenza

- Sistema di arresto caduta con argano integrato per il sollevamento persone in caso di emergenza (EN 360 - EN 1496) applicato sul braccio
- È in grado di sollevare materiale fino a 300 kg e persone fino a 150 kg
- È possibile posizionare due dispositivi di sicurezza o sollevamento sulla colonna posteriore della gru, per fornire una sicurezza primaria e secondaria o una combinazione delle funzioni di sollevamento di persone e materiale
- Punto di ancoraggio EN 795 Classe B
- Ulteriore ancoraggio di protezione anticaduta sulla colonna per l'operatore del verricello
- Progettato in 3 pezzi per agevolare il trasporto e lo stoccaggio, è dotato di una sacca di trasporto
- Può essere assemblato da una sola persona, non sono richiesti utensili
- Rotazione: 360°
- Resistente alla corrosione, alluminio ad alta resistenza (finitura con verniciatura a polvere) con bassa manutenzione
- Norme: CE EN 795 - EN 360 - EN 1496
- Diverse tipologie di basi permettono di installare il Davit in ogni situazione

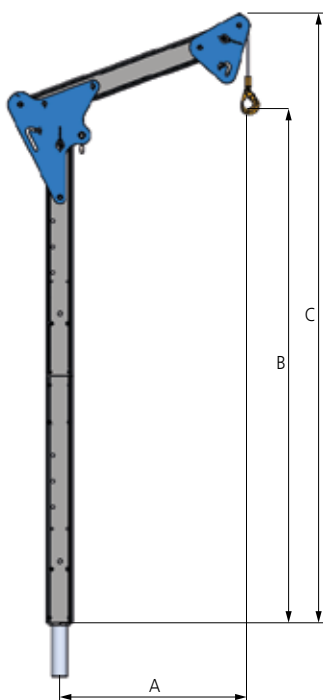

SOCKET


Diverse tipologie di socket per il fissaggio.
Vedi pag. 140-141

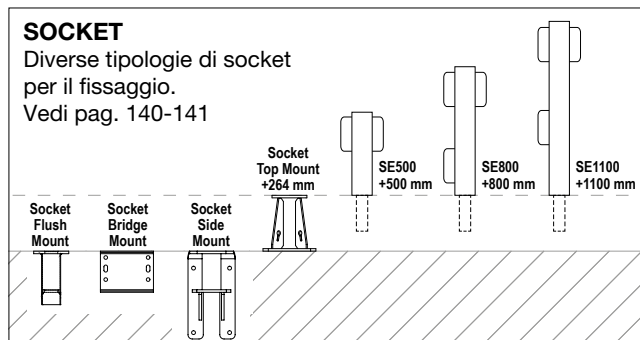

Versione con doppio argano



Codice	Portata		Dimensioni (mm)		
	Sollevamento persone kg	Sollevamento materiale kg	A	B	C
PTXDR800-20	150	300	800	2000	2371
PTXDR800-24	150	300	800	2400	2771
PTXDR800-28	150	300	800	2800	3171



ACCESSORI

G.SAVER

Dispositivo arresto caduta e recupero di emergenza EN 360 - EN 1496/B



Codice	Tipo di cavo	Lunghezza cavo (corsa)	Peso
		m	kg
GSE414G	Zincato	14 (12)	12,3
GSE414SSK	Inox	14 (12)	12,2
GSE420G	Zincato	20 (18)	16,7
GSE420SSK	Inox	20 (18)	16,5
GSE434G	Zincato	34 (32)	22,8
GSE434SSK	Inox	34 (32)	22,6

G.WINCH

Argano per sollevamento persone e carichi EN 1496/B - 2006/42/CE



Codice	Tipo di cavo	Lunghezza	MWL	Peso
		m	kg	kg
GSE070-02-20G	Zincato	20	250	20,5
GSE070-02-40G	Zincato	40	250	22
GSE070-02-40SSK	Inox	40	200	22

CA284

Argano di recupero di emergenza EN 1496/B





Codice	Lunghezza	Peso kg
CA284	20 m	13
CA284.01	25 m	14

PTXTM0-160

Saddle Mount Socket

Staffa per palancole


- Per PortX e T-Davit
- Raggio massimo utilizzo 1200 mm
- Doppia portata per sollevamento materiale e persone:
- Sollevamento materiale fino a 300 kg
- Sollevamento persone fino a 150 kg
- Per palancole dimensione massima 160 mm

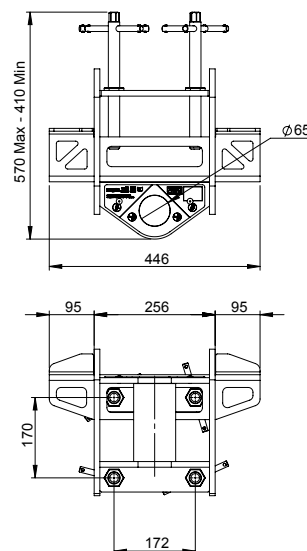


PORTA DAVIT QUANTUM

Sistema per l'accesso in ambienti confinati completo di dispositivo anticaduta e recupero di emergenza, abbinabile ad un argano per sollevamento persone oppure argano per sollevamento materiale

- Punto di ancoraggio EN 795 Classe B
- Completamente in alluminio con un peso assemblato di 24 kg (prodotto standard), il sistema PORTA DAVIT QUANTUM può essere assemblato da una sola persona (provvisto di una apposita sacca per il trasporto).
- Rotazione: 360°
- Raggio di lavoro regolabile:
 - PDQ1: 1000 mm - 1100 mm - 1200 mm
 - PDQ2: 1300 mm - 1400 mm - 1500 mm
- Resistente alla corrosione, alluminio ad alta resistenza
- Norme: CE EN 795/B
- Diverse tipologie di basi permettono di installare il Davit in ogni situazione




Sacca per il trasporto

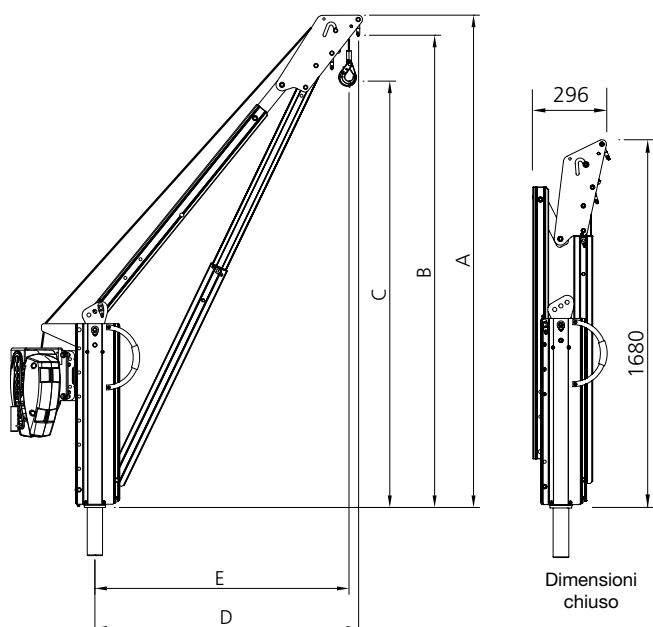

SOCKET

Diverse tipologie di socket per il fissaggio.
Vedi pag. 140-141

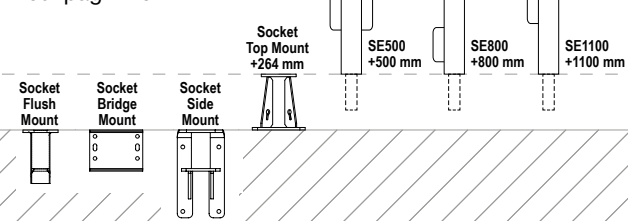

Codice	Punti di regolazione	Dimensioni (mm)				
		A	B	C	D*	E*
PDQ1	1	2007	1935	1799	1200	1100
	2	2061	1989	1848	1100	1000
	3	2111	2039	1892	1000	900
PDQ2	1	1837	1766	1647	1500	1400
	2	1899	1827	1703	1400	1300
	3	1957	1885	1755	1300	1200

* Raggio massimo con carico di 100 kg



PDQ1-E / PDQ2-E

SISTEMA PER AMBIENTI CONFINATI:
PROTEZIONE ANTICADUTA
RECUPERO DI EMERGENZA

- Sistema di arresto caduta con argano integrato per il sollevamento persone in caso di emergenza (EN 360 - EN 1496) applicato sulla colonna



PDQ1-ES / PDQ2-ES

SISTEMA PER AMBIENTI CONFINATI:
PROTEZIONE ANTICADUTA
RECUPERO DI EMERGENZA
ARGANO SOLLEVAMENTO PERSONE

- Sistema di arresto caduta con argano integrato per il sollevamento persone in caso di emergenza (EN 360 - EN 1496) applicato sulla colonna
- Argano sollevamento persone (2006/42/CE)



PDQ1-EM / PDQ2-EM

SISTEMA PER AMBIENTI CONFINATI:
PROTEZIONE ANTICADUTA
RECUPERO DI EMERGENZA
ARGANO SOLLEVAMENTO MATERIALI

- Sistema di arresto caduta con argano integrato per il sollevamento persone in caso di emergenza (EN 360 - EN 1496) applicato sul braccio
- Argano sollevamento materiale (2006/42/CE)

ACCESSORI

G.SAVER

Dispositivo arresto caduta e recupero di emergenza EN 360 - EN 1496/B



Codice	Tipo di cavo	Lunghezza cavo (corsa)	Peso kg
		m	
GSE414G	Zincato	14 (12)	12,3
GSE414SSK	Inox	14 (12)	12,2
GSE420G	Zincato	20 (18)	16,7
GSE420SSK	Inox	20 (18)	16,5
GSE434G	Zincato	34 (32)	22,8
GSE434SSK	Inox	34 (32)	22,6

G.WINCH

Argano per sollevamento persone e carichi EN 1496/B - 2006/42/CE



Codice	Tipo di cavo	Lunghezza	MWL		Peso kg
		m	kg	kg	
GSE070-02-20G	Zincato	20	250	20,5	
GSE070-02-40G	Zincato	40	250	22	
GSE070-02-40SSK	Inox	40	200	22	

CA284

Argano di recupero di emergenza EN 1496/B




Codice	Lunghezza	Peso kg
CA284	20 m	13
CA284.01	25 m	14


PDSSH1000-1200R

PORTA DAVIT per il sollevamento materiale e ancoraggio persone


- Davit portatile per sollevamento materiale fino a 1000 kg
- Punto di ancoraggio EN 795 Classe B per 1 operatore
- Punto di ancoraggio CEN/TS16415:2013 per 2 operatori
- Portata 300 kg per il posizionamento persone
- Completamente in alluminio
- Peso assemblato di 39 kg (prodotto standard)
- Può essere assemblato da una sola persona
- Provvisto di una apposita sacca per il trasporto
- Semplice sistema di assemblaggio, nessun utensile richiesto
- Rotazione: 360°
- Raggio di lavoro regolabile: 900 mm, 1000 mm, 1200 mm
- Resistente alla corrosione, alluminio ad alta resistenza con bassa manutenzione
- Barra aggiuntiva per la rotazione opzionale
- Norme: CE 2006/42/CE - EN 795/B (1 operatore)
CEN/TS16415:2013 (2 operatori)




Dimensioni (Attenzione: dimensioni con carico maggiore del 75% del WLL)

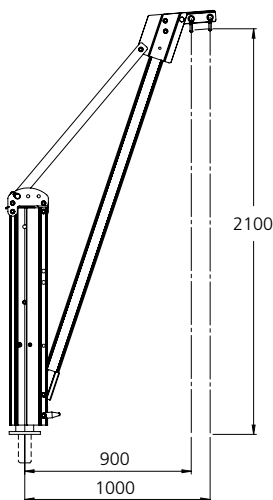


Posizione 1

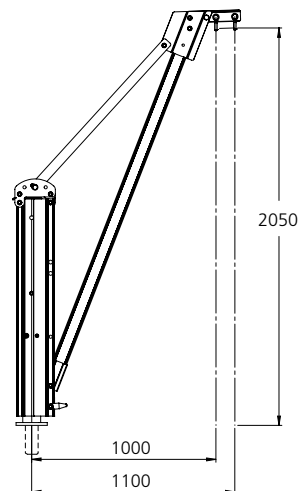

Posizione 2

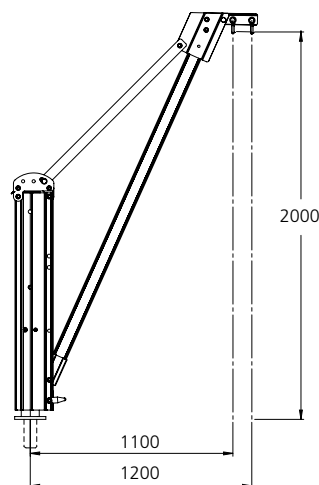

Posizione 3

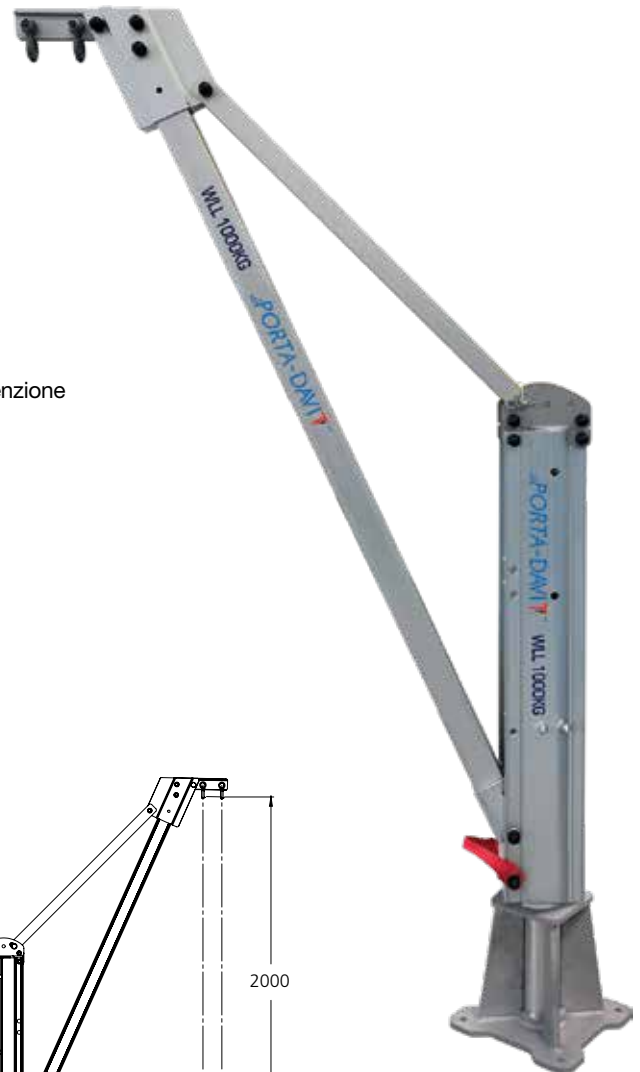


SOCKET TOP MOUNT

STMG1000: ZINCATO

STMS1000: ACCIAIO INOX AISI 316

- Il Top Mount socket può essere fissato su strutture esistenti in calcestruzzo o in acciaio.
- Può essere utilizzato per alzare il Porta Davit.

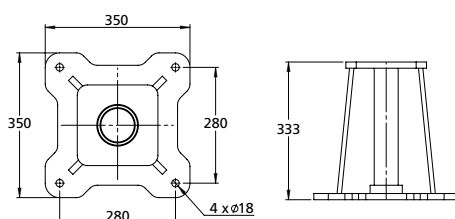


SOCKET FLUSH MOUNT

SFMG1000: ZINCATO

SFMS1000: ACCIAIO INOX AISI 316



- Il Flush Mount socket è completo di chiusura e barre per essere annegato nel cemento fresco.



TDS


Davit portatile per il sollevamento fino a 500 kg oppure come ancoraggio anticaduta per un operatore EN 795/B

- Doppia portata per sollevamento materiale e persone:
 - Sollevamento materiale fino a 500 kg
 - Sollevamento persone fino a 250 kg
- Protezione contro le cadute dall'alto: 1 persona
- Raggio massimo 1600 mm
- Rotazione: 360°
- Completamente in alluminio con un peso ridotto, il sistema T-Davit può essere assemblato da una sola persona senza attrezzi
- Resistente alla corrosione, alluminio ad alta resistenza con bassa manutenzione
- Provvisto di una apposita sacca per il trasporto
- Norme: CE 2006/42/CE - EN 795/B

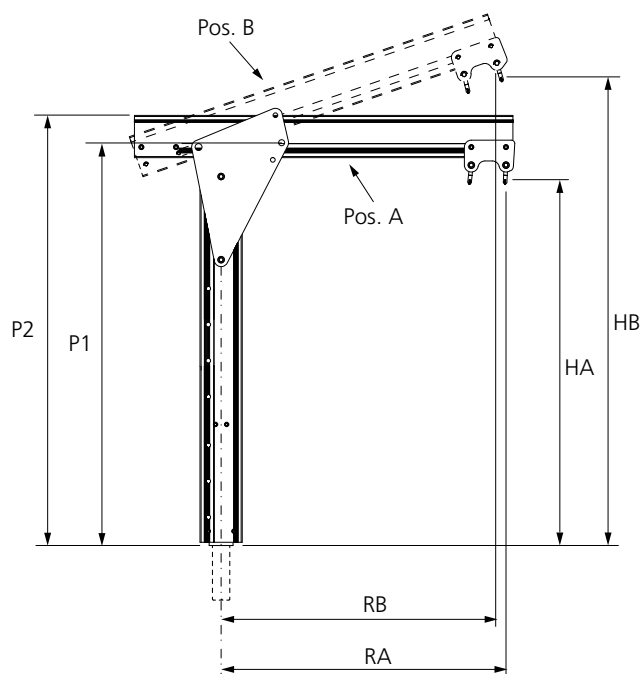

SOCKET

Diverse tipologie di socket per il fissaggio.
Vedi pag. 140-141

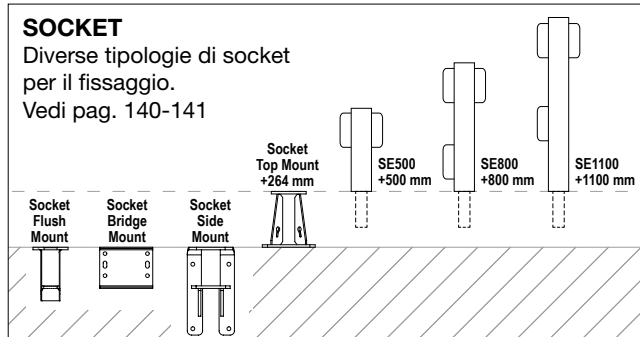

Codice	Colonna tipo	Trave tipo	Portata		Posizione A		Posizione B		P1	P2	Peso	
			Sollevamento persone*	Sollevamento materiale**	Altezza HA	Raggio RA	Altezza HB	Raggio RB			Colonna	Trave
			kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
TDSA1A0	1	0	250	600	880	800	1100	590	980	1080	20	9
TDSA1A1	1	1	250	500	890	850	1175	775	980	1080	20	10
TDSA1A2	1	2	250	500	900	1050	1250	960	980	1080	20	11
TDSA1A3	1	3	150	375	920	1450	1395	1335	980	1080	20	14
TDSA2A0	2	0	250	600	1060	800	1280	590	1165	1265	21	9
TDSA2A1	2	1	250	500	1070	850	1355	775	1165	1265	21	10
TDSA2A2	2	2	250	500	1080	1050	1430	960	1165	1265	21	11
TDSA2A3	2	3	150	375	1100	1450	1575	1335	1165	1265	21	14
TDSA3A0	3	0	250	600	1370	800	1590	590	1475	1575	23	9
TDSA3A1	3	1	250	500	1380	850	1665	775	1475	1575	23	10
TDSA3A2	3	2	250	500	1390	1050	1740	960	1475	1575	23	11
TDSA3A3	3	3	150	375	1410	1450	1885	1335	1475	1575	23	14
TDSA4A0	4	0	250	600	1685	800	1905	590	1790	1890	5	9
TDSA4A1	4	1	250	500	1695	850	1940	775	1790	1890	25	10
TDSA4A2	4	2	250	500	1705	1050	2055	960	1790	1890	25	11
TDSA4A3	4	3	150	375	1725	1450	2200	1335	1790	1890	25	14
TDSA5A0	5	0	250	600	1995	800	2215	590	2100	2200	28	9
TDSA5A1	5	1	250	500	2005	850	2290	775	2100	2200	28	10
TDSA5A2	5	2	250	500	2015	1050	2365	960	2100	2200	28	11
TDSA5A3	5	3	150	375	2035	1450	2510	1335	2100	2200	28	14

SISTEMA PER AMBIENTI CONFINATI:


- PROTEZIONE ANTICADUTA
- SOLLEVAMENTO DI EMERGENZA

T-DAVIT-FABXR / T-DAVIT-20C / T-DAVIT-25C

Per il sollevamento/protezione delle persone completo di dispositivo per la protezione e/o il recupero in caso di emergenza


- Ancoraggio EN-795 per una persona (raggio max. 1600 mm)
- Sistema di sollevamento per una persona (raggio max. 1600 mm)
- Ancoraggio per sollevamento materiale fino a 500 kg
- Portatile, leggero, sicuro:
 - Movimentazione completamente manuale
 - Installabile da una persona senza attrezzi
 - Sacca per il trasporto
 - Smontato è trasportabile in un furgone
- Caratteristiche:
 - Rotazione 360° sotto-carico
 - Due posizioni di sollevamento: A e B
 - Versione con 2 grilli per il collegamento del paranco
 - Versione con pulegge per installare fino a due argani sulla colonna
 - Diverse tipologie di basi per il fissaggio
- Norme: T-Davit CE EN 795/B - 2006/42/CE
Retrattile CE EN 360 - EN 1496/B
Argano EN 1496/A

T-DAVIT CON DISPOSITIVO ANTICADUTA E RECUPERO DI EMERGENZA FABXR

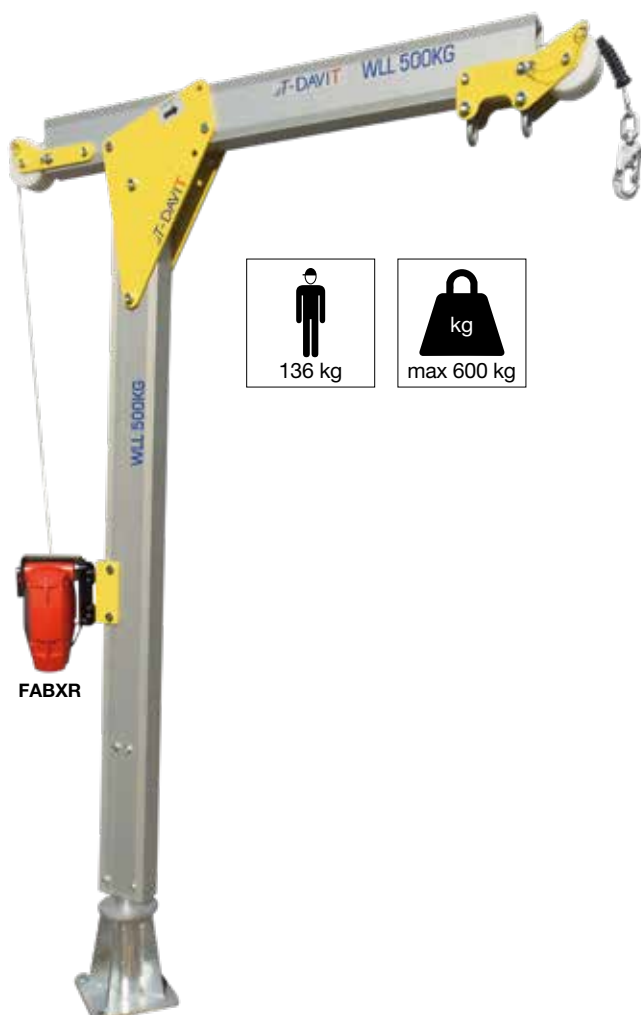


T-DAVIT CON DISPOSITIVO DI RECUPERO DI EMERGENZA CA284



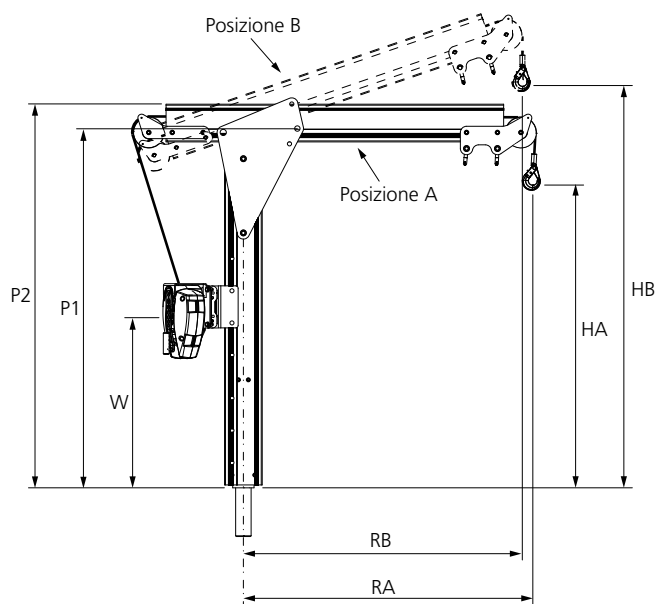

SOCKET

Diverse tipologie di socket per il fissaggio.
Vedi pag. 140-141

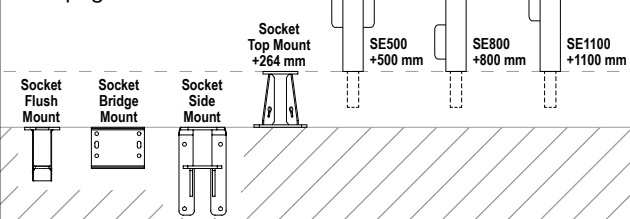

TDW: T-Davit

Codice	Colonna tipo	Trave tipo	Portata		Posizione A		Posizione B		P1	P2	Peso	
			Sollevamento persone*	Sollevamento materiale**	Altezza HA	Raggio RA	Altezza HB	Raggio RB			Colonna	Trave
			kg	kg	mm	mm	mm	mm			kg	kg
TDWA1A0	1	0	140	600	800	800	1050	740	980	1080	20	11
TDWA1A1	1	1	140	500	810	1000	1125	925	980	1080	20	12
TDWA1A2	1	2	140	500	820	1200	1200	1100	980	1080	20	13
TDWA1A3	1	3	140	375	840	1600	1345	1485	980	1080	20	16
TDWA2A0	2	0	140	600	980	800	1230	740	1165	1265	21	11
TDWA2A1	2	1	140	500	990	1000	1305	925	1165	1265	21	12
TDWA2A2	2	2	140	500	1000	1200	1380	1100	1165	1265	21	13
TDWA2A3	2	3	140	375	1020	1600	1525	1485	1165	1265	21	16
TDWA3A0	3	0	140	600	1290	800	1540	740	1475	1575	23	11
TDWA3A1	3	1	140	500	1300	1000	1615	925	1475	1575	23	12
TDWA3A2	3	2	140	500	1310	1200	1690	1100	1475	1575	23	13
TDWA3A3	3	3	140	375	1330	1600	1835	1485	1475	1575	23	16
TDWA4A0	4	0	140	600	1605	800	1855	740	1790	1890	25	11
TDWA4A1	4	1	140	500	1615	1000	1930	925	1790	1890	25	12
TDWA4A2	4	2	140	500	1625	1200	2005	1100	1790	1890	25	13
TDWA4A3	4	3	140	375	1645	1600	2150	1485	1790	1890	25	16
TDWA5A0	5	0	140	600	1915	800	2165	740	2100	2200	28	11
TDWA5A1	5	1	140	500	1925	1000	2240	925	2100	2200	28	12
TDWA5A2	5	2	140	500	1935	1200	2315	1100	2100	2200	28	13
TDWA5A3	5	3	140	375	1955	1600	2460	1485	2100	2200	28	16

Con socket Top Mount: HOL + 264 mm / * Portata con argano CA284 - CA284.01 / ** Portata con paranco di sollevamento standard

G.SAVER

Dispositivo arresto caduta e recupero di emergenza EN 360 - EN 1496/B

Codice	Tipo di cavo	Lunghezza cavo (corsa)	Peso
		m	kg
GSE414G	Zincato	14 (12)	12,3
GSE414SSK	Inox	14 (12)	12,2
GSE420G	Zincato	20 (18)	16,7
GSE420SSK	Inox	20 (18)	16,5
GSE434G	Zincato	34 (32)	22,8
GSE434SSK	Inox	34 (32)	22,6

G.WINCH

Argano per sollevamento persone e carichi EN 1496/B - 2006/42/CE

Codice	Tipo di cavo	Lunghezza	MWL	Peso
		m	kg	kg
GSE070-02-20G	Zincato	20	250	20,5
GSE070-02-40G	Zincato	40	250	22
GSE070-02-40SSK	Inox	40	200	22

CA284

Argano di recupero di emergenza EN 1496/B

Codice	Lunghezza	Peso
		kg
CA284	20 m	13
CA284.01	25 m	14



SISTEMA PER AMBIENTI CONFINATI:


- PROTEZIONE ANTICADUTA
- SOLLEVAMENTO DI EMERGENZA
- SOLLEVAMENTO PERSONE

TDDW

T-DAVIT con doppio argano

- Sistema di arresto caduta con argano integrato per il sollevamento persone in caso di emergenza (EN 360 - EN 1496) applicato sulla colonna
- Argano di sollevamento persone per l'accesso
- Punto di ancoraggio EN 795 Classe B
- Ancoraggio EN-795 per una persona (raggio max. 1600 mm)
- Sistema di sollevamento per una persona (raggio max. 1600 mm)
- WLL 136 kg
- Portatile, leggero, sicuro:
 - Movimentazione completamente manuale
 - Installabile da una persona senza attrezzi
 - Sacca per il trasporto
 - Smontato è trasportabile in un furgone
- Caratteristiche:
 - Rotazione 360° sotto-carico
 - Due posizioni di sollevamento: A e B
 - Versione con 2 grilli per il collegamento del paranco
 - Versione con pulegge per installare fino a due argani sulla colonna
 - Diverse tipologie di basi per il fissaggio
- Opzioni:
 - Ruote integrate per facilitare il trasporto
 - Sistema di regolazione del raggio della trave
 - Norme: CE EN 795/B - EN 360 - EN 1496 - 2006/42/CE

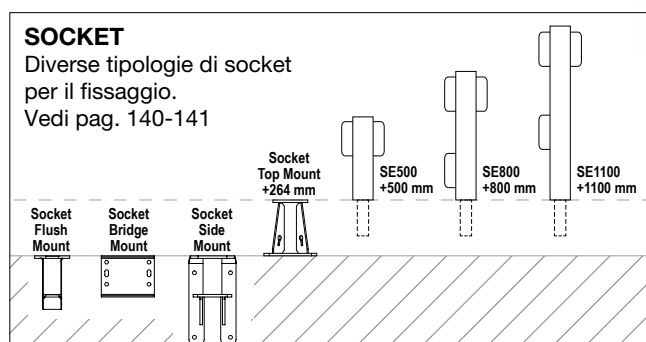

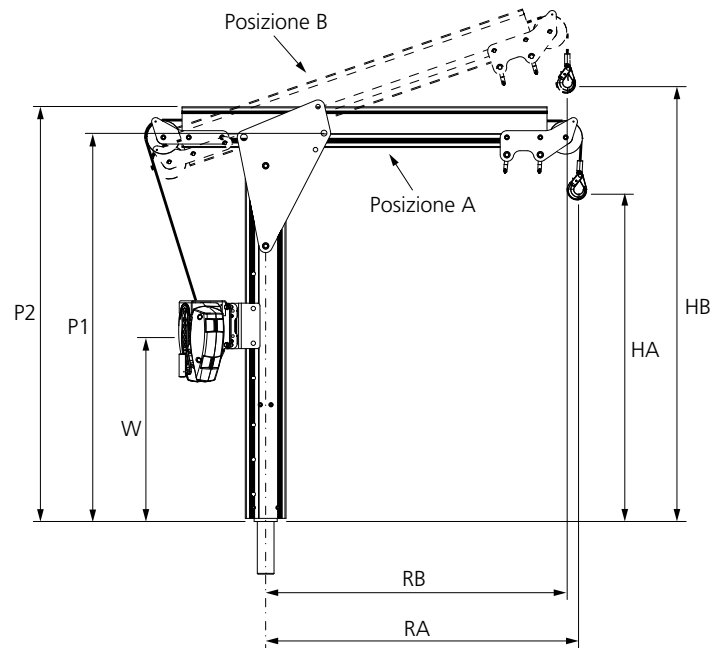

TDDW: T-Davit

Codice	Colonna tipo	Trave tipo	Portata		Posizione A		Posizione B		P1	P2	Peso	
			Sollevamento persone*	Sollevamento materiale**	Altezza HA	Raggio RA	Altezza HB	Raggio RB			Colonna	Trave
			kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
TDDWA3A0	3	0	136	600	1290	800	1540	740	1472	1571	23	11
TDDWA3A1	3	1	136	500	1300	1000	1615	925	1472	1571	23	12
TDDWA3A2	3	2	136	500	1310	1200	1690	1100	1472	1571	23	13
TDDWA3A3	3	3	136	375	1320	1600	1870	1478	1472	1571	23	16
TDDWA4A0	4	0	136	600	1605	800	1855	740	1787	1886	25	11
TDDWA4A1	4	1	136	500	1615	1000	1930	925	1787	1886	25	12
TDDWA4A2	4	2	136	500	1625	1200	2005	1100	1787	1886	25	13
TDDWA4A3	4	3	136	375	1635	1600	2185	1478	1787	1886	25	16
TDDWA5A0	5	0	136	600	1915	800	2165	740	2097	2196	28	11
TDDWA5A1	5	1	136	500	1925	1000	2240	925	2097	2196	28	12
TDDWA5A2	5	2	136	500	1935	1200	2315	1100	2097	2196	28	13
TDDWA5A3	5	3	136	375	1945	1600	2495	1478	2097	2196	28	16

Con socket Top Mount: HOL + 264 mm / * Portata con argano G-WINCH / ** Portata con paranco di sollevamento standard

G.SAVER

Dispositivo arresto caduta e recupero di emergenza EN 360 - EN 1496/B



Codice	Tipo di cavo	Lunghezza cavo (corsa)	Peso
		m	kg
GSE414G	Zincato	14 (12)	12,3
GSE414SSK	Inox	14 (12)	12,2
GSE420G	Zincato	20 (18)	16,7
GSE420SSK	Inox	20 (18)	16,5
GSE434G	Zincato	34 (32)	22,8
GSE434SSK	Inox	34 (32)	22,6

G.WINCH

Argano per sollevamento persone e carichi EN 1496/B - 2006/42/CE



Codice	Tipo di cavo	Lunghezza	MWL	Peso
		m	kg	kg
GSE070-02-20G	Zincato	20	250	20,5
GSE070-02-40G	Zincato	40	250	22
GSE070-02-40SSK	Inox	40	200	22

CA284

Argano di recupero di emergenza EN 1496/B




Codice	Lunghezza	Peso
		kg
CA284	20 m	13
CA284.01	25 m	14

TDRAC50001


Il TDAVIT per applicazioni su fune è stato appositamente adattato per fornire le caratteristiche necessarie per la migliore tecnica di accesso mediante funi e consentire un lavoro sicuro, protetto ed efficiente su edifici e strutture.

Caratteristiche:


- Certificato BS8610:2017 e EN795:2012
- Testato e conforme a IRATA ICOP (Carico di rottura minimo 15kN)
- Portata massima per ancoraggio persone: 150 kg
- Design in due pezzi leggero per facilità di trasporto e montaggio
- Può essere utilizzato ed assemblato da due persone, senza bisogno di attrezzi
- Può essere ruotato di 360° per facilitare il montaggio e l'ancoraggio dell'operatore
- Tirante in acciaio supplementare per collegare TDAVIT a socket per una maggiore sicurezza
- Punto di ancoraggio EN795:2012 rialzato per una maggiore sicurezza durante le attività di transizione o di soccorso
- Costruzione in alluminio di grado marino con finitura anodizzata e verniciata a polvere per maggiore resistenza alla corrosione
- Diverse configurazioni per fornire una ampia scelta per i diversi scenari di lavoro ed il soccorso
- Progettato con un collegamento universale per tutti i socket ed il PORTABASE
- Il design e le sezioni su misura riducono il peso per facilitare la movimentazione
- Pesì: colonna 28 kg / trave 16 kg
- Norme:
 - CE EN795:2012
 - Testato e conforme alla BS8610:2017 applicazioni A1, A2, A3, A5, & A7
 - Testato e conforme a IRATA ICOP (Carico di rottura minimo 15kN)




Capacità operatori	1
Lunghezza colonna per il trasporto	2496 mm
Lunghezza trave per il trasporto	1965 mm
Peso colonna	28 kg
Peso trave	16 kg

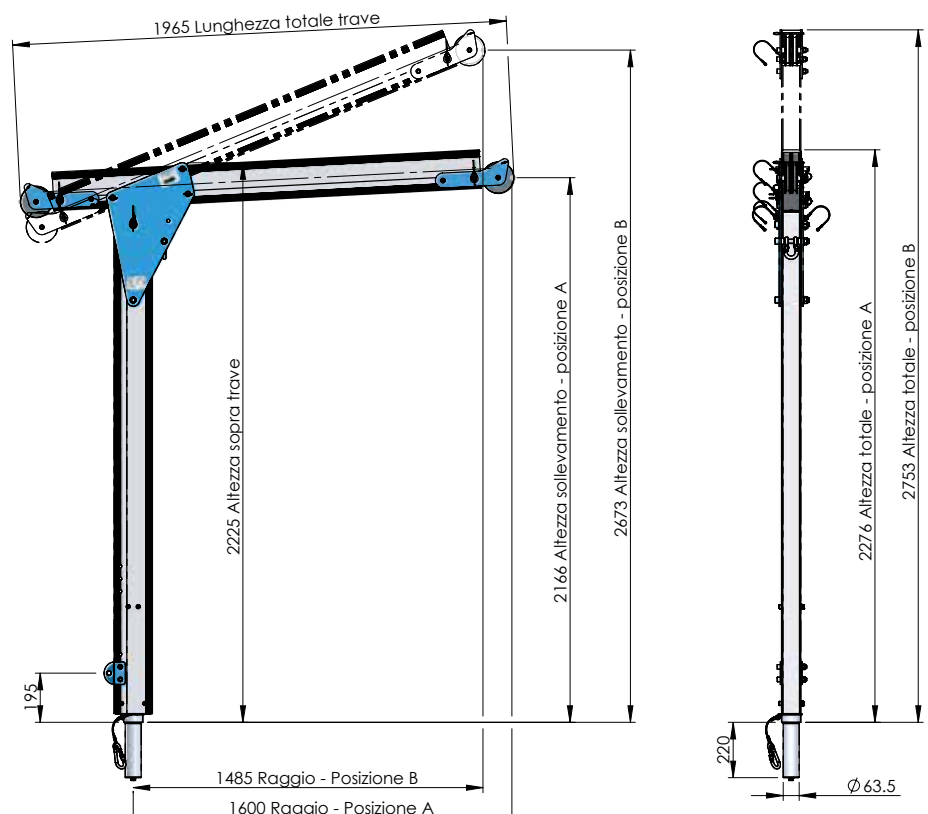


Angolo massimo di deviazione




Area di lavoro
Massimo angolo di rotazione




Socket Side Mount
Installato su cemento



Socket Side Mount
Installato su acciaio




Socket Top Mount
Installato su cemento



Socket Top Mount
Installato su acciaio


SOCKET TOP MOUNT STMG0500V2: ZINCATO

- Il Top Mount socket può essere fissato su strutture esistenti in calcestruzzo o in acciaio.
- Può essere utilizzato per alzare il Porta Davit.

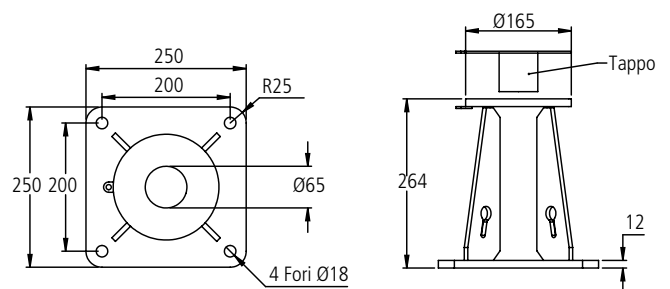

SOCKET SIDE MOUNT SSMG0500: ZINCATO


- Il Side Mount socket può essere fissato lateralmente su strutture esistenti in calcestruzzo o in acciaio.
- Nel caso di strutture sottili in calcestruzzo può essere fornito con una piastra di rinforzo.

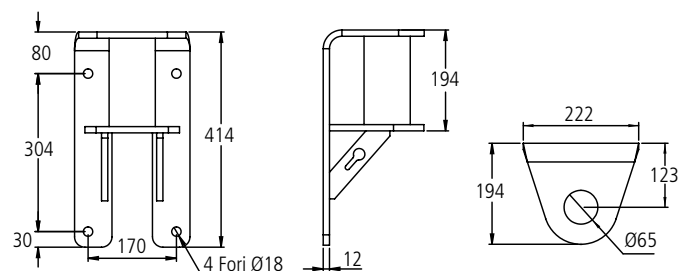

SOCKET PER PORTA DAVIT - PORTX - QUANTUM - T DAVIT

SOCKET EXTENSIONS

- Le estensioni in alluminio montate tra le basi e il Davit permettono di aumentarne l'altezza.

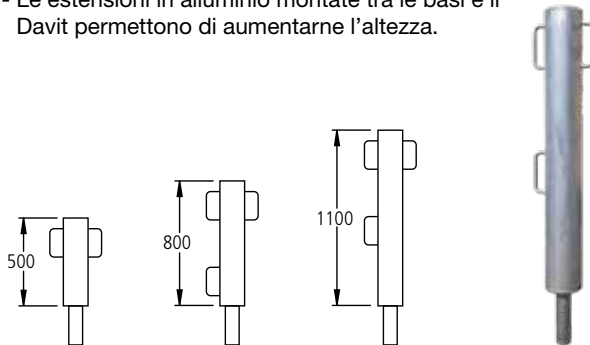

Codice	Estensione mm	Peso kg
SE500	500	13
SE800	800	15
SE1100	1100	19

SOCKET TOP MOUNT

- Il Top Mount socket può essere fissato su strutture esistenti in calcestruzzo o in acciaio.
- Può essere utilizzato per alzare il Porta Davit.





Codice	Materiale	Peso kg
STMG0500V2	Zincato	13
STMS0500V2	Acciaio inox AISI 316	13
STMA0500	Alluminio	9

STMG0500V2: ZINCATO

STMS0500V2: ACCIAIO INOX AISI 316

STMA0500: ALLUMINIO

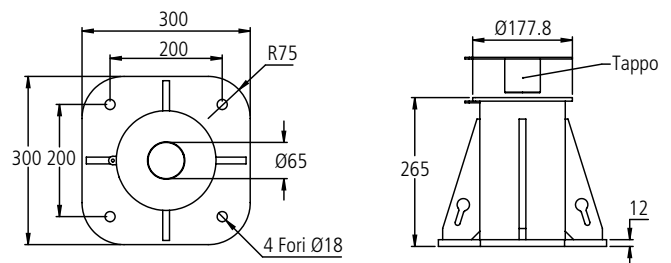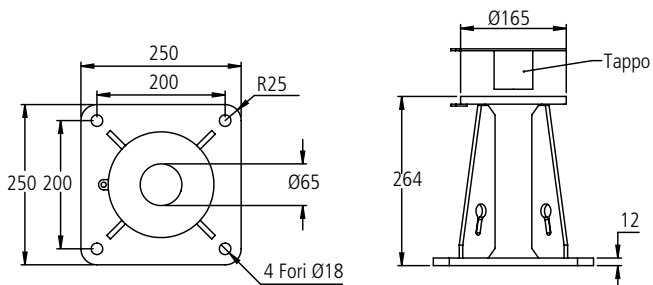

SOCKET SIDE MOUNT

- Il Side Mount socket può essere fissato lateralmente su strutture esistenti in calcestruzzo o in acciaio.
- Nel caso di strutture sottili in calcestruzzo può essere fornito con un piastra di rinforzo.





Codice	Materiale	Peso kg
SSMG0500V2	Zincato	17
SSMS0500V2	Acciaio inox AISI 316	17
SSMA0500	Alluminio	6

SSMG0500V2: ZINCATO

SSMS0500V2: ACCIAIO INOX AISI 316

COD. SSMA0500: ALLUMINIO

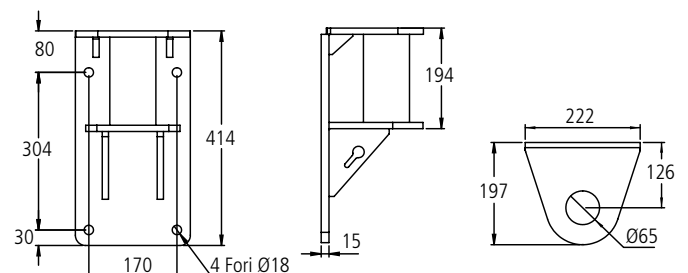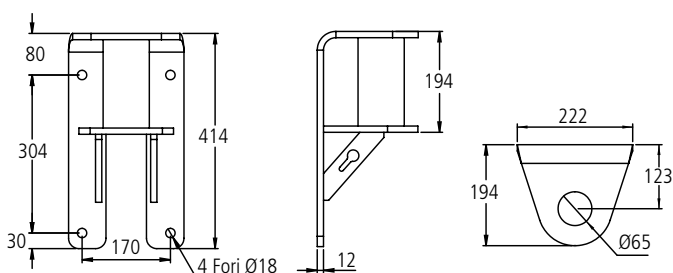

SOCKET PER PORTA DAVIT - PORTX - QUANTUM - T DAVIT

SOCKET FLUSH MOUNT


SFMG0500: ZINCATO

SFMS0500: ACCIAIO INOX AISI 316

- Il Flush Mount socket è completo di chiusura e barre per essere annegato nel cemento fresco.



Codice	Materiale	Peso kg
SFMG0500	Zincato	5
SFMS0500	Acciaio inox AISI 316	4

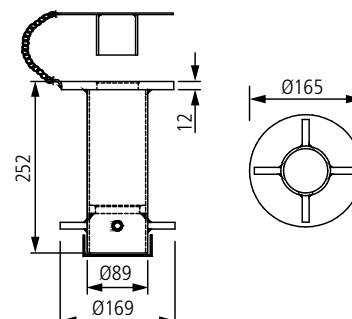

SOCKET FLUSH MOUNT RESIN BOND


SFRG0500: ZINCATO

SFRS0500: ACCIAIO INOX AISI 316

- Il Flush Mount Resin Bond socket completo di chiusura può essere fissato mediante resina in un foro nel cemento esistente.



Codice	Materiale	Peso kg
SFRG0500	Zincato	5
SFRS0500	Acciaio inox AISI 316	4

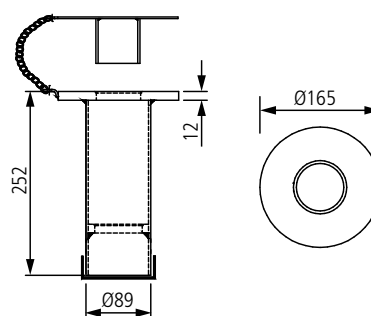

SOCKET BRIDGE MOUNT

SBMG0500: ZINCATO


SBMS0500: ACCIAIO INOX AISI 316

SBMA0500: ALLUMINIO

- Il Bridge Mount socket può essere fissato in una struttura metallica ad esempio su passerelle o ponti.



Codice	Materiale	Peso kg
SBMG0500	Zincato	19
SBMS0500	Acciaio inox AISI 316	19
SBMA0500	Alluminio	7

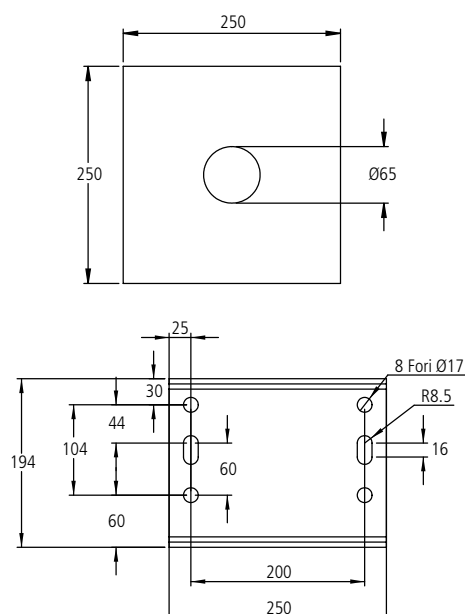

PORTABASE COUNTERBALANCE


Ancoraggio trasportabile per TDAVIT e PORTADAVIT QUANTUM

Il PORTABASE COUNTERBALANCE è un sistema portatile in cinque pezzi che può essere facilmente smontato per il trasporto.

Il sistema è compatibile con TDAVIT e PORTADAVIT QUANTUM offrendo la massima flessibilità laddove non sia possibile installare o utilizzare una base fissa. Il prodotto è facile e veloce da installare senza strumenti.

Il PORTABASE COUNTERBALANCE consente di utilizzare i nostri Davit per sollevare materiale fino a 600 kg, oltre a fornire accesso e uscita per gli ambienti confinati ed un punto di ancoraggio per scenari di arresto di caduta nei lavori in quota.

- Punto di ancoraggio certificato EN795/B
- Per il sollevamento di materiale o persone
- Sollevamento materiale fino a 600 kg
- Sollevamento persone fino a 300 kg
- Smontabile in 5 componenti per facilitare il trasporto e lo stoccaggio
- Progettato per facilitare l'assemblaggio utilizzando perni, senza bulloni o la necessità di attrezzi
- Gambe smontabili e cesto pieghevole per facilitare il trasporto
- Piedini di livellamento progettati per il funzionamento correttamente su terreno irregolare
- Ruote orientabili integrate di serie
- Compatibile con l'uso di TDAVIT e PORTADAVIT QUANTUM
- Finitura anodizzata per una maggiore resistenza alla corrosione
- Pesi a mano da 20 kg per il cestino, per ridurre i rischi di movimentazione manuale
- Norme: CE 2006/42/CE - EN 795/B



PORTABASE Counterbalance con TDAVIT





PORTABASE Counterbalance con PORTADAVIT QUANTUM

PORTABASE COUNTERBALANCE

CONTRAPPESO NECESSARIO PER IL SOLLEVAMENTO

Portata	Materiale Persone	100 kg	150 kg	200 kg	250 kg	300 kg	350 kg	400 kg	450 kg	500 kg	550 kg	600 kg
		50 kg	75 kg	100 kg	125 kg	150 kg	175 kg	200 kg	225 kg	250 kg	275 kg	300 kg
Raggio	800 mm	80 kg	120 kg	160 kg	200 kg	240 kg	280 kg	320 kg	360 kg	420 kg	460 kg	500 kg
	900 mm	100 kg	140 kg	180 kg	240 kg	280 kg	320 kg	360 kg	420 kg	460 kg	500 kg	-
	1000 mm	100 kg	160 kg	200 kg	260 kg	300 kg	360 kg	410 kg	460 kg	520 kg	-	-
	1100 mm	120 kg	160 kg	220 kg	280 kg	340 kg	400 kg	460 kg	500 kg	-	-	-
	1200 mm	120 kg	180 kg	240 kg	300 kg	360 kg	440 kg	500 kg	-	-	-	-

CONTRAPPESO NECESSARIO PER PROTEZIONE ANTICADUTA: 360 kg

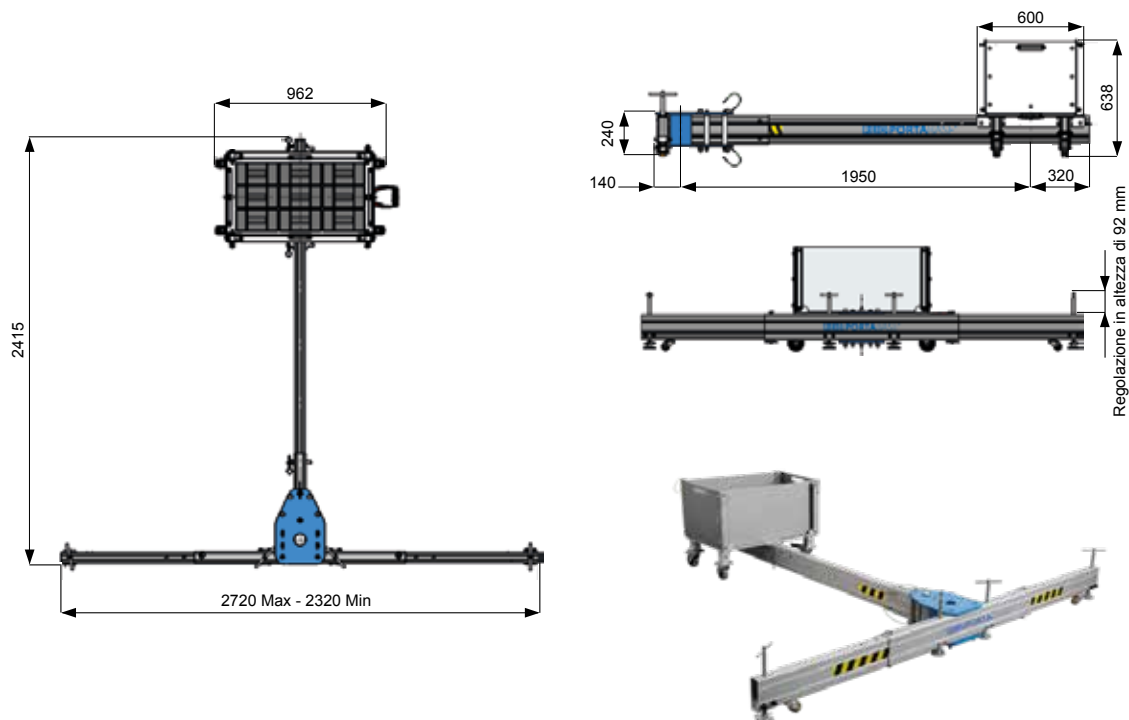

Area di lavoro	Sollevamento materiale	Sollevamento persone	Protezione anticaduta
Area Verde	SI	SI	SI
Area Gialla	SI	SI	NO
Area Rossa	NO	NO	NO

Codice	Descrizione
PBCB00001	PORTABASE COUNTERBALANCE Standard - Raggio max. 1200 mm
PBHW00001	Pesi (1 x 20 kg)
PBHW00003	Set pesi 360 kg (18 x 20 kg)
PBHW00004	Set pesi 540 kg (27 x 20 kg)

Componenti	Peso
Parte centrale	24 kg
Singola gamba	5 kg
Barra posteriore	6 kg
Cestello vuoto	38 kg


PORTABASE COUNTERBALANCE

T-DAVIT SERIE W

Versione per argano

T-DAVIT SERIE DW


Versione per doppio argano

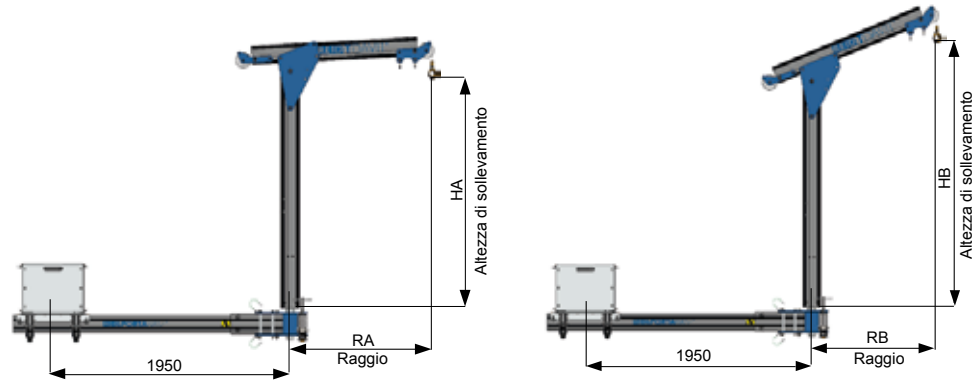

Codice		Portata		Arresto caduta	Posizione A		Posizione B		Peso solo T-DAVIT
Serie W	Serie DW	Sollevamento materiale	Sollevamento persone		Altezza HA	Raggio RA	Altezza HB	Raggio RB	
		kg	kg	N° di persone	mm	mm	mm	mm	kg
TDWA3A0	TDDWA3A0	600	300	1	1290	800	1540	740	34
TDWA3A1	TDDWA3A1	500	250	1	1300	1000	1615	925	35
TDWA3A2	TDDWA3A2	400	200	1	1310	1200	1690	1110	36
TDWA4A0	TDDWA4A0	600	300	1	1605	800	1855	740	36
TDWA4A1	TDDWA4A1	500	250	1	1615	1000	1930	925	37
TDWA4A2	TDDWA4A2	400	200	1	1625	1200	2500	1110	38
TDWA5A0	TDDWA5A0	600	300	1	1915	800	2165	740	39
TDWA5A1	TDDWA5A1	500	250	1	1925	1000	2240	925	40
TDWA5A2	TDDWA5A2	400	200	1	1935	1200	2315	1110	41

T-DAVIT SERIE S

Versione con grigli di sospensione

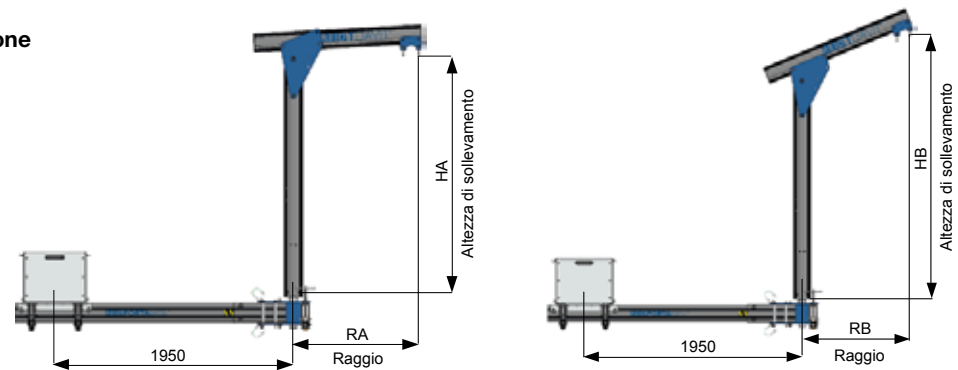

Codice	Portata		Arresto caduta	Posizione A		Posizione B		Peso solo T-DAVIT
	Sollevamento materiale	Sollevamento persone		Altezza HA	Raggio RA	Altezza HB	Raggio RB	
	kg	kg	N° di persone	mm	mm	mm	mm	kg
TDSA3A0	600	300	1	1370	650	1590	590	32
TDSA3A1	500	250	1	1380	850	1665	775	33
TDSA3A2	400	200	1	1390	1050	1740	960	34
TDSA4A0	600	300	1	1685	650	1905	590	34
TDSA4A1	500	250	1	1695	850	1980	775	35
TDSA4A2	400	200	1	1705	1050	2055	960	36
TDSA5A0	600	300	1	1995	650	2215	590	37
TDSA5A1	500	250	1	2005	850	2290	775	38
TDSA5A2	400	200	1	2015	1050	2365	960	39


PORTABASE COUNTERBALANCE

PORTADAVIT QUANTUM SERIE S

Versione con grilli di sospensione

PORTADAVIT QUANTUM SERIE W

Versione per argano

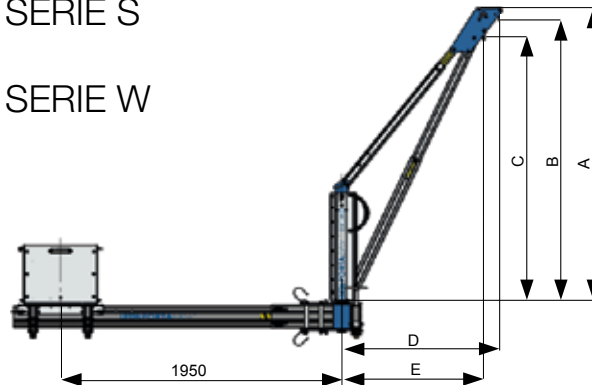

Codice	Portata		Arresto caduta N° di persone	Posizione braccio	Altezza			Raggio		Peso solo T-DAVIT kg
	Sollevamento materiale kg	Sollevamento persone kg			A mm	B mm	C mm	D* mm	E* mm	
PDQRW	600	300	1	1	2150	2078	1928	800	700	23
PDQ1W PDQ1S	400	200	1	1	2007	1935	1799	1200	1100	23
	450	225	1	2	2061	1989	1848	1100	1000	23
	500	250	1	3	2111	2039	1892	1000	900	23

* Raggio massimo con il 75% della portata nominale.

ACCESSORI

G.SAVER

Dispositivo arresto caduta e recupero di emergenza EN 360 - EN 1496/B



G.WINCH

Argano per sollevamento persone e carichi EN 1496/B - 2006/42/CE



CA284

Argano di recupero di emergenza EN 1496/B



Codice	Tipo di cavo	Lunghezza cavo (corsa)	Peso
		m	kg
GSE414G	Zincato	14 (12)	12,3
GSE414SSK	Inox	14 (12)	12,2
GSE420G	Zincato	20 (18)	16,7
GSE420SSK	Inox	20 (18)	16,5
GSE434G	Zincato	34 (32)	22,8
GSE434SSK	Inox	34 (32)	22,6

Codice	Tipo di cavo	Lunghezza	MWL	Peso
		m	kg	kg
GSE070-02-20G	Zincato	20	250	20,5
GSE070-02-40G	Zincato	40	250	22
GSE070-02-40SSK	Inox	40	200	22

Codice	Lunghezza	Peso kg
CA284	20 m	13
CA284.01	25 m	14

PORTABASE H BASE


Ancoraggio trasportabile per TDAVIT e PORTADAVIT QUANTUM

PORTABASE H Base è un sistema portatile in tre pezzi che può essere facilmente smontato per il trasporto.




Progettato l'utilizzo e piena compatibilità con TDAVIT e PORTADAVIT QUANTUM, offrendo la massima flessibilità laddove non sia possibile installare o utilizzare una base fissa.

La base PORTABASE H consente di utilizzare i nostri Davit per il sollevamento di materiale fino a 600 kg, oltre a fornire accesso e uscita per gli ambienti confinati ed un punto di ancoraggio per scenari di arresto di caduta nei lavori in quota.

- Punto di attacco contro le cadute dall'alto EN795/B
- Per il sollevamento di materiale o persone
- Sollevamento materiale fino a 600 kg
- Sollevamento persone fino a 300 kg
- Smontabile in 3 componenti per facilitare il trasporto e lo stoccaggio
- Progettato per facilitare l'assemblaggio utilizzando perni, senza bulloni o la necessità di attrezzi
- Piedini di livellamento progettati per il funzionamento correttamente su terreno irregolare
- Compatibile con l'uso di TDAVIT e PORTADAVIT QUANTUM
- Finitura anodizzata per una maggiore resistenza alla corrosione
- Ingegnerizzazione e sezioni su misura riducono il peso, offrendo sistema trasportabile leggero
- Norme: CE 2006/42/CE - EN 795/B



PORTABASE H BASE

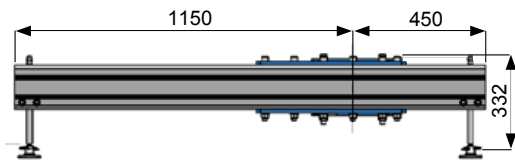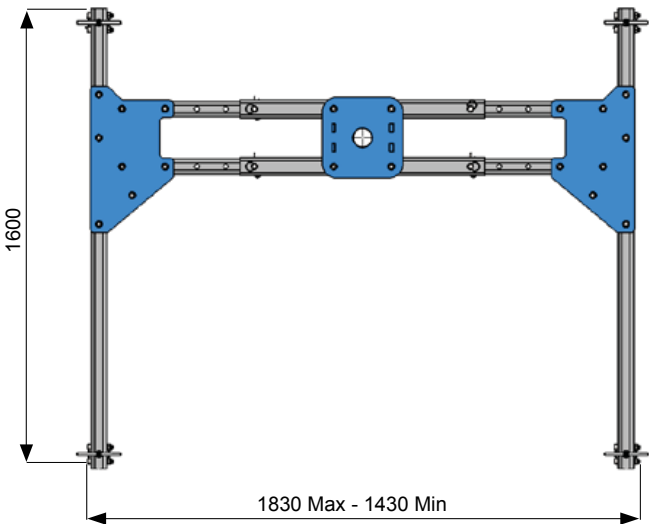

Area di lavoro	Sollevamento materiale	Sollevamento persone	Protezione anticaduta
Area Verde	SI / YES	SI / YES	SI / YES
Area Rossa	NO	NO	NO


Codice	Descrizione
PBHB00001	PPORTABASE H Base Standard - Raggio Max 800 mm

Componenti	Peso
Parte centrale	18,5 kg
Singola gamba	22,5 kg
Peso totale	63,5 kg

PORTABASE H BASE


T-DAVIT SERIE W

Versione per argano

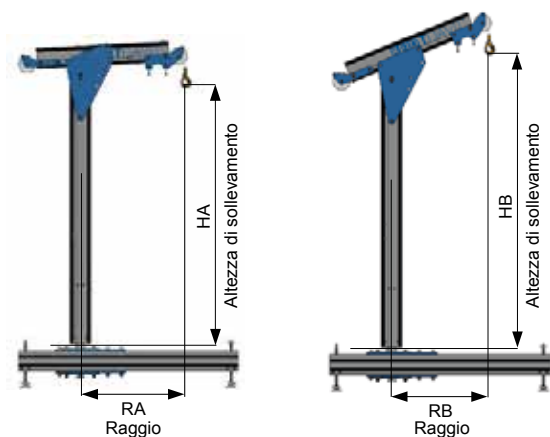

T-DAVIT SERIE DW


Versione per doppio argano

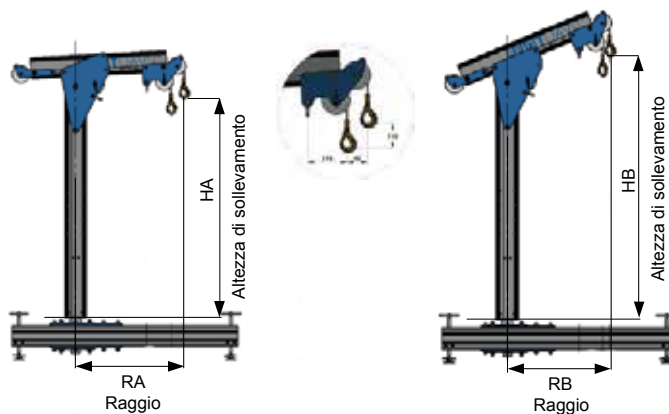

Codice		Portata		Arresto caduta N° di persone	Posizione A		Posizione B		Peso solo T-DAVIT kg
Per argano	Per doppio argano	Sollevamento materiale kg	Sollevamento persone kg		Altezza HA mm	Raggio RA mm	Altezza HB mm	Raggio RB mm	
TDWA3A0	TDDWA3A0	600	300	1	1290	800	1540	740	34
TDWA4A0	TDDWA4A0	500	250	1	1605	800	1855	740	36
TDWA5A0	TDDWA5A0	400	200	1	1915	800	2165	740	39

T-DAVIT SERIE S

Versione con grilli di sospensione

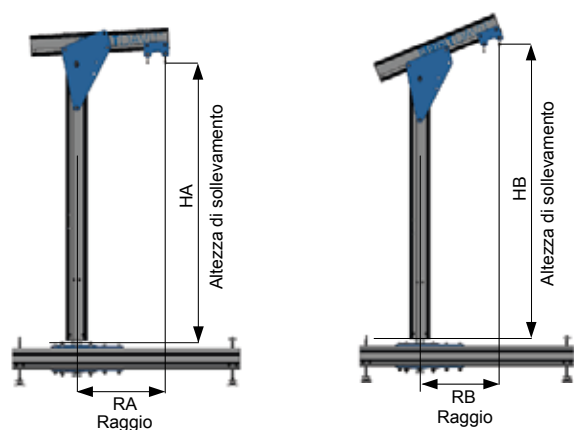


Codice	Portata		Arresto caduta N° di persone	Posizione A		Posizione B		Peso solo T-DAVIT kg
	Sollevamento materiale kg	Sollevamento persone kg		Altezza HA mm	Raggio RA mm	Altezza HB mm	Raggio RB mm	
TDSA3A0	600	300	1	1370	650	1590	590	32
TDSA4A0	600	300	1	1685	650	1905	590	34
TDSA5A0	600	300	1	1995	650	2215	590	37

PORTABASE H BASE

PORTADAVIT QUANTUM SERIE W

Versione per argano

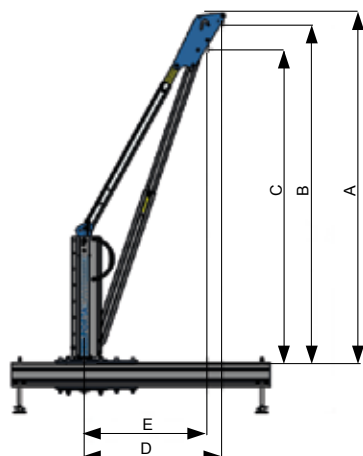

Codice	Portata		Arresto caduta N° di persone	Posizione braccio	Altezza			Raggio		Peso solo T-DAVIT kg
	Sollevamento materiale kg	Sollevamento persone kg			A mm	B mm	C mm	D* mm	E* mm	
PDQRW	600	300	1	1	2150	2078	1928	800	700	23

ACCESSORI

G.SAVER

Dispositivo arresto caduta e recupero di emergenza EN 360 - EN 1496/B



Codice	Tipo di cavo	Lunghezza cavo (corsa)	Peso
		m	kg
GSE414G	Zincato	14 (12)	12,3
GSE414SSK	Inox	14 (12)	12,2
GSE420G	Zincato	20 (18)	16,7
GSE420SSK	Inox	20 (18)	16,5
GSE434G	Zincato	34 (32)	22,8
GSE434SSK	Inox	34 (32)	22,6

G.WINCH

Argano per sollevamento persone e carichi EN 1496/B - 2006/42/CE



Codice	Tipo di cavo	Lunghezza	MWL	Peso
		m	kg	kg
GSE070-02-20G	Zincato	20	250	20,5
GSE070-02-40G	Zincato	40	250	22
GSE070-02-40SSK	Inox	40	200	22

CA284

Argano di recupero di emergenza EN 1496/B



Codice	Lunghezza	Peso kg
CA284	20 m	13
CA284.01	25 m	14



PORTALI DI ALLUMINIO



Rev. 09/2024


PORTA-GANTRY RAPIDE

Per il sollevamento/protezione delle persone completo di dispositivo per la protezione e il recupero in caso di emergenza

- Doppia portata per sollevamento materiale e persone:
 - Sollevamento per persone fino a 250 kg.
 - Sollevamento materiale fino a 500 kg.
- Protezione contro le cadute dall'alto fino a 3 persone.
- Adattabile con diversi carrelli per sollevamento materiale o persone.
- Ruote bloccabili per un facile posizionamento.
- Montabile da una sola persona.
- Semplice regolazione manuale in altezza e larghezza.
- Imballo piatto per il trasporto e lo stoccaggio.
- Resistente alla corrosione, finitura anodizzata - facile da pulire ed adatto per applicazioni in camera bianca.
- Norme: CE EN 795/B - 2006/42/CE



CONFIGURAZIONI

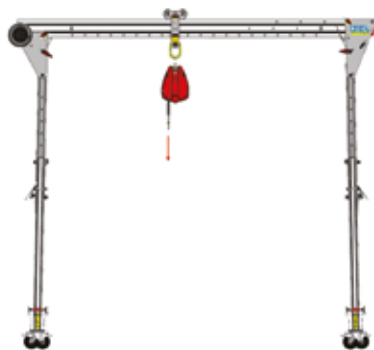


TIPO 1

- Carrello di traslazione per ancoraggio persone o sollevamento materiale.




TIPO 2

- Dispositivo di arresto caduta e recupero di emergenza con puleggia di rinvio.

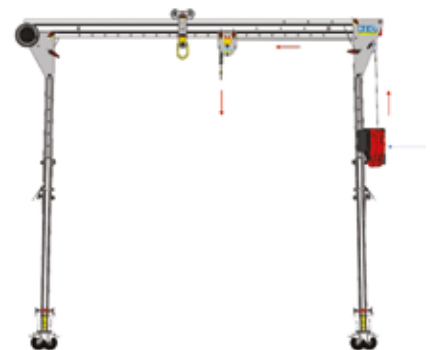


TIPO 3

- Dispositivo di arresto caduta e recupero di emergenza con puleggia di rinvio.
- Carrello di traslazione per ancoraggio persone o sollevamento materiale.

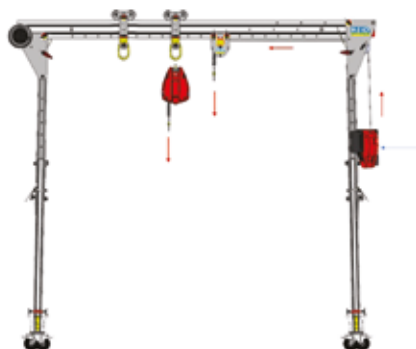


TIPO 4

- Dispositivo di arresto caduta e recupero di emergenza con puleggia di rinvio.
- Carrello di traslazione per ancoraggio persone.
- Carrello di traslazione per sollevamento materiali.

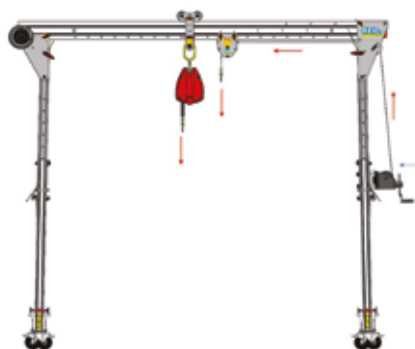




TIPO 5

- Dispositivo per il recupero di emergenza con puleggia di rinvio.
- Carrello di traslazione per ancoraggio persone.

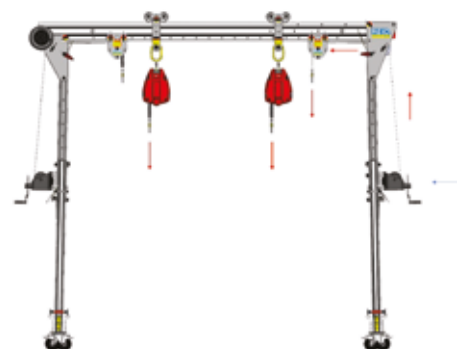

TIPO 6

- Dispositivi per il recupero di due persone con puleggia di rinvio.
- Carrello di traslazione per ancoraggio persone.

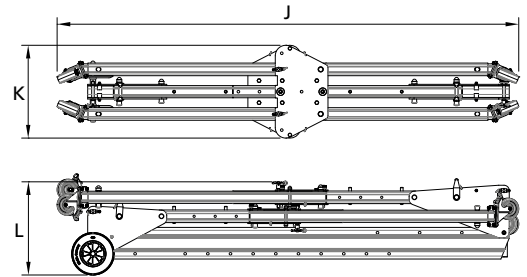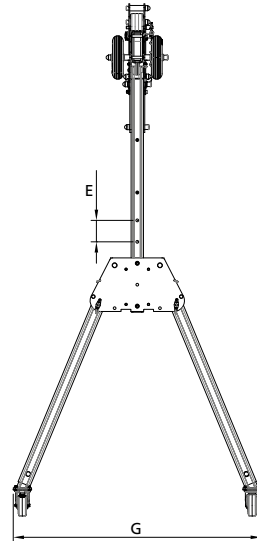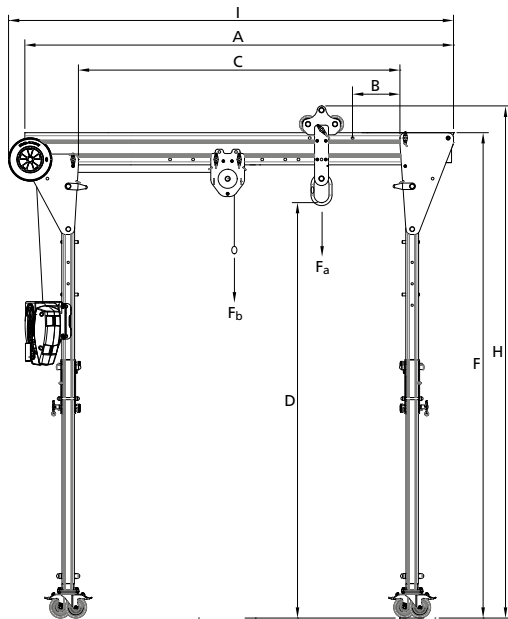

Modello	Sollevamento materiale Portata kg	Protezione contro le cadute		Dimensioni																Peso kg
		Anticaduta	Posizionamento	A	B	C	C	D	D	E	F	F	G	H	H	I	J	K	L	
		n° di persone	kg	mm	mm	min.	max.	min.	max.	mm	min.	max.	mm	min.	max.	mm	mm	mm	mm	
PGRS20J	500	3	250	2000	2x200	1100	1500	1450	2050	6x100	1776	2376	1158	1856	2456	2077	2080	440	420	37
PGRS23J	400	2	200	2300	3x200	1200	1800	1450	2050	6x100	1776	2376	1158	1856	2456	2377	2380	440	420	38
PGRS40J	250	1	125	4000	3x200	2900	3500	1450	2050	6x100	1776	2376	1158	1856	2456	4077	4080	440	420	43
PGRM20J	400	2	200	2000	2x200	1100	1500	1454	2154	7x100	1780	2480	1215	1860	2560	2077	2080	440	420	38
PGRM23J	400	2	200	2300	3x200	1200	1800	1454	2154	7x100	1780	2480	1215	1860	2560	2377	2380	440	420	38
PGRM40J	250	1	125	4000	3x200	2900	3500	1454	2154	7x100	1780	2480	1215	1860	2560	4077	4080	440	420	44
PGRT20J	250	1	125	2000	2x200	665	1065	1928	2928	10x100	2254	3254	1586	2334	3334	2077	2645	440	420	42
PGRT23J	250	1	125	2300	3x200	765	1365	1928	2928	10x100	2254	3254	1586	2334	3334	2377	2380	440	420	43
PGRT40J	250	1	125	4000	3x200	2465	3065	1928	2928	10x100	2254	3254	1586	2334	3334	4077	4080	440	420	48
PGR1TS20J	1000	3	500	2000	2x200	1102	1502	1430	1930	5x100	1822	2322	1270	1904	2404	2077	2077	536	464	52
PGR1TS30J	1000	3	500	3000	3x200	1902	2502	1430	1930	5x100	1822	2322	1270	1904	2404	3077	3077	536	464	57
PGR1TS40J	1000	3	500	4000	3x200	2902	3502	1430	1930	5x100	1822	2322	1270	1904	2404	4077	4077	536	464	61
PGR1TM20J	1000	3	500	2000	2x200	1102	1502	1740	2440	7x100	2061	2761	1484	2143	2843	2077	2200	536	464	56
PGR1TM30J	1000	3	500	3000	3x200	1902	2502	1740	2440	7x100	2061	2761	1484	2143	2843	3077	3077	536	464	60
PGR1TM40J	1000	3	500	4000	3x200	2902	3502	1740	2440	7x100	2061	2761	1484	2143	2843	4077	4077	536	464	65
PGR1TT20J	1000	3	500	2000	2x200	665	1065	1980	2880	9x100	2301	3201	1698	2383	3283	2077	2830	536	464	60
PGR1TT30J	1000	3	500	3000	3x200	1465	2065	1980	2880	9x100	2301	3201	1698	2383	3283	3077	3077	536	464	64
PGR1TT40J	1000	3	500	4000	3x200	2465	3065	1980	2880	9x100	2301	3201	1698	2383	3283	4077	4077	536	464	69

Codice	Fa		Fb		Numero utilizzatori
	Resistenza max kN	Portata materiale kg	Resistenza max kN	Portata materiale kg	
PGRS20J	15	500	12	500	2
PGRS23J	15	400	12	400	2
PGRS40J	15	250	12	250	1
PGRM20J	15	400	12	400	2
PGRM23J	15	400	12	400	2
PGRM40J	15	250	12	250	1
PGRT20J	15	250	12	250	1
PGRT23J	15	250	12	250	1
PGRT40J	15	250	12	250	1

Codice	Fa		Fb		Numero utilizzatori
	Resistenza max kN	Portata materiale kg	Resistenza max kN	Portata materiale kg	
PGR1TS20J	15	1000	12	500	3
PGR1TS30J	15	1000	12	500	3
PGR1TS40J	15	1000	12	500	3
PGR1TM20J	15	1000	12	500	3
PGR1TM30J	15	1000	12	500	3
PGR1TM40J	15	1000	12	500	3
PGR1TT20J	15	1000	12	500	3
PGR1TT30J	15	1000	12	500	3
PGR1TT40J	15	1000	12	500	3

ACCESSORI



CARRELLO MASTER LINK

PGTZR00250 - WLL 250 kg - 1 operatore
PGTZR00400 - WLL 400 kg - 1 operatore
PGTZR00500 - WLL 500 kg - 1 operatore
PGTZR01000 - WLL 1000 kg - 1 operatore



CARRELLO CHIUSO

PGTXR00500 - WLL 500 kg - 1 operatore
PGTXR01000 - WLL 1000 kg - 1 operatore



CARRELLO CON PULEGGIA SINGOLA

PGTUR00501 - WLL 500 kg - 1 operatore
PGTUR01001 - WLL 500 kg - 1 operatore

CARRELLO CON PULEGGIA DOPPIA

PGTTR00501 - WLL 500 kg - 1 operatore
PGTTR01001 - WLL 500 kg - 1 operatore



PULEGGIA SINGOLA

RAPGR00032 - WLL 500 kg



STAFFA DI COLLEGAMENTO



PIEDE REGOLABILE SNODATO


RAPGR00040 - PGR 500
RAPGR10006 - PGR 1000



G.SAVER: dispositivo arresto caduta e recupero di emergenza EN 360 - EN 1496/B



G.WINCH: argano per sollevamento persone e carichi

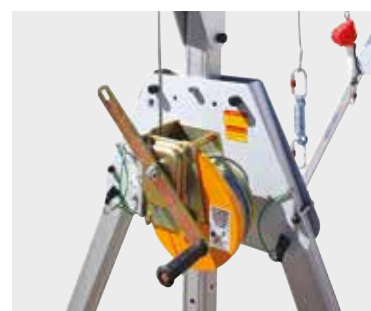

CA284: argano di recupero di emergenza

Codice	Tipo di cavo	Lunghezza cavo (corsa)	Peso
		m	kg
GSE414G	Zincato	14 (12)	12,3
GSE414SSK	Inox	14 (12)	12,2
GSE420G	Zincato	20 (18)	16,7
GSE420SSK	Inox	20 (18)	16,5
GSE434G	Zincato	34 (32)	22,8
GSE434SSK	Inox	34 (32)	22,6

Codice	Tipo di cavo	Lunghezza	MWL	Peso
		m	kg	kg
GSE070-02-20G	Zincato	20	250	20,5
GSE070-02-40G	Zincato	40	250	22
GSE070-02-40SSK	Inox	40	200	22

Codice	Lunghezza	Peso
		kg
CA284	20 m	13
CA284.01	25 m	14



PORTA-GANTRY

Sistema portatile per il sollevamento materiale fino a 5000 kg oppure per sollevare e proteggere fino a 5 persone come ancoraggio EN 795/B


- Doppia portata per sollevamento materiale e persone:
 - Sollevamento per persone fino a 2000 kg
 - Sollevamento materiale fino a 5000 kg
- Protezione contro le cadute dall'alto fino a 5 persone
- Leggero e portatile con facilità di assemblaggio manuale sul sito.
- Ruote girevoli a 360° bloccabili come standard per un facile posizionamento.
- Semplice regolazione manuale in altezza e larghezza
- Imballo piatto per il trasporto e lo stoccaggio
- Resistente alla corrosione, finitura anodizzata - facile da pulire ed adatto per applicazioni in camera bianca
- Norme: CE EN 795/B - 2006/42/CE

Applicazione	Portata				
Sollevamento materiale	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Arresto caduta	3 Persone	3 Persone	5 Persone	5 Persone	5 Persone
Sollevamento persone	250 kg	400 kg	750 kg	1000 kg	2000 kg



TIPO 1

CARRELLO DI TRASLAZIONE PER ANCORAGGIO PERSONE O SOLLEVAMENTO MATERIALE

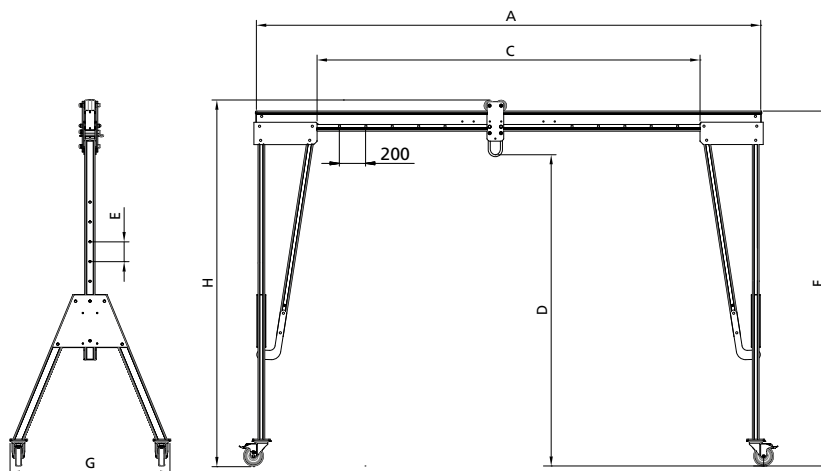

DIMENSIONI FRAME

Portata	Codice frame	Altezza punto di attacco		Incremento altezza		Altezza max. trave	Altezza max. parte superiore carrello		Larghezza	Peso spalla	Dimen. ruote carrello superiore	Dimen. ruote Gantry
		D max mm	D min mm				H max mm	H min mm				
500 kg	PGAS00500S	2355	1605	5 x 150		2675	2757	2007	1212	32	82	150
	PGAS00500M	2851	2101	5 x 150		3171	3253	2503	1429	42	82	150
	PGAS00500I	3188	2188	5 x 200		3499	3581	2581	1726	50	82	200
	PGAS00500T	4079	2879	6 x 200		4399	4481	3281	2011	56	82	200
	PGAS00500TC4	4527	3327	6 x 200		4847	4930	3730	2234	86	82	200
	PGAS00500TC3	5027	3827	6 x 200		5347	5430	4230	2557	91	82	200
	PGAS00500TC2	5527	3927	8 x 200		5848	5930	4330	2733	97	82	200
	PGAS00500TC1	5829	4029	9 x 200		6149	6231	4431	2733	102	82	200
1000 kg	PGAS01000S	2355	1605	5 x 150		2675	2757	2007	1212	32	82	150
	PGAS01000M	2851	2101	5 x 150		3171	3253	2503	1429	42	82	150
	PGAS01000I	3188	2188	5 x 200		3499	3581	2581	1726	50	82	200
	PGAS01000T	4079	2879	6 x 200		4399	4481	3281	2011	56	82	200
	PGAS01000TC4	4527	3327	6 x 200		4847	4930	3730	2234	86	82	200
	PGAS01000TC3	5027	3827	6 x 200		5347	5430	4230	2557	91	82	200
	PGAS01000TC2	5527	3927	8 x 200		5848	5930	4330	2733	97	82	200
	PGAS01000TC1	5829	4029	9 x 200		6149	6231	4431	2733	102	82	200
2000 kg	PGAS02000S	2355	1605	5 x 150		2675	2757	2007	1212	32	82	150
	PGAS02000M	2851	2101	5 x 150		3171	3253	2503	1429	42	82	150
	PGAS02000I	3188	2188	5 x 200		3499	3581	2581	1726	50	82	200
	PGAS02000T	4079	2879	6 x 200		4399	4481	3281	2011	56	82	200
	PGAS02000TC4	4527	3327	6 x 200		4847	4930	3730	2234	86	82	200
	PGAS02000TC3	5027	3827	6 x 200		5347	5430	4230	2557	91	82	200
	PGAS02000TC2	5527	3927	8 x 200		5848	5930	4330	2733	97	82	200
	PGAS02000TC1	5829	4029	9 x 200		6149	6231	4431	2733	102	82	200

Disponibili versioni con portata 3000 kg e 5000 kg

Manuale Cricchetto


LUNGHEZZE TRAVI STANDARD

Portata	Lunghezza trave A (mm)							
	2500	3000	3920	4570	5500	6000	8400	9000
	Luce trave C max ÷ min (mm)							
	1580 ÷ 1180	2080 ÷ 1680	3000 ÷ 2200	3650 ÷ 2050	4580 ÷ 2980	5080 ÷ 3480	7480 ÷ 5880	8080 ÷ 6480
Portata	Peso trave (kg)							
	19	22	29	34	41	44	62	66
	19	22	29	34	41	44	79	84
	19	22	29	34	52	93	130	/

Regolazione trave con passo da 200 mm


TIPO 2

- DISPOSITIVO DI ARRESTO CADUTA E RECUPERO DI EMERGENZA CON PULEGGIA DI RINVIO

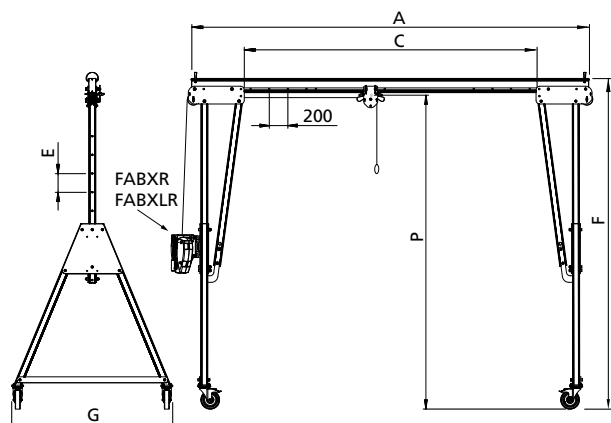

TIPO 3

- DISPOSITIVO DI ARRESTO CADUTA E RECUPERO DI EMERGENZA CON PULEGGIA DI RINVIO
- CARRELLO DI TRASLAZIONE PER ANCORAGGIO PERSONE O SOLLEVAMENTO MATERIALE

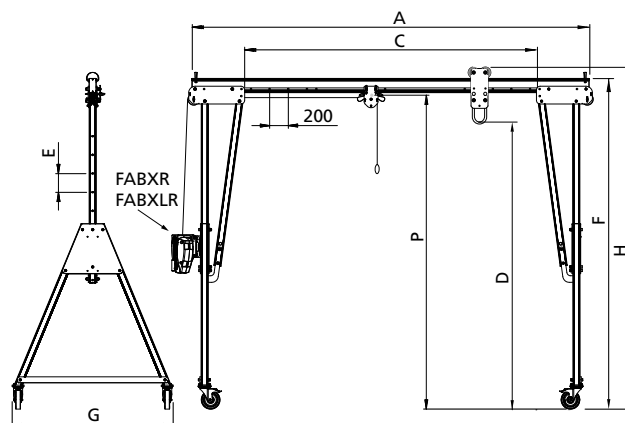

DIMENSIONI - Frame A con puleggia di rinvio superiore

Portata	Codice frame	Altezza punto di attacco		Incremento altezza		Altezza max. trave		Altezza max. parte superiore carrello		Larghezza	Peso spalla	Dimen. ruote carrello superiore	Dimen. ruote Gantry
		D max mm	D min mm	E mm		F max mm	H max mm	H min mm					
500 kg	PGAS00500S-100	2393	1643	5 x 150		2713	2795	2045		1212	32	82	150
	PGAS00500M-100	2889	2139	5 x 150		3209	3291	2541		1429	42	82	150
	PGAS00500I-100	3226	2226	5 x 200		3537	3619	2619		1726	50	82	200
	PGAS00500T-100	4117	2917	6 x 200		4437	4519	3319		2011	56	82	200
	PGAS00500TC4-100	4565	3365	6 x 200		4885	4968	3768		2234	86	82	200
	PGAS00500TC3-100	5065	3865	6 x 200		5385	5468	4268		2557	91	82	200
	PGAS00500TC2-100	5565	3965	8 x 200		5886	5968	4368		2733	97	82	200
	PGAS00500TC1-100	5867	4067	9 x 200		6187	6269	4469		2733	102	82	200
1000 kg	PGAS01000S-100	2393	1643	5 x 150		2713	2795	2045		1212	32	82	150
	PGAS01000M-100	2889	2139	5 x 150		3209	3291	2541		1429	42	82	150
	PGAS01000I-100	3226	2226	5 x 200		3537	3619	2619		1726	50	82	200
	PGAS01000T-100	4117	2917	6 x 200		4437	4519	3319		2011	56	82	200
	PGAS01000TC4-100	4565	3365	6 x 200		4885	4968	3768		2234	86	82	200
	PGAS01000TC3-100	5065	3865	6 x 200		5385	5468	4268		2557	91	82	200
	PGAS01000TC2-100	5565	3965	8 x 200		5886	5968	4368		2733	97	82	200
	PGAS01000TC1-100	5867	4067	9 x 200		6187	6269	4469		2733	102	82	200
2000 kg	PGAS02000S-100	2393	1643	5 x 150		2713	2795	2045		1212	32	82	150
	PGAS02000M-100	2889	2139	5 x 150		3209	3291	2541		1429	42	82	150
	PGAS02000I-100	3226	2226	5 x 200		3537	3619	2619		1726	50	82	200
	PGAS02000T-100	4117	2917	6 x 200		4437	4519	3319		2011	56	82	200
	PGAS02000TC4-100	4565	3365	6 x 200		4885	4968	3768		2234	86	82	200
	PGAS02000TC3-100	5065	3865	6 x 200		5385	5468	4268		2557	91	82	200
	PGAS02000TC2-100	5565	3965	8 x 200		5886	5968	4368		2733	97	82	200
	PGAS02000TC1-100	5867	4067	9 x 200		6187	6269	4469		2733	102	82	200

Disponibili versioni con portata 3000 kg e 5000 kg



Manuale



Cricchetto

LUNGHEZZE TRAVI STANDARD


Portata	Lunghezza trave A (mm)							
	2500	3000	3920	4570	5500	6000	8400	9000
	Luce trave C max ÷ min (mm)							
	1580 ÷ 1180	2080 ÷ 1680	3000 ÷ 2200	3650 ÷ 2050	4580 ÷ 2980	5080 ÷ 3480	7480 ÷ 5880	8080 ÷ 6480
Portata	Peso trave (kg)							
	19	22	29	34	41	44	62	66
	19	22	29	34	41	44	79	84
	19	22	29	34	52	93	130	/

Regolazione trave con passo da 200 mm

ACCESSORI

MASTER LINK TROLLEY

Carrello chiuso progettato per essere installato durante il montaggio del Porta Gantry inserendolo dall'estremità della trave.



GATED TROLLEY

Carrello apribile progettato per poter essere installato anche con Porta Gantry montato.



CLOSE COUPLED TROLLEY

Carrello ribassato progettato per l'uso in presenza di ingombri in altezza ridotti. Si installa durante il montaggio del Porta Gantry inserendolo dall'estremità della trave.



GEAR DRIVEN TROLLEY

Carrello con traslazione meccanica a catena. Si installa durante il montaggio del Porta Gantry inserendolo dall'estremità della trave.



WIND UP-JACK LEG

WUJL è un accessorio che può essere montato sul cavalletto. Permette una regolazione di precisione in altezza (max 300 mm). Ogni piede può essere regolato indipendentemente e particolarmente utile su terreni sconnessi.




G.SAVER

Dispositivo arresto caduta e recupero di emergenza EN 360 - EN 1496/B




Codice	Tipo di cavo	Lunghezza cavo (corsa)	Peso
		m	kg
GSE414G	Zincato	14 (12)	12,3
GSE414SSK	Inox	14 (12)	12,2
GSE420G	Zincato	20 (18)	16,7
GSE420SSK	Inox	20 (18)	16,5
GSE434G	Zincato	34 (32)	22,8
GSE434SSK	Inox	34 (32)	22,6


UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ



FUNI DI ACCIAIO




PARANCHI A CATENA



MORSE




**BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO
E ACCESSORI**




**GRU A BANDIERA
IMPIANTI SOSPESI**




**LAVORI IN QUOTA
AMBIENTI CONFINATI**



**BRACHE DI CATENA
E ACCESSORI**




ARGANI A FUNE




STRALLATURE PER TENSOSTRUTTURE



**GOLFARI - PUNTI DI SOLLEVAMENTO
EYE BOLTS - LIFTING POINTS**




**BILANCINI
LIFTING BEAMS**



ARCHITETTURA



**FASCE E ANELLI CONTINUI DI POLIESTERE
PROTEZIONI - SISTEMI DI ANCORAGGIO**



VENTOSE



**FUNI DI ACCIAIO INOSSIDABILE
E ACCESSORI PER NAUTICA**

FAS spa si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune per il miglioramento dei prodotti, senza preavviso.
Le descrizioni e i disegni non sono impegnativi ma solo illustrativi.

Progetto grafico / Graphic project: PrePrint - Lecco

FAS SpA

Via dei Lavoratori, 118/120
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 6124951 - Fax -39 02 66040192
www.fasitaly.com
info@fasitaly.com

FAS Servizio Sicurezza srl

Via Pietro Nenni, 35
10036 Settimo Torinese (TO)
Tel. +39 011 8975137 - Fax +39 011 8005916
www.fas-sicurezza.it
servizio.tecnico@fasitaly.com

DEPOSITI E CENTRI DI ASSISTENZA**MILANO - FAS SpA**

Via dei Lavoratori, 118/120
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 6124951 r.a. - Fax +39 02 66040192
info@fasitaly.com

ASTI - CONFAS

Via Amerigo Vespucci, 26/A Z.I. - 14100 Asti
Tel. +39 0141 470094 - Fax +39 0141 275915
confas@fasitaly.com

BOLOGNA - DEFAS

Via Augusto Pollastri, 1 - 40138 Bologna
Tel. +39 051 6014794 - Fax +39 051 538973
defas@fasitaly.com

VENEZIA - GRIFAS

Via Portenari, 17 - 30175 Marghera (VE)
Tel. +39 041 931056 - Fax +39 041 5388329
grifas@fasitaly.com

PERUGIA - FAS CENTRO ITALIA

Via Marsciano - 06039 Matigge di Trevi (PG)
Tel. +39 0742 381368 - Fax +39 0742 381429
fascentroitalia@fasitaly.com

ROMA - FAS ROMA

Via Cancelliera, 71/73 - 00072 Ariccia (Roma)
Tel. +39 06 93496335 - Fax +39 06 93494499
fasroma@fasitaly.com

BRINDISI - FAS BRINDISI

Via Nobel, 9/11 Z.I. - 72100 Brindisi
Tel. e Fax +39 0831 572449
balena@fasitaly.com



**PER L'AMBIENTE
FOR ENVIRONMENT**

**ENERGIE
RINNOVABILI**
Renewable
energies

**RICICLO
MATERIALI**
Material
recycling

**MATERIALI
ECOSOSTENIBILI**
Eco-sustainable
materials



www.fasitaly.com