


Tipo VJPW / VJPUW con dispositivo di blocco camma, per sollevamento lamiere sottili

VJPW / VJPUW type with cam safety lock, for lifting thin plates

- **VJPW:** lifting eye movable in a single direction.
- **VJPUW:** lifting eye movable in two directions.
- Suitable for lifting, rotating by 180° and transportation in vertical position of thin plates.
- Cam Safety lock in open position to make the introduction of the steel sheet easier and in closed position to firmly grip the steel sheet even in no-pulling force condition.
- Increased safety due to action of the special alloy cam concentrated against a circular pivot.
- The swivel pivot is movable in the direction of the force.
- Safety factor min. 5 x rated load capacity.

- **VJPW:** anello di sospensione orientabile su un solo asse.
- **VJPUW:** con anello di sospensione snodato orientabile su due assi.
- Idonee per il sollevamento, ribaltamento fino a 180° e trasporto in posizione verticale di lamiere sottili.
- Dispositivo di blocco della camma in posizione aperta per facilitare l'introduzione della lamiera nella morsa e in posizione chiusa per serrare fermamente la lamiera anche quando la morsa non è in tensione.
- Camma di materiale speciale che agendo contro un puntale concentra la forza serrante della morsa aumentando la sicurezza di presa.
- Il puntale mobile si orienta nella direzione della forza applicata.
- Coefficiente sicurezza 5 volte minimo la portata nominale.

Tipo Type	Portata WLL kg	Luce di presa Jaw opening		Dimensioni Dimensions						Peso Weight Kg
		R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	
VJPW 0,25 t	250	0-13	54	30	202	113	50	37	10	1,90
VJPUW 0,25 t	250	0-13	54	30	202	113	50	37	10	2

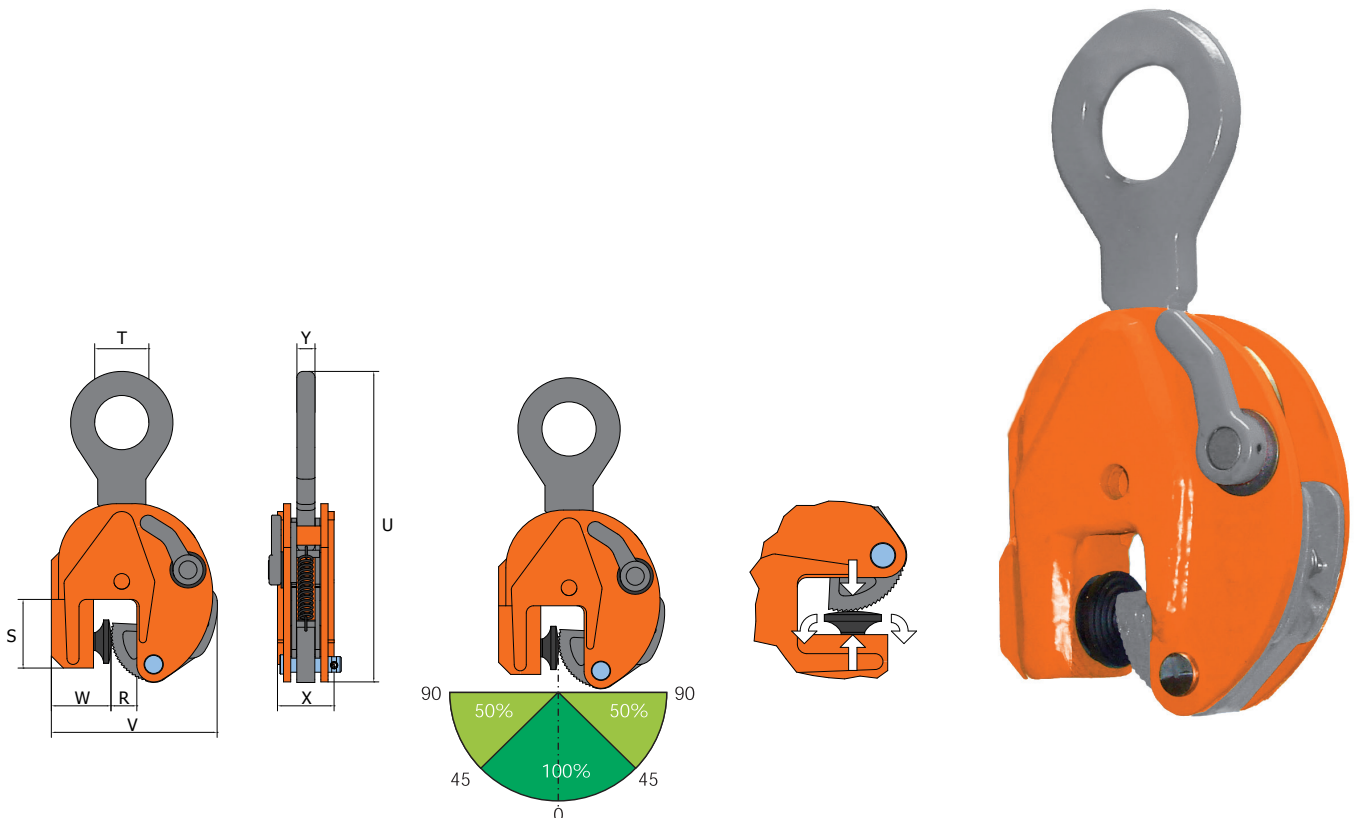

MORSE PER SOLLEVAMENTO - SOLLEVATORI MAGNETICI
 LIFTING CLAMPS - MAGNETIC LIFTERS