


Catene e accessori Winner Plus - Grado 12

Winner Plus chain and
accessory system in G12

Catena WINPLUS 200

WINPLUS 200 Lifting chain

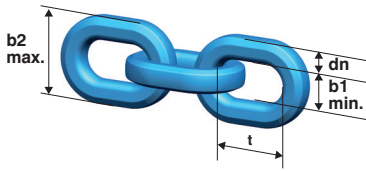

Tipo Type	Diametro nominale Nominal diameter dn mm	Passo Pitch t mm	Larghezza interna Inside width b1 min mm	Larghezza esterna Outside width b2 max mm	Portata WLL Kg	Carico di rottura Breaking force kN	Peso Weight Kg/m
WINPLUS 7 200	7	22,3	10,3	26,6	2360	94	1,40
WINPLUS 8 200	8	25,8	11,5	30,4	3150	130	1,90
WINPLUS 10 200	10	34,6	15	39,5	5300	214	3,10
WINPLUS 13 200	13	41,6	18,3	48,7	8000	322	4,80
WINPLUS 16 200	16	51	22,8	60	12500	491	7,17

- Temperatura di lavoro: $-40^{\circ}\text{C} \div 200^{\circ}\text{C}$.
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} \div 200^{\circ}\text{C}$.

La catena WINPLUS 200 viene prodotta anche con maglie tonde diametro 16. Portate e carichi di rottura invariati. Perfetta compatibilità con tutti gli accessori della gamma grado 12.

The WINPLUS 200 chain is also produced with round links in diameters 16. Capacity and breaking loads unchanged. Perfect compatibility with all accessories in the grade 12 range.

