


BRACHE DI CATENA SALDATE PER IL SOLLEVAMENTO DI CONTAINER OFFSHORE
WELDED CHAIN SLINGS FOR LIFTING OFFSHORE CONTAINERS.

- Supplied with complete documentation in accordance with DNV 2.7-1
- Type approved in accordance with DNV 2.7-1
- Type approval certificate no. TAS00001UY
- CE marking
- Fornite con certificazione in accordo a DNV 2.7-1. Marcatura CE
- Approvazione di tipo in conformità con DNV 2.7-1
- Certificato di approvazione di tipo n. TAS00001UY
- Marcatura CE

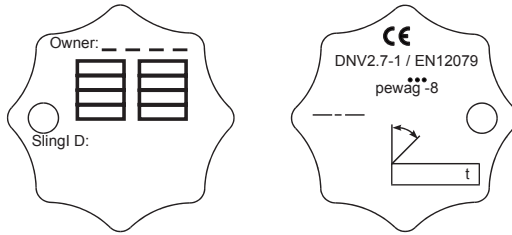

BRACHE DI CATENA E ACCESSORI
CHAIN SLINGS AND ACCESSORIES

PORTATA DELLE IMBRAGATURE
LOAD CAPACITIES

Angolo β Angle β	-	1 braccio 1 leg					1 bracci 2 legs					4 bracci e 2x2 bracci 4 legs and 2x2 legs				
		45°	40°	35°	30°	25°	45°	40°	35°	30°	25°	45°	40°	35°	30°	25°
Tipo Type	d	Portata in accordo a EN 818-4 (kg) Working load limit based on EN 818-4 (kg)														
OFFSH 10	10	3150	4500	4800	5200	5500	5700	6700	7240	7700	8200	8600				
OFFSH 13	13	5300	7500	8100	8700	9200	9600	11200	12200	13000	13800	14400				
OFFSH 16	16	8000	11300	12300	13100	13900	14500	17000	18400	19700	20800	21800				
OFFSH 19	19	11200	15800	17200	18300	19400	20300	23800	25700	27500	29100	30500				
OFFSH 22	22	15000	21200	23000	24600	26000	27200	31800	34500	36900	39000	40800				
OFFSH 26	26	21200	30000	32500	34700	36700	38400	45000	48700	52100	55100	57600				
OFFSH 32	32	31500	44500	48300	51600	54600	57100	66800	72400	77400	81800	85000				

Angolo β Angle β	-	45°					40°					35°					30°					25°				
		45°	40°	35°	30°	25°	45°	40°	35°	30°	25°	45°	40°	35°	30°	25°	45°	40°	35°	30°	25°					
Tipo Type	d	Portata in accordo a EN 818-4, ma ridotta in accordo a DNV 2.7.1, Punto 8.1 (max peso container) Sling working load limit in accordance with EN 818-4 divided by enhancement factor in accordance with DNV 2.7-1 table 8-1 = max. container weight																								
OFFSH 10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500	2900	3300	3700												
OFFSH 13	13	-	2700	3200	3800	4300	4800	6400	7200	7900	8700	9300														
OFFSH 16	16	3100	6500	7300	8000	8800	9400	12000	13800	15500	16900	18200														
OFFSH 19	19	6400	10700	12200	13600	15200	16200	20800	22900	24800	26300	27600														
OFFSH 22	22	9900	17400	20000	21700	23200	24500	28800	31200	33400	35300	36900														
OFFSH 26	26	17400	27100	29400	31400	33200	34700	40700	44100	47100	49900	52100														
OFFSH 32	32	28500	40300	43700	46700	49400	51700	60500	65500	70100	74100	77000														