

The Modulift spreader is modular in length and every spreader consists of 1 pair of End Units and Drop Links, with intermediate struts that can be bolted into the assembly to achieve different spans. The MOD 34 has an assembled span ranging from 1 m to 10 m in 500 mm increments.

SPECIFICATION

- Rated at 34 tonnes WLL at 6 m span (angle β 30 degrees)
- Sling to vertical angle β : 45 degrees or less
- End Units and Drop Links are rated at 17 tonnes WLL each
- Bolt tightening torque: 150 Nm
- Spanner size required: 30 mm

I distanziatori di carico Modulift sono modulari in lunghezza e ogni sistema è composto da una coppia di unità terminali complete di lobi di collegamento e da segmenti intermedi che possono essere assemblati facilmente per ottenere la lunghezza desiderata.


La serie MOD 34 consente di assemblare bilancini con lunghezze da 1 m fino a 10 m impiegando segmenti a partire da 500 mm.

CARATTERISTICHE

- 34 ton di portata con 6 m di luce tra gli attacchi (angolo β 30 gradi)
- Angolo β max consentito: 45 gradi
- Ogni unità terminale con il proprio lobo di collegamento è dimensionato per 17 ton di portata
- Coppia di serraggio richiesta: 150 Nm con chiave da 30 mm

Descrizione componenti

Descrizione componenti Component list	Rif. Part ref	Peso cad. (kg) Weight / pc (kg)
Unità terminali / End unit	P1	23
Lobi di collegamento / Drop Link	P2	7
Segmento / Strut: 2 m	P3	51
Segmento / Strut: 1 m	P4	31
Segmento / Strut: 0,5 m	P5	20
Grilli / Shackles: 25 t	P6	14
Grilli / Shackles: 17 t	P7	8
M20x50 Bulloni alta resistenza, dadi e rondelle M20x50 HT Bolts, nuts and washer	P8	-

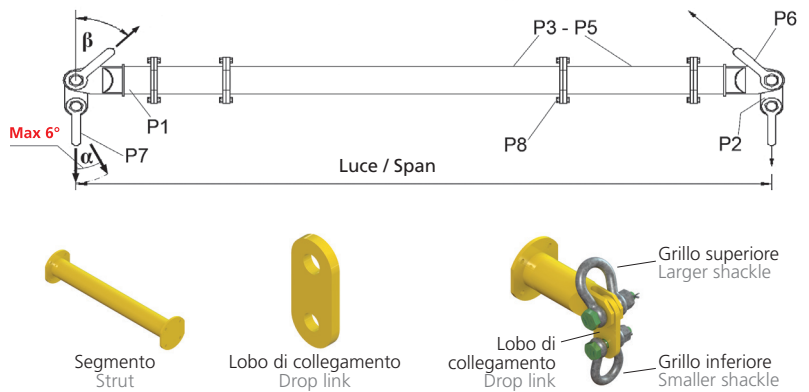

PORTATA / LUNGHEZZA MOD 34

MOD 34 LOAD V SPAN

Luce Span	ANGOLO β 45° ANGLE β 45°		ANGOLO β 30° ANGLE β 30°		ANGOLO β 20° ANGLE β 20°		Assemblaggio consigliato UT - Unità Terminali (0,5 m) Recommended configuration EU - End Unit								
	Portata WLL	Lunghezza min. tirante Min. sling length	Portata WLL	Lunghezza min. tirante Min. sling length	Portata WLL	Lunghezza min. tirante Min. sling length	t	m							
1,0	34	0,6	34	0,8	34	1,3	UT	UT							
1,5	34	0,9	34	1,3	34	2,0	UT	0,5	UT						
2,0	34	1,3	34	1,8	34	2,8	UT	1	UT						
2,5	34	1,6	34	2,3	34	3,5	UT	1	0,5	UT					
3,0	34	2,0	34	2,8	34	4,2	UT	2	UT						
3,5	34	2,3	34	3,3	34	5,0	UT	2	0,5	UT					
4,0	34	2,7	34	3,8	34	5,7	UT	2	1	UT					
4,5	33	3,0	34	4,3	34	6,4	UT	0,5	2	1	UT				
5,0	28	3,4	34	4,8	34	7,2	UT	2	2	UT					
5,5	24	3,7	34	5,3	34	7,9	UT	2	2	0,5	UT				
6,0	20	4,1	34	5,8	34	8,6	UT	2	2	1	UT				
6,5	17	4,4	30	6,3	34	9,3	UT	0,5	2	2	1	UT			
7,0	15	4,8	26	6,8	34	10,1	UT	2	2	2	UT				
7,5	13	5,2	22	7,3	34	10,8	UT	0,5	2	2	2	UT			
8,0	11	5,5	20	7,8	32	11,5	UT	2	2	2	1	UT			
8,5	10	5,9	17	8,3	27	12,3	UT	2	2	2	1	0,5	UT		
9,0	8	6,2	15	8,8	24	13,0	UT	2	2	2	2	UT			
9,5	7	6,6	13	9,3	21	13,7	UT	2	2	2	2	0,5	UT		
10,0	6	6,9	12	9,8	19	14,5	UT	2	2	2	2	1	UT		

- Accessori disponibili: Riduttore unità terminali 34/12 (0,5 m).
- Accessories: Step down end unit 34/12 (0,5 m).