
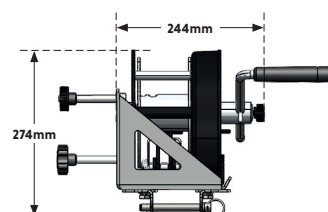
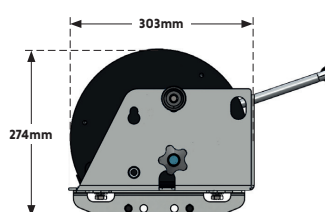
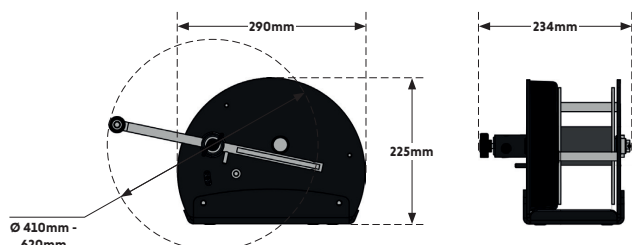
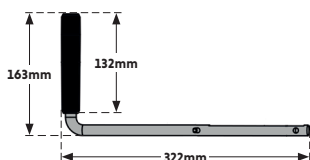


PORTX WINCH PTXW-20

Argano per sollevamento persone e materiali

- L'argano Lifting PortX è stato progettato per offrire una soluzione di sollevamento affidabile e certificata per il trasporto di persone.
- Se abbinato al sistema di soccorso PortX Rescue, il sistema offre agli operatori una soluzione completa sia per la protezione anticaduta che per il sollevamento di persone.
- Conforme alla norma EN 1496:2017 Classe A se utilizzato con il sistema di sollevamento PortX Rescue SRL.
- La capacità di carico di 140 kg offre un'ampia capacità di sollevamento per tutte le applicazioni di sollevamento persone.
- La capacità di carico di 300 kg consente un sollevamento affidabile di carichi leggeri, supportando le soluzioni di accesso dell'operatore.
- Il sistema di sblocco del tamburo consente di svolgere velocemente la fune quando non è applicato un carico.
- Il rullo di pressione del tamburo integrato garantisce un avvolgimento uniforme e riduce al minimo gli aggrovigliamenti.
- La maniglia a lunghezza regolabile offre sollevamenti più rapidi per carichi leggeri e una maggiore leva per carichi più pesanti.
- Bassa forza di azionamento della manovella di 15 daN per un sollevamento agevole in tutte le attività.
- 20 m di cavo in acciaio inossidabile offrono una lunghezza sufficiente per la maggior parte delle applicazioni.
- Robusto corpo in acciaio e tamburo zincato per garantire una lunga durata in ambienti difficili.
- Il doppio fermacavo assicura che il cavo sia tenuto saldamente in posizione in tutte le situazioni.
- Azionamento tramite meccanismo a ingranaggi cilindrici con freno a pressione di carico.

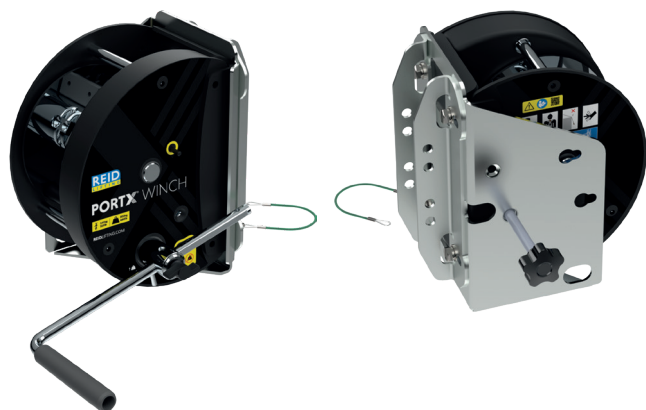

Codice	Lunghezza del cavo m	Diametro del cavo mm	Portata kg	Peso kg
PTXW-20	20	6	300	14

Strati di fune	Lunghezza fune e portata ad ogni strato		
	Lunghezza fune m	Portata max persone kg	Portata max materiale kg
1	1,9	140	300
2	4,5	140	300
3	7,8	140	300
4	11,2	140	300
5	15,3	140	300
6	19,4	140	300

Modello	Lunghezza del cavo utilizzabile	
	Max m	Min m
Porta Gantry Rapide	19	15
Porta Gantry Small & Medium	18,5	11,5
Porta Gantry Intermedieate +	17,25	7,75
TDAVIT	18,5	17
Porta Davit Quantum (Colonna)	18	17,5
Porta Davit Quantum (Paterazzo rigido)	18,5	18,5
Porta Davit	18	18
PortX Davit	18,5	16,5