

IRIDIUM 10.5 mm CA2810

La corda semi-statica della gamma che rappresenta il miglior compromesso tra maneggevolezza e resistenza, grazie al diametro ridotto ed alla grande compattezza dell'anima

- Costruzione calza a 32 fusi con filo ritorto.

Colori	Lunghezza		
	50 m	100 m	200 m
Bianco	CA2810.501	CA2810.1001	CA2810.2001
Rosso	CA2810.502	CA2810.1002	CA2810.2002
Giallo	CA2810.503	CA2810.1003	CA2810.2003
Arancio alta visibilità	CA2810.505	CA2810.1005	CA2810.2005
Nero	CA2810.504	CA2810.1004	CA2810.2004




Art.	Peso g/m	Carico rottura kN	Resistenza nodo a 8 kN	N° cadute fattore 1 (100 kg)	Forza arresto fattore 0,3 kN	Allungamento statico 50/150 kg (%)	Scorrimento calza mm	Calza %	Accorciamento in H2O %	Materiale	CE EN 1891	ERC	UIAA
CA2810	68	29.2	19.5	22	5.1	3.1	0	38	2.3	Poliammide	A	•	•

IRIDIUM 10.5 mm WITH LOOPS

Corda Iridium 10.5 mm fornita tagliata a misura con entrambe le estremità asolate

- Cucitura con resistenza 22 kN.
- Sistema di cucitura e protezione delle asole incredibilmente compatto e robusto, comprensivo di gommino antirotazione per il moschettone.
- Materiale: poliammide.

Codice	Lunghezza	Peso g	Carico rottura kN	CE EN 1891	ERC
CA2810A005C	5 m	430	22	A	•
CA2810A010C	10 m	750	22	A	•
CA2810A015C	15 m	1080	22	A	•
CA2810A020C	20 m	1400	22	A	•
CA2810A030C	30 m	2050	22	A	•
CA2810A040C	40 m	2700	22	A	•
CA2810A050C	50 m	3350	22	A	•
CA2810A060C	60 m	4000	22	A	•

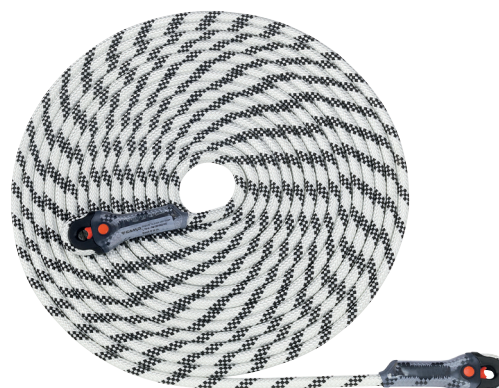

Disponibili due colori (giallo/nero e nero) nelle lunghezze 10, 20, 50 m.