

Catene pewag offshore


Pewag offshore chains

For the assembly of chain slings for offshore container lifting procedures.

- Special heat treatment to increase toughness
- Crack detection tested
- Charpy V notch impact tested, result min 42J (27J in the weld)
- Safety factor 4:1
- Proof tested 2.5 times WLL
- Production according to DNV 2.7-1, EN 818-2 and EN 12079-2
- Type approved in accordance with DNV 2.7-1
- Type approval certificate no. TAS00001UW

Per l'assemblaggio di brache di catena per il sollevamento di container offshore.

- Speciale trattamento termico per aumentare la resistenza
- test per rilevamento cricche
- Test di resilienza min. 42J (27J nella saldatura)
- Fattore di sicurezza 4:1
- Carico di prova 2,5 volte il carico massimo di lavoro
- Produzione secondo DNV 2.7-1, EN 818-2 e EN 12079-2
- Approvazione di tipo in accordo con DNV 2.7-1
- Certificato di approvazione di tipo n. TAS00001UW

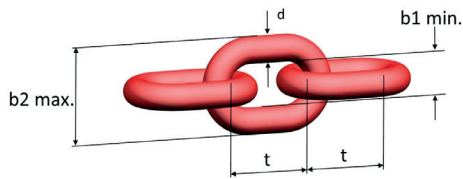

Codice Code	Portata WLL	Carico di rottura Breaking force	Diametro nominale Nominal diameter	Passo Pitch	Larghezza interna b1 min. Inside width b1 min.	Larghezza esterna b2 max. Outside width b2 max.	Peso Weight
	Kg	kN	d mm	t mm	mm	mm	Kg/m
OFFSH 10	3150	126	10	30	14	36	2,3
OFFSH 13	5300	212	13	39	18	47	4,2
OFFSH 16	8000	322	16	48	22	58	5,9
OFFSH 19	11200	454	19	57	27	69	8,4
OFFSH 22	15000	608	22	66	30	79	11,2
OFFSH 26	21200	849	26	78	35	94	15,5
OFFSH 32	31500	1290	32	96	43	115	24,1