


### SISTEMA PER AMBIENTI CONFINATI:

- PROTEZIONE ANTICADUTA
- SOLLEVAMENTO DI EMERGENZA

### PTXDR800


**PORTX DAVIT per il sollevamento/protezione delle persone completo di dispositivo per la protezione e il recupero in caso di emergenza**

- Sistema di arresto caduta con argano integrato per il sollevamento persone in caso di emergenza (EN 360 - EN 1496) applicato sul braccio
- È in grado di sollevare materiale fino a 300 kg e persone fino a 150 kg
- È possibile posizionare due dispositivi di sicurezza o sollevamento sulla colonna posteriore della gru, per fornire una sicurezza primaria e secondaria o una combinazione delle funzioni di sollevamento di persone e materiale
- Punto di ancoraggio EN 795 Classe B
- Ulteriore ancoraggio di protezione anticaduta sulla colonna per l'operatore del verricello
- Progettato in 3 pezzi per agevolare il trasporto e lo stoccaggio, è dotato di una sacca di trasporto
- Può essere assemblato da una sola persona, non sono richiesti utensili
- Rotazione: 360°
- Resistente alla corrosione, alluminio ad alta resistenza (finitura con verniciatura a polvere) con bassa manutenzione
- Norme: CE EN 795 - EN 360 - EN 1496
- Diverse tipologie di basi permettono di installare il Davit in ogni situazione

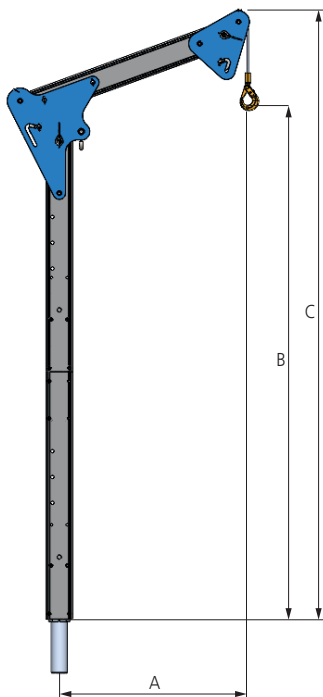


#### SOCKET

Diverse tipologie di socket per il fissaggio. Vedi pag. 140-141

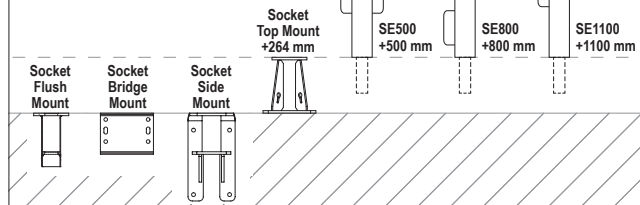


Codice	Portata		Dimensioni (mm)		
	Sollevamento persone kg	Sollevamento materiale kg	A	B	C
PTXDR800-20	150	300	800	2000	2371
PTXDR800-24	150	300	800	2400	2771
PTXDR800-28	150	300	800	2800	3171



### ACCESSORI

#### G.SAVER

Dispositivo arresto caduta e recupero di emergenza EN 360 - EN 1496/B



Codice	Tipo di cavo	Lunghezza cavo (corsa)	Peso
		m	kg
GSE414G	Zincato	14 (12)	12,3
GSE414SSK	Inox	14 (12)	12,2
GSE420G	Zincato	20 (18)	16,7
GSE420SSK	Inox	20 (18)	16,5
GSE434G	Zincato	34 (32)	22,8
GSE434SSK	Inox	34 (32)	22,6

#### G.WINCH

Argano per sollevamento persone e carichi EN 1496/B - 2006/42/CE



Codice	Tipo di cavo	Lunghezza	MWL	Peso
		m	kg	kg
GSE070-02-20G	Zincato	20	250	20,5
GSE070-02-40G	Zincato	40	250	22
GSE070-02-40SSK	Inox	40	200	22

#### CA284

Argano di recupero di emergenza EN 1496/B



Codice	Lunghezza	Peso
		kg
CA284	20 m	13
CA284.01	25 m	14

#### PTXTM0-160

##### Saddle Mount Socket

Staffa per palancole

- Per PortX e T-Davit
- Raggio massimo utilizzo 1200 mm
- Doppia portata per sollevamento materiale e persone:
- Sollevamento materiale fino a 300 kg
- Sollevamento persone fino a 150 kg
- Per palancole dimensione massima 160 mm

